




Pokrywy włazów

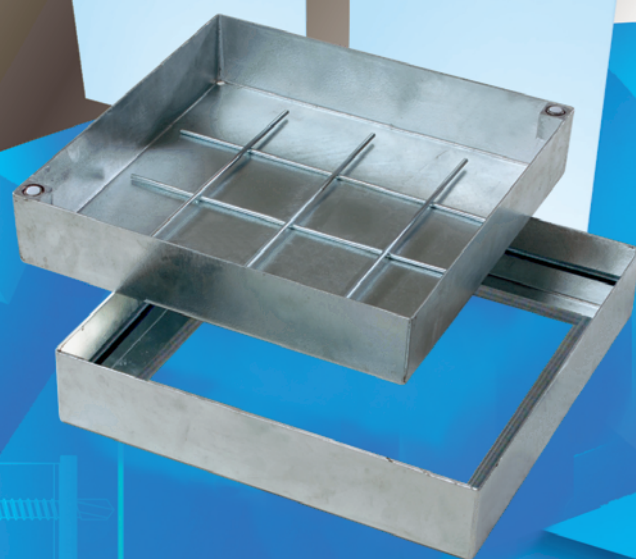

FF Systems
systemy rewizyjne

FF Systems - Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami!

Nasz doświadczony zespół sprzedaży w siedzibie w Radomiu, odpowie chętnie na każde Państwa pytanie.

Nasi specjaliści znajdą dla was rozwiązanie.

FF Systems Sp. z o.o.

Ul. Zubrzyckiego 2 C

26-600 Radom

Tel.: 48/ 366 42 25

Tel.: 48/ 366 18 19

Fax: 48/ 366 42 26

www.ffsystems.pl

E-mail: info@ffsystems.pl

FF Systems Sp. z o.o.

Ul. Zubrzyckiego 2 C

26-600 Radom


Wasz kontakt: klapy podłogowe/pokrywy włazów:

Tel.: 48/360 41 19

Fax: 48/ 366 42 26

E-mail: info@ffsystems.pl

www.ffsystems.pl

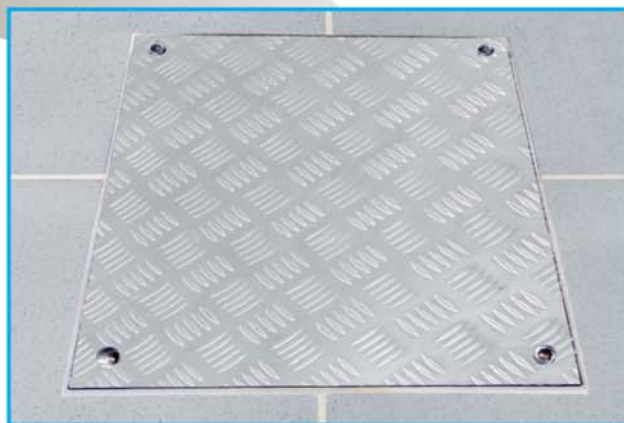

FF Systems
systemy rewizyjne

Pokrywa wjazdu

EcoLine



Strona 5

Pokrywa wjazdu System ECO

Stal ocynkowana ogniowo



Strona 6

Pokrywa wjazdu System ECO

Stal nierdzewna

Pokrywa wjazdu

ProfessionalLine



Strona 7

Pokrywa wjazdu System PRO

Stal ocynkowana ogniowo



Strona 8

Pokrywa wjazdu System PRO

Stal nierdzewna

Pokrywa wjazdu

ProfessionalLine



Strona 9

Pokrywa wjazdu System PRO+

Aluminium



Strona 10

Pokrywa wjazdu System PRO+

Stal ocynkowana ogniowo



Strona 11

Pokrywa wjazdu System PRO+

Stal nierdzewna



Strona 12

Pokrywa wjazdu System PRO+ MAXI

Stal ocynkowana ogniowo



Strona 13

Pokrywa wjazdu System PRO+ MAXI


Stal nierdzewna



Strona 14

Pokrywa wjazdu System PRO+ Przeciwpożarowa


Aluminium



Strona 15

Pokrywa wjazdu System PRO+ Przeciwpożarowa

Stal ocynkowana ogniowo /
stal nierdzewna



Strona 16

Pokrywa wjazdu System PRO+ Maxi Przeciwpożarowa


Stal ocynkowana ogniowo /
stal nierdzewna



Strona 17

Pokrywa wjazdu System PRO+ Thermo


Aluminium



Strona 18

Pokrywa wjazdu System PRO+ Thermo

Stal ocynkowana ogniowo /
stal nierdzewna



Strona 19

Pokrywa wjazdu System PRO+ Maxi Thermo

Stal ocynkowana ogniowo /
stal nierdzewna



Strona 20

Pokrywa wjazdu System PRO-RI

Aluminiowa blacha
ryflowana

Pokrywa wjazdu

EcoLine



Strona 22

Pokrywa wjazdu System ECO-RIWA

Aluminiowa blacha
ryflowana

Pokrywa wjazdu

MasterLine



Strona 23

Pokrywa wjazdu System MA-GTR

Stal nierdzewna –
z siłownikami gazowymi

NOWOŚĆ



Strona 24

Pokrywa wjazdu System MA-GB

Stal nierdzewna –
z siłownikami gazowymi

NOWOŚĆ



Strona 25

Pokrywa wjazdu System MA-GBZ

Stal nierdzewna –
z siłownikami gazowymi

NOWOŚĆ

EasyLifter

Lift it up



Strona 26

EasyLifter

NOWOŚĆ

Pokrywa wjazdu ze stali nierdzewnej/aluminium



Strona 27

Pokrywa wjazdu SA1

odporna na deszcz
kwadratowa



Strona 28

Pokrywa wjazdu SA2

odporna na deszcz
okrągła



Strona 29

Pokrywa wjazdu SA3

odporna na deszcz
antyłamaniowa



Strona 30

Pokrywa wjazdu SA4

odporna na deszcz
antyłamaniowa



Strona 31

SA3-RI

odporna na deszcz
do ruchu pieszego

Systemy SA1, SA3 i SA3-RI mogą być
wykonane w wersji dwuskrzydłowej

Pokrywa włazu System ECO

Stal ocynkowana ogniowo

EcoLine

System ECO



Stal ocynkowana ogniowo

Opis produktu:

Pokrywa włazu Systemu ECO jest wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o grubości 2 mm. W ofercie różne głębokości włazów 50 mm, 80 mm, 120 mm umożliwiają uzyskanie odpowiedniego rozwiązania w każdej sytuacji. Ramę należy zabetonować na równi z ziemią lub posadzką. Następnie można wypełnić pokrywę betonem i włożyć ją w ramę. Pokrywa posiada punkty do podnoszenia. Do wypełnienia pokrywy można użyć kostki brukowej, płytek, betonu, żywicy syntetycznej, granitu, lastrico, drewna i twardych okładzin posadzkowych, a także innych materiałów.

Obciążenie:




- Obciążenie do 400 kN wg EN 124 (klasa D400)

Materiał:

- Rama i pokrywa ze stali ocynkowanej ogniowo 2 mm

Przeznaczenie:

Wykorzystywane w budownictwie jako doskonałe rozwiązanie umożliwiające dostęp do instalacji umieszczonych w posadzce.

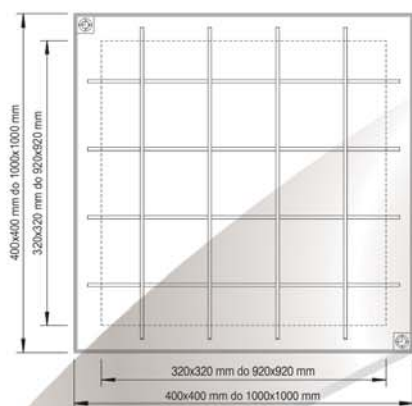

Szczególne zalety naszego systemu

- Prawie niewidoczne po zamontowaniu
- Dostępne głębokości włazów: 50 mm, 80 mm i 120 mm
- Z dodatkowymi poprzecznymi podporami wzmacniającymi
- Łatwe otwieranie dzięki stożkowej konstrukcji
- Do zabetonowania na równi z ziemią lub posadzką

	Nr art.	Wymiary zewnętrzne ramy	Wymiar światła dostępu
Wysokość 50 mm	ECO-400400V50	400 x 400 mm	320 x 320 mm
	ECO-500500V50	500 x 500 mm	420 x 420 mm
	ECO-600600V50	600 x 600 mm	520 x 520 mm
	ECO-700700V50	700 x 700 mm	620 x 620 mm
	ECO-800800V50	800 x 800 mm	720 x 720 mm
	ECO-900900V50	900 x 900 mm	820 x 820 mm
Wysokość 80 mm	ECO-10001000V50	1000 x 1000 mm	920 x 920 mm
	ECO-400400V80	400 x 400 mm	320 x 320 mm
	ECO-500500V80	500 x 500 mm	420 x 420 mm
	ECO-600600V80	600 x 600 mm	520 x 520 mm
	ECO-700700V80	700 x 700 mm	620 x 620 mm
	ECO-800800V80	800 x 800 mm	720 x 720 mm
Wysokość 100 mm	ECO-900900V80	900 x 900 mm	820 x 820 mm
	ECO-10001000V80	1000 x 1000 mm	920 x 920 mm
	ECO-400400V120	400 x 400 mm	320 x 320 mm
	ECO-500500V120	500 x 500 mm	420 x 420 mm
	ECO-600600V120	600 x 600 mm	520 x 520 mm
	ECO-700700V120	700 x 700 mm	620 x 620 mm
	ECO-800800V120	800 x 800 mm	720 x 720 mm
	ECO-900900V120	900 x 900 mm	820 x 820 mm
	ECO-10001000V120	1000 x 1000 mm	920 x 920 mm

Otwieranie:

Z każdą pokrywą włazu FF dostarczamy klucz do podnoszenia oraz instrukcję montażu.

Montaż:

Montaż musi być przeprowadzony w sposób prawidłowy, zgodnie z zaleceniem producenta.

Pokrywa włazu System ECO

Stal nierdzewna

EcoLine

Opis produktu:

Pokrywa włazu Systemu ECO jest wykonana ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm. W ofercie różne głębokości włazów 50 mm, 100 mm umożliwiają uzyskanie odpowiedniego rozwiązania w każdej sytuacji. Ramę należy zabetonować na równi z ziemią lub posadzką. Następnie można wypełnić pokrywę betonem i włożyć ją w ramę. Pokrywa posiada punkty do podnoszenia. Do wypełnienia pokrywy można użyć kostki brukowej, płytek, betonu, żywicy syntetycznej, granitu, lastrico, drewna i twardych okładzin posadzkowych, a także innych materiałów.

Obciążenie:

- Obciążenie do 125 kN wg E124 (klasa B125)

Materiał:

- Rama i pokrywa ze stali nierdzewnej 2 mm

Przeznaczenie:



Wykorzystywane w budownictwie jako doskonałe rozwiązanie umożliwiające dostęp do instalacji umieszczonych w posadzce wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.



Stal nierdzewna



	Nr art.	Wymiary zewnętrzne ramy	Wymiar światła dostępu
Wysokość 50 mm	ECO-400400E50	400 x 400 mm	320 x 320 mm
	ECO-500500E50	500 x 500 mm	420 x 420 mm
	ECO-600600E50	600 x 600 mm	520 x 520 mm
	ECO-700700E50	700 x 700 mm	620 x 620 mm
	ECO-800800E50	800 x 800 mm	720 x 720 mm
	ECO-900900E50	900 x 900 mm	820 x 820 mm
Wysokość 100 mm	ECO-10001000E50	1000 x 1000 mm	920 x 920 mm
	ECO-400400E100	400 x 400 mm	320 x 320 mm
	ECO-500500E100	500 x 500 mm	420 x 420 mm
	ECO-600600E100	600 x 600 mm	520 x 520 mm
	ECO-700700E100	700 x 700 mm	620 x 620 mm
	ECO-800800E100	800 x 800 mm	720 x 720 mm
	ECO-900900E100	900 x 900 mm	820 x 820 mm

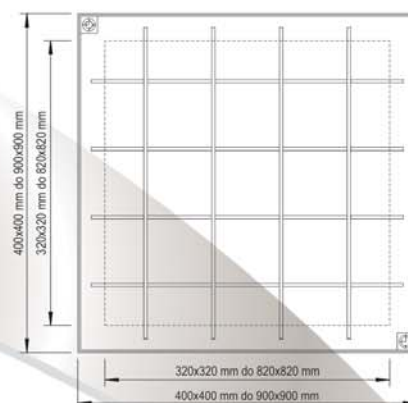

Otwieranie:

Z każdą pokrywą włazu FF dostarczamy klucze do podnoszenia i instrukcję montażu.

Montaż:

Montaż musi zostać przeprowadzony w sposób prawidłowy, zgodnie z zaleceniami producenta.

Szczególne zalety naszego systemu:

- Prawie niewidoczne w stanie zamontowanym
- Dostępne głębokości włazów 50 mm i 100 mm
- Z dodatkowymi poprzeczkami wzmacniającymi
- Do zabetonowania na równi z ziemią lub posadzką
- Do wewnątrz i na zewnątrz budynków

FF Systems
systemy rewizyjne

Pokrywa włazu System PRO

Stal ocynkowana ogniowo

ProfessionalLine



Stal ocynkowana ogniowo

Opis produktu:

Pokrywa włazu Systemu PRO jest wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o grubości 2 mm.




W ofercie różne głębokości włazów - 50 mm, 80 mm i 120 mm, umożliwiają uzyskanie odpowiedniego rozwiązania w każdej sytuacji. Ościeżnica jest wyposażona w umieszczoną na całym obwodzie, odporna na działanie mrozu i warunków atmosferycznych specjalną uszczelkę, zapobiegającą przenikaniu zapachów i wodoszczelną. Ościeżnica zostaje zabetonowana na równi z podłożem. Następnie można wypełnić pokrywę i osadzić ją w ościeżnicy. Pokrywa mocowana jest do ościeżnicy w punktach narożnych. W punktach tych może zostać ona wyciągnięta za pomocą kluczy do podnoszenia. Do wypełnienia pokrywy można użyć kostki brukowej, płytek, betonu, granitu, drewna, twardych okładzin posadzkowych a także innych materiałów.

Obciążenie:

- Obciążenie do 400 kN wg EN 124 (klasa D400)

Materiał:

- Rama i pokrywa ze stali ocynkowanej ogniowo 2 mm

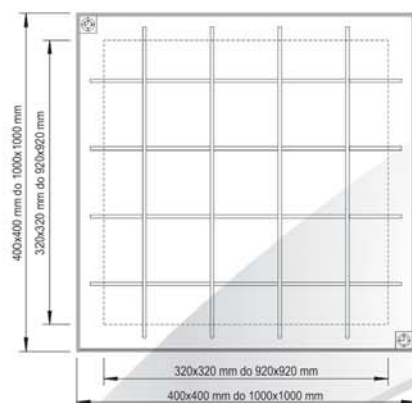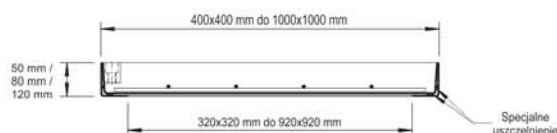

Szczególne zalety naszego systemu

- Prawie niewidoczne po zamontowaniu
- Dostępne głębokości pokryw 50 mm, 80 mm i 120 mm
- Z dodatkowymi poprzecznymi podporami wzmacniającymi
- Dodatkowa uszczelka
- Do wewnątrz i na zewnątrz budynku
- Łatwo otwieralna dzięki stożkowej konstrukcji

Przeznaczenie:

Wykorzystywane w budownictwie jako doskonałe rozwiązanie umożliwiające dostęp do instalacji umieszczonych w posadzkach wewnątrz jak i na zewnątrz.

Otwieranie:

Z każdą pokrywą włazu FF dostarczamy klucze do podnoszenia oraz instrukcję montażu.

Montaż:

Montaż musi być przeprowadzony w sposób prawidłowy, zgodnie z zaleceniami producenta.

	Nr art.	Wymiary zewnętrzne ramy	Wymiar światła dostępu
Wysokość 50 mm	PRO-400400V50	400 x 400 mm	320 x 320 mm
	PRO-500500V50	500 x 500 mm	420 x 420 mm
	PRO-600600V50	600 x 600 mm	520 x 520 mm
	PRO-700700V50	700 x 700 mm	620 x 620 mm
	PRO-800800V50	800 x 800 mm	720 x 720 mm
	PRO-900900V50	900 x 900 mm	820 x 820 mm
Wysokość 80 mm	PRO-10001000V50	1000 x 1000 mm	920 x 920 mm
	PRO-400400V80	400 x 400 mm	320 x 320 mm
	PRO-500500V80	500 x 500 mm	420 x 420 mm
	PRO-600600V80	600 x 600 mm	520 x 520 mm
	PRO-700700V80	700 x 700 mm	620 x 620 mm
	PRO-800800V80	800 x 800 mm	720 x 720 mm
Wysokość 120 mm	PRO-900900V80	900 x 900 mm	820 x 820 mm
	PRO-10001000V80	1000 x 1000 mm	920 x 920 mm
	PRO-400400V120	400 x 400 mm	320 x 320 mm
	PRO-500500V120	500 x 500 mm	420 x 420 mm
	PRO-600600V120	600 x 600 mm	520 x 520 mm
	PRO-700700V120	700 x 700 mm	620 x 620 mm
	PRO-800800V120	800 x 800 mm	720 x 720 mm
	PRO-900900V120	900 x 900 mm	820 x 820 mm
	PRO-10001000V120	1000 x 1000 mm	920 x 920 mm

FF Systems
systemy rewizyjne

Pokrywa włazu System PRO

Stal nierdzewna

ProfessionalLine

Opis produktu:

Pokrywa włazu Systemu PRO jest wykonana ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm.

W ofercie różne głębokości włazów - 50 mm, 100 mm, umożliwiając uzyskanie odpowiedniego rozwiązania w każdej sytuacji. Ościeżnica jest wyposażona w umieszczoną na całym obwodzie, odporną na działanie mrozu i innych warunków atmosferycznych specjalną uszczelkę, zapobiegającą przenikaniu zapachów i wodoszczelną. Ościeżnica zostaje zabetonowana na równi z podłożem. Następnie można wypełnić pokrywę i osadzić ją w ościeżnicy. Pokrywa mocowana jest do ościeżnicy w punktach narożnych. W punktach tych może zostać ona wyciągnięta za pomocą kluczy do podnoszenia. Do wypełnienia pokrywy można użyć kostki brukowej, płytek, betonu, granitu, drewna, twardych okładzin posadzkowych a także innych materiałów.

Obciążenie:

- Obciążenie do 125 kN wg EN 124 (klasa B125)

Materiał:


- Rama i pokrywa ze stali nierdzewnej 2 mm



Stal nierdzewna



Nr art.	Wymiary zewnętrzne ramy	Wymiar światła dostępu
PRO-400400E50	400 x 400 mm	320 x 320 mm
PRO-500500E50	500 x 500 mm	420 x 420 mm
PRO-600600E50	600 x 600 mm	520 x 520 mm
PRO-700700E50	700 x 700 mm	620 x 620 mm
PRO-800800E50	800 x 800 mm	720 x 720 mm
PRO-900900E50	900 x 900 mm	820 x 820 mm
PRO-10001000E50	1000 x 1000 mm	920 x 920 mm
PRO-400400E100	400 x 400 mm	320 x 320 mm
PRO-500500E100	500 x 500 mm	420 x 420 mm
PRO-600600E100	600 x 600 mm	520 x 520 mm
PRO-700700E100	700 x 700 mm	620 x 620 mm
PRO-800800E100	800 x 800 mm	720 x 720 mm
PRO-900900E100	900 x 900 mm	820 x 820 mm

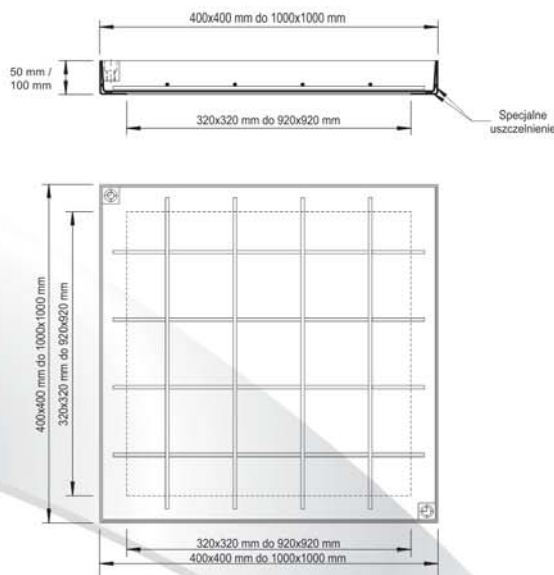

Przeznaczenie:

Wykorzystywane w budownictwie jako doskonałe rozwiązanie umożliwiające dostęp do instalacji umieszczonych w posadzkach wewnątrz jak i na zewnątrz.

Otwieranie:

Z każdą pokrywą włazu FF dostarczamy klucze do podnoszenia oraz instrukcję montażu.

Montaż:

Montaż musi być przeprowadzony w sposób prawidłowy, zgodnie z zaleceniami producenta.

Szczególne zalety naszego systemu

- Prawie niewidoczne po zamontowaniu
- Dostępne głębokości pokryw 50 mm, 100 mm
- Z dodatkowymi poprzecznymi podporami wzmacniającymi
- Dodatkowa uszczelka
- Do wewnątrz i na zewnątrz budynku
- Łatwo otwieralna dzięki stożkowej konstrukcji

FF Systems
systemy rewizyjne

Pokrywa wjazdu System PRO+ Aluminium

ProfessionalLine+

System PRO+



Aluminium

Opis produktu:

Pokrywa wjazdu Systemu PRO+ jest wykonana z 2,5 mm aluminium. Głębokość wanny (pokrywy) wynosi 65 mm a wysokość konstrukcji jedynie 75 mm. Ościeżnica jest wyposażona w umieszczoną na całym obwodzie, odporną na działanie mrozu i warunków atmosferycznych specjalną uszczelkę, zapobiegającą przenikaniu zapachów i wodoszczelną. Ościeżnica zostaje zabetonowana na równi z podłożem. Następnie można wypełnić wannę (pokrywę) i osadzić ją w ościeżnicy. Pokrywa jest mocowana do ościeżnicy w 4 punktach narożnych. W punktach tych może ona zostać wyciągnięta za pomocą klucza do podnoszenia. Możliwe jest wypełnienie pokrywy (wanny) betonem, żywicą syntetyczną, granitem, płytkami, drewnem i twardymi okładzinami czy też innymi materiałami.

Obciążenie:



- Obciążenie 125 kN wg EN 124 (Klasa B 125)

Materiał:

- Ościeżnica i pokrywa wykonane z aluminium 2,5 mm

Zastosowanie:

Do leżących na równi z podłożem szachtów w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym.

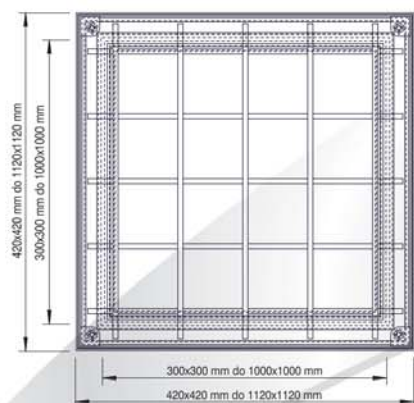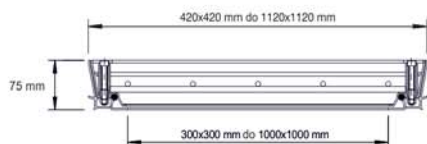

Szczególne zalety naszego systemu

- Ze specjalną uszczelką odporną na działanie mrozu i warunków atmosferycznych
- Z kotwami mocującymi dla stabilnego osadzenia
- Głębokość wanny wynosi 65 mm
- Z dodatkowymi poprzeczkami wzmacniającymi
- Łatwo otwieralna dzięki stożkowej konstrukcji

Otwieranie:

Do każdej pokrywy wjazdu FF załączone są klucze do podnoszenia i instrukcja montażu.

Montaż:

Montaż musi być wykonany fachowo zgodnie z naszą instrukcją montażu. W przypadku typów ze specjalną uszczelką należy zwrócić szczególną uwagę na szczelne przyleganie do profilu ościeżnicy.

Nr art.	Wymiary zewnętrzne ramy	Wymiar światła dostępu
PRO+300300AL75	420 x 420 mm	300 x 300 mm
PRO+400400AL75	520 x 520 mm	400 x 400 mm
PRO+500500AL75	620 x 620 mm	500 x 500 mm
PRO+600600AL75	720 x 720 mm	600 x 600 mm
PRO+700700AL75	820 x 820 mm	700 x 700 mm
PRO+800800AL75	920 x 920 mm	800 x 800 mm
PRO+10001000AL75	1120 x 1120 mm	1000 x 1000 mm

FF Systems
systemy rewizyjne

Pokrywa włazu System PRO+

Stal ocynkowana ogniowo

ProfessionalLine+

Opis produktu:

Pokrywa włazu Systemu PRO+ jest wykonana z 2 mm stali cynkowanej ogniowo. Głębokość wanny (pokrywy) wynosi 50 mm a wysokość konstrukcji jedynie 75 mm. Ościeżnica jest wyposażona w umieszczoną na całym obwodzie, odporną na działanie mrozu i warunków atmosferycznych specjalną uszczelkę, zapobiegającą przenikaniu zapachów i wodoszczelną. Ościeżnica zostaje zabetonowana na równi z podłożem. Następnie można wypełnić wannę (pokrywę) i osadzić ją w ościeżnicy. Pokrywa jest mocowana do ościeżnicy w 4 punktach narożnych. W punktach tych może ona zostać wyciągnięta za pomocą klucza do podnoszenia. Możliwe jest wypełnienie pokrywy (wanny) betonem, żywicą syntetyczną, granitem, płytkami, drewnem i twardymi okładzinami czy też innymi materiałami.

Obciążenie:

- Obciążenie do 125 kN wg EN 124 (klasa B125)

Materiał:

- Ościeżnica i pokrywa wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo 2 mm

Zastosowanie:

Do leżących na równi z podłożem szachtów w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym.




Stal ocynkowana ogniowo



Nr art.	Wymiary zewnętrzne ramy	Wymiar światła dostępu
PRO+300300V75	435 x 435 mm	300 x 300 mm
PRO+400400V75	535 x 535 mm	400 x 400 mm
PRO+500500V75	635 x 635 mm	500 x 500 mm
PRO+600600V75	735 x 735 mm	600 x 600 mm
PRO+700700V75	835 x 835 mm	700 x 700 mm
PRO+800800V75	935 x 935 mm	800 x 800 mm
PRO+10001000V75	1135 x 1135 mm	1000 x 1000 mm


Wysokość 75 mm



Otwieranie: Do każdej pokrywy włazu FF załączone są klucze do podnoszenia i instrukcja montażu.

Montaż:

Montaż musi być wykonany fachowo zgodnie z naszą instrukcją montażu. W przypadku typów ze specjalną uszczelką należy zwrócić szczególną uwagę na szczelne przyleganie do profilu ościeżnicy.

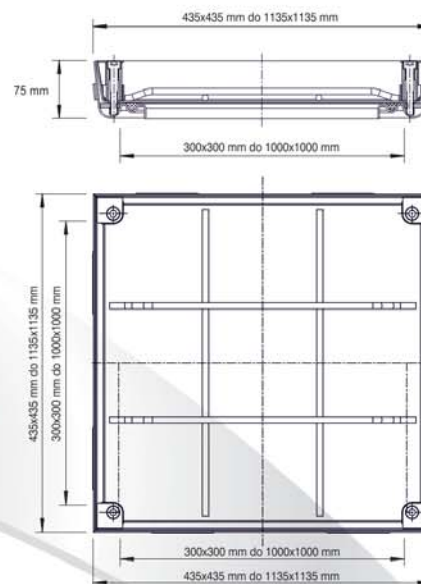

Szczególne zalety naszego systemu

- Ze specjalną uszczelką odporną na działanie mrozu i warunków atmosferycznych
- Z kotwami mocującymi dla stabilnego osadzenia
- Głębokość wanny wynosi 50 mm
- Z dodatkowymi poprzeczkami wzmacniającymi
- Łatwo otwieralna dzięki stożkowej konstrukcji

FF Systems
systemy rewizyjne

Pokrywa włazu System PRO+

Stal nierdzewna

ProfessionalLine+

System PRO+



Stal nierdzewna



Opis produktu:

Pokrywa włazu Systemu PRO+ jest wykonana z 2 mm stali nierdzewnej. Głębokość wanny (pokrywy) wynosi 50 mm a wysokość konstrukcji jedynie 75 mm. Ościeżnica jest wyposażona w umieszczoną na całym obwodzie, odporną na działanie mrozu i warunków atmosferycznych specjalną uszczelkę, zapobiegającą przenikaniu zapachów i wodoszczelną. Ościeżnica zostaje zabetonowana na równi z podłożem. Następnie można wypełnić wannę (pokrywę) i osadzić ją w ościeżnicy. Pokrywa jest mocowana do ościeżnicy w 4 punktach narożnych. W punktach tych może ona zostać wyciągnięta za pomocą klucza do podnoszenia. Możliwe jest wypełnienie pokrywy (wanny) betonem, żywicą syntetyczną, granitem, płytkami, drewnem i twardymi okładzinami czy też innymi materiałami.


Obciążenie:

■ Obciążenie 125 kN wg EN 124 (Klasa B 125)

■ **Materiał:** Ościeżnica i pokrywa wykonane ze stali nierdzewnej 2 mm

Zastosowanie:

Do leżących na równi z podłożem szachtów w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym.

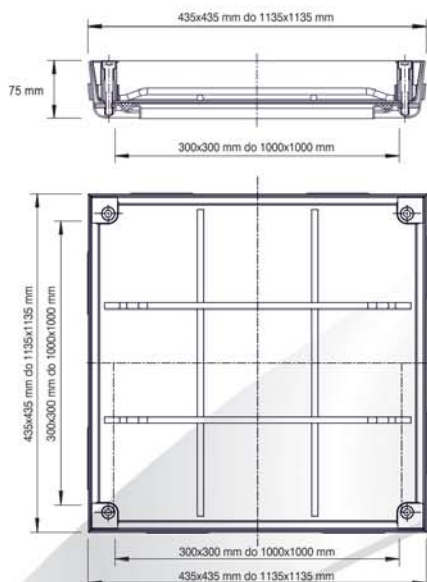

Nr art.	Wymiary zewnętrzne ramy	Wymiar światła dostępu
PRO+300300E75	435 x 435 mm	300 x 300 mm
PRO+400400E75	535 x 535 mm	400 x 400 mm
PRO+500500E75	635 x 635 mm	500 x 500 mm
PRO+600600E75	735 x 735 mm	600 x 600 mm
PRO+700700E75	835 x 835 mm	700 x 700 mm
PRO+800800E75	935 x 935 mm	800 x 800 mm
PRO+10001000E75	1135 x 1135 mm	1000 x 1000 mm

Wysokość 75 mm


Szczególne zalety naszego systemu

- Ze specjalną uszczelką odporną na działanie mrozu i warunków atmosferycznych
- Z kotwami mocującymi dla stabilnego osadzenia
- Głębokość wanny wynosi 50 mm
- Z dodatkowymi poprzeczkami wzmacniającymi
- Łatwo otwieralna dzięki stożkowej konstrukcji

Otwieranie: Do każdej pokrywy włazu FF załączone są klucze do podnoszenia i instrukcja montażu.

Montaż:

Montaż musi być wykonany fachowo zgodnie z naszą instrukcją montażu. W przypadku typów ze specjalną uszczelką należy zwrócić szczególną uwagę na szczelne przyleganie do profilu ościeżnicy.



Pokrywa włazu System PRO+ MAXI

Stal ocynkowana ogniowo

ProfessionalLine+

Opis produktu:

Pokrywa włazu Systemu PRO+ MAXI jest wykonana z 2 mm stali ocynkowanej ogniowo. Głębokość wanny (pokrywy) wynosi 100 mm a wysokość konstrukcji 125 mm. Ościeżnica jest wyposażona w umieszczoną na całym obwodzie, odporną na działanie mrozu i warunków atmosferycznych specjalną uszczelkę, zapobiegającą przenikaniu zapachów i wodoszczelną. Ościeżnica zostaje zabetonowana na równi z podłożem. Następnie można wypełnić wannę (pokrywę) i osadzić ją w ościeżnicy. Pokrywa jest mocowana do ościeżnicy w 4 punktach narożnych. W punktach tych może ona zostać wyciągnięta za pomocą klucza do podnoszenia. Możliwe jest wypełnienie pokrywy (wanny) betonem, żywicą syntetyczną, granitem, płytkami, drewnem i twardymi okładzinami czy też innymi materiałami.

Obciążenie:

- Obciążenie 400 kN wg EN 124 (Klasa D400)

Materiał:


- Ościeżnica i pokrywa wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo 2 mm

Zastosowanie:

Do leżących na równi z podłożem szachtów w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym.





Stal ocynkowana ogniowo



Nr art.	Wymiary zewnętrzne ramy	Wymiar światła dostępu
PRO+M-400400V125	550 x 550 mm	400 x 400 mm
PRO+M-500500V125	650 x 650 mm	500 x 500 mm
PRO+M-600600V125	750 x 750 mm	600 x 600 mm
PRO+M-700700V125	850 x 850 mm	700 x 700 mm
PRO+M-800800V125	950 x 950 mm	800 x 800 mm
PRO+M-10001000V125	1150 x 1150 mm	1000 x 1000 mm

Wysokość 125 mm

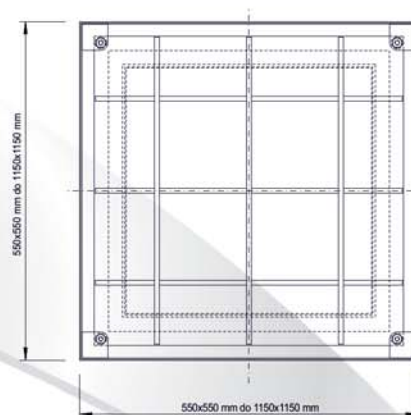

Otwieranie: Do każdej pokrywy włazu FF załączone są klucze do podnoszenia i instrukcja montażu.

Montaż:

Montaż musi być wykonany fachowo zgodnie z naszą instrukcją montażu. W przypadku typów ze specjalną uszczelką należy zwrócić szczególną uwagę na szczelne przyleganie do profilu ościeżnicy.

Szczególne zalety naszego systemu

- Ze specjalną uszczelką odporną na działanie mrozu i warunków atmosferycznych
- Z kotwami mocującymi dla stabilnego osadzenia
- Głębokość wanny wynosi 100 mm
- Z dodatkowymi poprzeczkami wzmacniającymi
- Łatwo otwieralna dzięki stożkowej konstrukcji

FF Systems
systemy rewizyjne

Pokrywa włazu System PRO+ MAXI

Stal nierdzewna

ProfessionalLine+



Stal nierdzewna



Opis produktu:

Pokrywa włazu Systemu PRO+ MAXI jest wykonana z 2 mm stali nierdzewnej. Głębokość wanny (pokrywy) wynosi 100 mm a wysokość konstrukcji 125 mm. Ościeżnica jest wyposażona w umieszczoną na całym obwodzie, odporną na działanie mrozu i warunków atmosferycznych specjalną uszczelkę, zapobiegającą przenikaniu zapachów i wodoszczelną. Ościeżnica zostaje zabetonowana na równi z podłożem. Następnie można wypełnić wannę (pokrywę) i osadzić ją w ościeżnicy. Pokrywa jest mocowana do ościeżnicy w 4 punktach narożnych. W punktach tych może ona zostać wyciągnięta za pomocą klucza do podnoszenia. Możliwe jest wypełnienie pokrywy (wanny) betonem, żywicą syntetyczną, granitem, płytkami, drewnem i twardymi okładzinami czy też innymi materiałami.

Obciążenie:




- Obciążenie 400 kN wg EN 124 (Klasa D400)

Materiał:

- Ościeżnica i pokrywa wykonane ze stali nierdzewnej 2 mm

Zastosowanie:

Do leżących na równi z podłożem szachtów w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym.

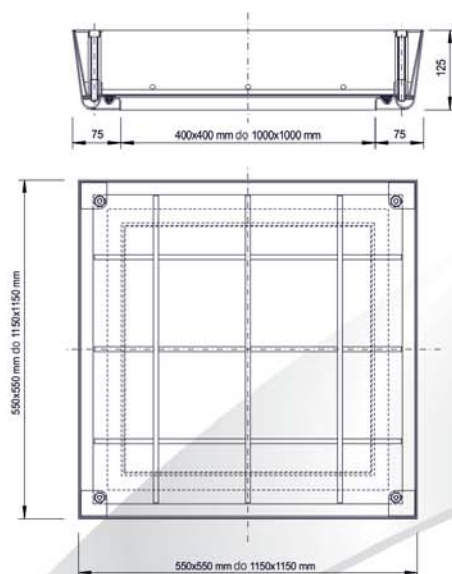

Nr art.	Wymiary zewnętrzne ramy	Wymiar światła dostępu
PRO+M-400400E125	550 x 550 mm	400 x 400 mm
PRO+M-500500E125	650 x 650 mm	500 x 500 mm
PRO+M-600600E125	750 x 750 mm	600 x 600 mm
PRO+M-700700E125	850 x 850 mm	700 x 700 mm
PRO+M-800800E125	950 x 950 mm	800 x 800 mm
PRO+M-10001000E125	1150 x 1150 mm	1000 x 1000 mm

Wysokość 125 mm


Szczególne zalety naszego systemu

- Ze specjalną uszczelką odporną na działanie mrozu i warunków atmosferycznych
- Z kotwami mocującymi dla stabilnego osadzenia
- Głębokość wanny wynosi 100 mm
- Z dodatkowymi poprzeczkami wzmacniającymi
- Łatwo otwieralna dzięki stożkowej konstrukcji

Otwieranie: Do każdej pokrywy włazu FF załączone są klucze do podnoszenia i instrukcja montażu.

Montaż:

Montaż musi być wykonany fachowo zgodnie z naszą instrukcją montażu. W przypadku typów ze specjalną uszczelką należy zwrócić szczególną uwagę na szczelne przyleganie do profilu ościeżnicy.

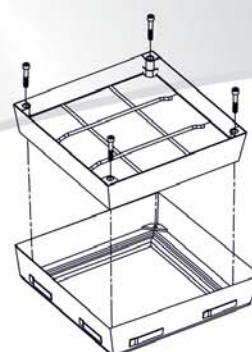

Pokrywa włazu System PRO+ Przeciwpożarowa Aluminium

ProfessionalLine+

Opis produktu:

Pokrywa włazu Systemu PRO+ z ochroną przeciwpożarową jest wykonana z 2,5 mm aluminium. Głębokość wanny wynosi 65 mm a wysokość konstrukcji 75 mm. Ościeżnica jest wyposażona w umieszczoną na całym obwodzie, odporną na działanie mrozu i warunków atmosferycznych specjalną uszczelkę, zapobiegającą przenikaniu zapachów i wodoszczelną. Ościeżnica zostaje zabetonowana na równi z podłożem. Następnie można wypełnić wannę i osadzić ją w ościeżnicy. Pokrywa jest mocowana do ościeżnicy w 4 punktach narożnych. W punktach tych może ona zostać wyciągnięta za pomocą klucza do podnoszenia. Możliwe jest wypełnienie pokrywy (wanny), betonem, żywicą syntetyczną, granitem, płytkami, drewnem i twardymi okładzinami czy też innymi materiałami. Wersja przeciwpożarowa jest wyposażona w płytę ognioodporną F90 o grubości 25 mm. Płyta ta jest zabudowana w zamkniętej ramie z profili, którą można w prosty sposób wsadzić w ramę montażową.




Aluminium



Nr art.	Wymiary zewnętrzne ramy	Wymiar światła dostępu
PRO+BS-300300AL75	420 x 420 mm	300 x 300 mm
PRO+BS-400400AL75	520 x 520 mm	400 x 400 mm
PRO+BS-500500AL75	620 x 620 mm	500 x 500 mm
PRO+BS-600600AL75	720 x 720 mm	600 x 600 mm
PRO+BS-700700AL75	820 x 820 mm	700 x 700 mm
PRO+BS-800800AL75	920 x 920 mm	800 x 800 mm
PRO+BS-10001000AL75	1120 x 1120 mm	1000 x 1000 mm

Wysokość: 75 mm

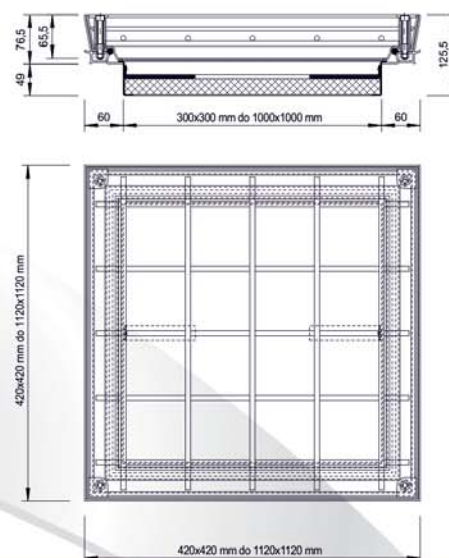

Obciążenie:

- Obciążenie do 125 kN wg EN 124 (klasa B125)

Materiał:

- Ościeżnica i pokrywa wykonane z 2,5 mm aluminium

Obszary zastosowania:

Do leżących na równi z podłożem szachtów w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym, podlegających zwłaszcza od wewnątrz szachtu szczególnym wymaganiom w zakresie temperatury.

Otwieranie: Do każdej pokrywy włazu FF załączone są klucze do podnoszenia i instrukcja montażu.

Montaż:

Montaż musi być wykonany fachowo zgodnie z naszą instrukcją montażu. W przypadku typów ze specjalną uszczelką należy zwrócić szczególną uwagę na szczelne przyleganie do profilu ościeżnicy.

Szczególne zalety naszego systemu

- Z płytą ogniochronną 25 mm w przejściu szachtu
- Ze specjalną uszczelką odporną na działanie mrozu i warunków atmosferycznych
- Z kotwami mocującymi dla stabilnego osadzenia
- Głębokość wanny wynosi 65 mm
- Z dodatkowymi poprzeczkami wzmacniającymi
- Łatwo otwieralna dzięki stożkowej konstrukcji

FF Systems
systemy rewizyjne

Pokrywa włazu System PRO+

Przeciwpożarowa Stal ocynkowana ogniowo / stal nierdzewna




ProfessionalLine+

System PRO+

Opis produktu

Pokrywa włazu Systemu PRO+ z ochroną przeciwpożarową jest wykonana z 2 mm stali ocynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej. Głębokość wanny wynosi 50 mm a wysokość konstrukcji 75 mm. Ościeżnica jest wyposażona w umieszczoną na całym obwodzie, odporną na działanie mrozu i warunków atmosferycznych specjalną uszczelkę, zapobiegającą przenikaniu zapachów i wodoszczelną. Ościeżnica zostaje zabetonowana na równi z podłożem. Następnie można wypełnić wannę i osadzić ją w ościeżnicy. Pokrywa jest mocowana do ościeżnicy w 4 punktach narożnych. W punktach tych może ona zostać wyciągnięta za pomocą klucza do podnoszenia. Możliwe jest wypełnienie pokrywy (wanny), betonem, żywicą syntetyczną, granitem, płytkami, drewnem i twardymi okładzinami czy też innymi materiałami. Wersja przeciwpożarowa jest wyposażona w płytę ognioodporną F90 o grubości 25 mm. Płyta ta jest zabudowana w zamkniętej ramie z profili, którą można w prosty sposób wsadzić w ramę montażową.

Certyfikat jakości: Nasz certyfikat jakości potwierdza, że nasza pokrywa szachtu PRO+ z ochroną przeciwpożarową jest wytrzymała na działanie ognia przez 90 i 120 minut i tym samym przyczynia się istotnie do zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

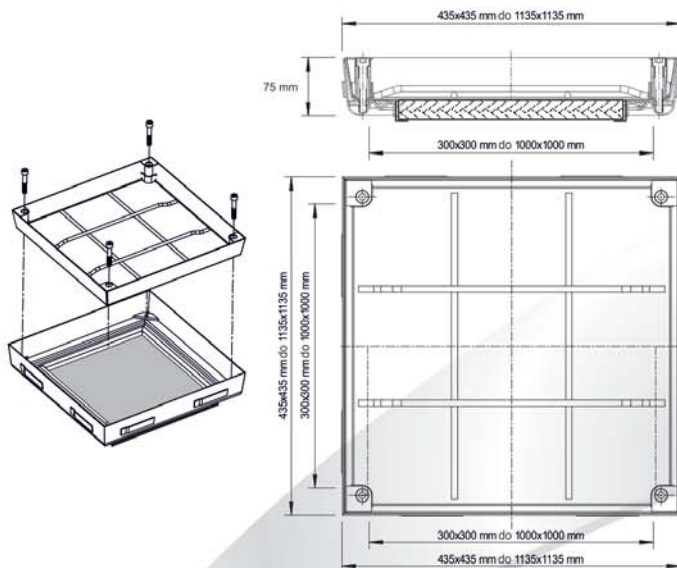

Szczególne zalety naszego systemu

- Z płytą ognioochronną 25mm w przejściu szachtu
- Ze specjalną uszczelką odporną na działanie mrozu i warunków atmosferycznych
- Z kotwami mocującymi dla stabilnego osadzenia
- Głębokość wanny wynosi 50 mm
- Z dodatkowymi poprzeczkami wzmocniającymi
- Łatwo otwieralna dzięki stożkowej konstrukcji

Nr art.	Wymiary zewnętrzne ramy	Wymiar światła dostępu
Stal ocynkowana ogniowo		
PRO+BS-300300V75	435 x 435 mm	300 x 300 mm
PRO+BS-400400V75	535 x 535 mm	400 x 400 mm
PRO+BS-500500V75	635 x 635 mm	500 x 500 mm
PRO+BS-600600V75	735 x 735 mm	600 x 600 mm
PRO+BS-700700V75	835 x 835 mm	700 x 700 mm
PRO+BS-800800V75	935 x 935 mm	800 x 800 mm
PRO+BS-10001000V75	1135 x 1135 mm	1000 x 1000 mm
Stal nierdzewna		
PRO+BS-300300E75	435 x 435 mm	300 x 300 mm
PRO+BS-400400E75	535 x 535 mm	400 x 400 mm
PRO+BS-500500E75	635 x 635 mm	500 x 500 mm
PRO+BS-600600E75	735 x 735 mm	600 x 600 mm
PRO+BS-700700E75	835 x 835 mm	700 x 700 mm
PRO+BS-800800E75	935 x 935 mm	800 x 800 mm
PRO+BS-10001000E75	1135 x 1135 mm	1000 x 1000 mm

Obciążenie:

- Obciążenie do 125 kN wg EN 124 (klasa B125)

Materiał:

- Ościeżnica i wanna wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej 2 mm

Obszary zastosowania:

Do leżących na równi z podłożem szachtów w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym, podlegających zwłaszcza od wewnątrz szachtu szczególnym wymaganiom w zakresie temperatury.

Otwieranie:

Do każdej pokrywy włazu FF załączone są klucze do podnoszenia i instrukcja montażu.

Montaż:

Montaż musi być wykonany fachowo zgodnie z naszą instrukcją montażu. W przypadku typów ze specjalną uszczelką należy zwrócić szczególną uwagę na szczelne przyleganie do profilu ościeżnicy.

Pokrywa włazu System PRO+ MAXI


Przeciwpożarowa Stal ocynkowana ogniowo / stal nierdzewna

ProfessionalLine+

Opis produktu:

Pokrywa włazu Systemu PRO+ Maxi z ochroną przeciwpożarową jest wykonana z 2 mm stali ocynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej. Głębokość wanny wynosi 100 mm a wysokość konstrukcji 125 mm. Ościeżnica jest wyposażona w umieszczoną na całym obwodzie, odporną na działanie mrozu i warunków atmosferycznych specjalną uszczelkę, zapobiegającą przenikaniu zapachów i wodoszczelną. Ościeżnica zostaje zabetonowana na równi z podłożem. Następnie można wypełnić wannę i osadzić ją w ościeżnicy. Pokrywa jest mocowana do ościeżnicy w 4 punktach narożnych. W punktach tych może ona zostać wyciągnięta za pomocą klucza do podnoszenia. Możliwe jest wypełnienie pokrywy (wanny), betonem, żywicą syntetyczną, granitem, płytkami, drewnem i twardymi okładzinami czy też innymi materiałami. Wersja przeciwpożarowa jest wyposażona w płytę ognioodporną F90 o grubości 25 mm. Płyta ta jest zabudowana w zamkniętej ramie z profili, którą można w prosty sposób wsadzić w ramę montażową.

Certyfikat jakości: Nasz certyfikat jakości potwierdza, że nasza pokrywa szachtu PRO+ z ochroną przeciwpożarową jest wytrzymała na działanie ognia przez 90 i 120 minut i tym samym przyczynia się istotnie do zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

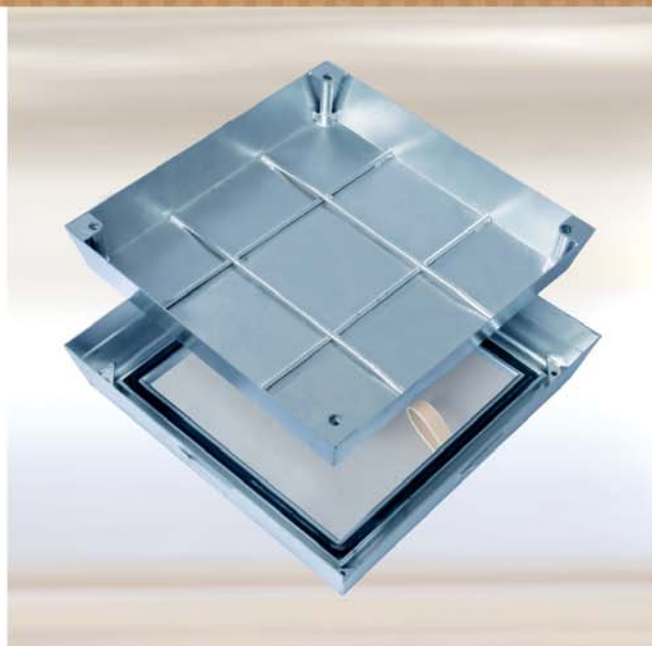

Nr art.	Wymiary zewnętrzne ramy	Wymiar światła dostępu
Stal ocynkowana ogniowo		
PRO+MBS-400400V125	550 x 550 mm	400 x 400 mm
PRO+MBS-500500V125	650 x 650 mm	500 x 500 mm
PRO+MBS-600600V125	750 x 750 mm	600 x 600 mm
PRO+MBS-700700V125	850 x 850 mm	700 x 700 mm
PRO+MBS-800800V125	950 x 950 mm	800 x 800 mm
PRO+MBS-10001000V125	1150 x 1150 mm	1000 x 1000 mm
Stal nierdzewna		
PRO+MBS-400400E125	550 x 550 mm	400 x 400 mm
PRO+MBS-500500E125	650 x 650 mm	500 x 500 mm
PRO+MBS-600600E125	750 x 750 mm	600 x 600 mm
PRO+MBS-700700E125	850 x 850 mm	700 x 700 mm
PRO+MBS-800800E125	950 x 950 mm	800 x 800 mm
PRO+MBS-10001000E125	1150 x 1150 mm	1000 x 1000 mm

Obciążenie:

- Obciążenie 400 kN wg EN 124 (Klasa D400)

Materiał:

- Ościeżnica i wanna wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej 2 mm

Obszary zastosowania:


Do leżących na równi z podłożem szachtów w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym, podlegających zwłaszcza od wewnątrz szachtu szczególnym wymaganiom w zakresie temperatury.

Otwieranie:

Do każdej pokrywy włazu FF załączone są klucze do podnoszenia i instrukcja montażu.

Montaż:

Montaż musi być wykonany fachowo zgodnie z naszą instrukcją montażu. W przypadku typów ze specjalną uszczelką należy zwrócić szczególną uwagę na szczelne przyleganie do profilu ościeżnicy.

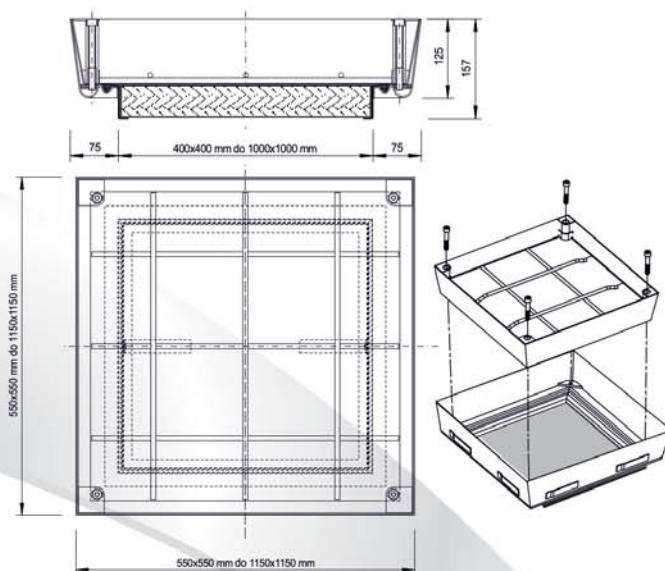

Szczególne zalety naszego systemu

- Z płytą przeciwpożarową 25 mm w przejściu szachtu
- Ze specjalną uszczelką odporną na działanie mrozu i warunków atmosferycznych
- Z kotwami mocującymi dla stabilnego osadzenia
- Głębokość wanny wynosi 100 mm
- Z dodatkowymi poprzeczkami wzmacniającymi
- Łatwo otwieralna dzięki stożkowej konstrukcji

FF Systems
systemy rewizyjne




Aluminium

Opis produktu:

Pokrywa włazu Systemu PRO+Thermo jest wykonana z 2,5 mm aluminium. Głębokość wanny wynosi 65 mm a wysokość konstrukcji jedynie 75 mm. Ościeżnica jest wyposażona w umieszczoną na całym obwodzie, odporną na działanie mrozu i warunków atmosferycznych specjalną uszczelkę, zapobiegającą przenikaniu zapachów i wodoszczelną. Ościeżnica zostaje zabetonowana na równi z podłożem. Następnie można wypełnić wannę i osadzić ją w ościeżnicy. Pokrywa jest mocowana do ościeżnicy w 4 punktach narożnych. W punktach tych może ona zostać wyciągnięta za pomocą klucza do podnoszenia. Możliwe jest wypełnienie pokrywy (wanny), betonem, żywicą syntetyczną, granitem, płytkami, drewnem i twardymi okładzinami czy też innymi materiałami.

Wersja „Thermo” wyposażona jest w płytę termoizolacyjną z twardej pianki poliuretanowej o grubości 80 mm z obustronną powłoką aluminiową. Płyta ta jest zabudowana w zamkniętej ramie z profili, którą można w prosty sposób wsadzić w ramę montażową. System PRO+Thermo przeznaczony jest zwłaszcza do szachtów podlegających szczególnym wymaganiom temperaturowym.

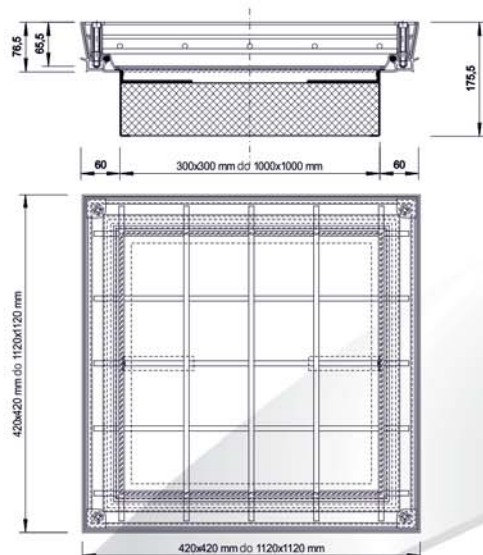

Nr art.	Wymiary zewnętrzne ramy	Wymiar światła dostępu
PRO+TH-300300AL75	420 x 420 mm	300 x 300 mm
PRO+TH-400400AL75	520 x 520 mm	400 x 400 mm
PRO+TH-500500AL75	620 x 620 mm	500 x 500 mm
PRO+TH-600600AL75	720 x 720 mm	600 x 600 mm
PRO+TH-700700AL75	820 x 820 mm	700 x 700 mm
PRO+TH-800800AL75	920 x 920 mm	800 x 800 mm
PRO+TH-10001000AL75	1120 x 1120 mm	1000 x 1000 mm

Obciążenie:

- Obciążenie 125 kN wg EN 124 (Klasa B125)

Materiał:

- Ościeżnica i pokrywa wykonane z 2,5 mm aluminium

Obszary zastosowania:

Do leżących na równi z podłożem szachtów w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym, podlegających zwłaszcza od wewnątrz szachtu szczególnym wymaganiom w zakresie temperatury.

Otwieranie:

Do każdej pokrywy włazu FF załączone są klucze do podnoszenia i instrukcja montażu.

Montaż:

Montaż musi być wykonany fachowo zgodnie z naszą instrukcją montażu. W przypadku typów ze specjalną uszczelką należy zwrócić szczególną uwagę na szczelne przyleganie do profilu ościeżnicy.

Szczegółne zalety naszego systemu

- Z płytą z twardej pianki poliuretanowej o grubości 80 mm w przejściu szachtu
- Ze specjalną uszczelką odporną na działanie mrozu i warunków atmosferycznych
- Z kotwami mocującymi dla stabilnego osadzenia
- Głębokość wanny wynosi 65 mm
- Z dodatkowymi poprzeczkami wzmocniającymi
- Łatwo otwieralna dzięki stożkowej konstrukcji

Pokrywa włazu System PRO+ Thermo




Stal ocynkowana ogniowo / stal nierdzewna

ProfessionalLine+

Opis produktu:

Pokrywa włazu Systemu PRO+Thermo jest wykonana z 2 mm stali ocynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej. Głębokość wanny wynosi 50 mm a wysokość konstrukcji jedynie 75 mm. Ościeżnica jest wyposażona w umieszczoną na całym obwodzie, odporną na działanie mrozu i warunków atmosferycznych specjalną uszczelkę, zapobiegającą przenikaniu zapachów i wodoszczelną. Ościeżnica zostaje zabetonowana na równi z podłożem. Następnie można wypełnić wannę i osadzić ją w ościeżnicy. Pokrywa jest mocowana do ościeżnicy w 4 punktach narożnych. W punktach tych może ona zostać wyciągnięta za pomocą klucza do podnoszenia. Możliwe jest wypełnienie pokrywy (wanny), betonem, żywicą syntetyczną, granitem, płytkami, drewnem i twardymi okładzinami czy też innymi materiałami.

Wersja „Thermo” wyposażona jest w płytę termoizolacyjną z twardej pianki poliuretanowej o grubości 80 mm z obustronną powłoką aluminiową. Płyta ta jest zabudowana w zamkniętej ramie z profili, którą można w prosty sposób wsadzić w ramę montażową. System PRO+Thermo przeznaczony jest zwłaszcza do szachtów podlegających szczególnym wymaganiom temperaturowym.

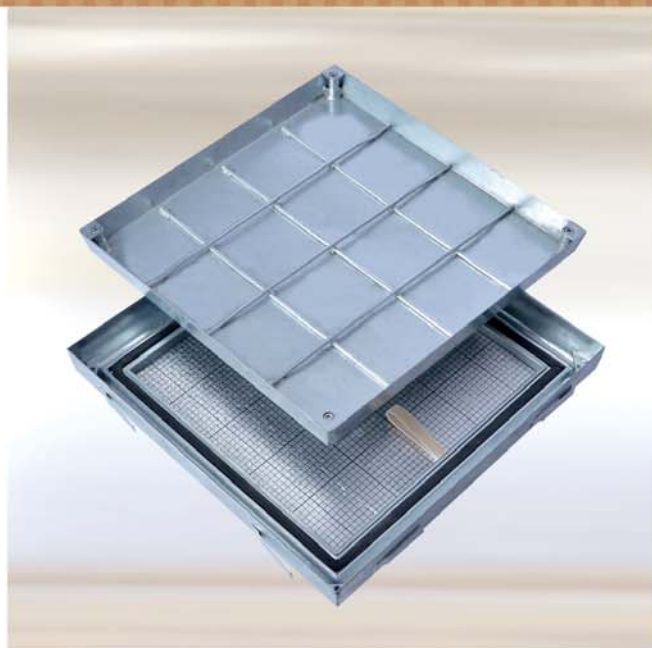

Nr art.	Wymiary zewnętrzne ramy	Wymiar światła dostępu
Stal ocynkowana ogniowo		
PRO+TH-300300V75	435 x 435 mm	300 x 300 mm
PRO+TH-400400V75	535 x 535 mm	400 x 400 mm
PRO+TH-500500V75	635 x 635 mm	500 x 500 mm
PRO+TH-600600V75	735 x 735 mm	600 x 600 mm
PRO+TH-700700V75	835 x 835 mm	700 x 700 mm
PRO+TH-800800V75	935 x 935 mm	800 x 800 mm
PRO+TH-10001000V75	1135 x 1135 mm	1000 x 1000 mm
Stal nierdzewna		
PRO+TH-300300E75	435 x 435 mm	300 x 300 mm
PRO+TH-400400E75	535 x 535 mm	400 x 400 mm
PRO+TH-500500E75	635 x 635 mm	500 x 500 mm
PRO+TH-600600E75	735 x 735 mm	600 x 600 mm
PRO+TH-700700E75	835 x 835 mm	700 x 700 mm
PRO+TH-800800E75	935 x 935 mm	800 x 800 mm
PRO+TH-10001000E75	1135 x 1135 mm	1000 x 1000 mm

Obciążenie:

■ Obciążenie 125 kN wg EN 124 (Klasa B125)

Materiał:

■ Ościeżnica i pokrywa wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej 2 mm

Obszary zastosowania:



Do leżących na równi z podłożem szachtów w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym, podlegających zwłaszcza od wewnątrz szachtu szczególnym wymaganiom w zakresie temperatury.

Otwieranie:

Do każdej pokrywy włazu FF załączone są klucze do podnoszenia i instrukcja montażu.

Montaż:

Montaż musi być wykonany fachowo zgodnie z naszą instrukcją montażu. W przypadku typów ze specjalną uszczelką należy zwrócić szczególną uwagę na szczelne przyleganie do profilu ościeżnicy.

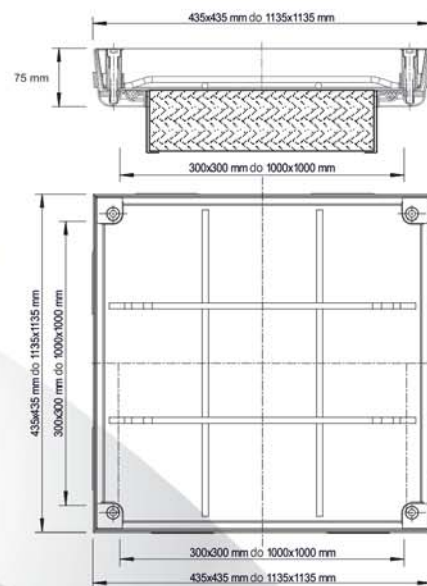

Szczególne zalety naszego systemu

- Z płytą z twardej pianki poliuretanowej o grubości 80 mm w przejściu szachtu
- Ze specjalną uszczelką odporną na działanie mrozu i warunków atmosferycznych
- Z kotwami mocującymi dla stabilnego osadzenia
- Głębokość wanny wynosi 50 mm
- Z dodatkowymi poprzeczkami wzmacniającymi
- Łatwo otwieralna dzięki stożkowej konstrukcji

FF Systems
systemy rewizyjne

Pokrywa włazu System PRO+ Maxi Thermo Stal ocynkowana ogniowo / stal nierdzewna





ProfessionalLine+

System PRO+

Opis produktu:

Pokrywa włazu Systemu PRO+Maxi Thermo jest wykonana z 2 mm stali ocynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej. Głębokość wanny wynosi 100 mm a wysokość konstrukcji 125 mm. Ościeżnica jest wyposażona w umieszczoną na całym obwodzie, odporną na działanie mrozu i warunków atmosferycznych specjalną uszczelkę, zapobiegającą przenikaniu zapachów i wodoszczelną. Ościeżnica zostaje zabetonowana na równi z podłożem. Następnie można wypełnić wannę i osadzić ją w ościeżnicy. Pokrywa jest mocowana do ościeżnicy w 4 punktach narożnych. W punktach tych może ona zostać wyciągnięta za pomocą klucza do podnoszenia. Możliwe jest wypełnienie pokrywy (wanny), betonem, żywicą syntetyczną, granitem, płytkami, drewnem i twardymi okładzinami czy też innymi materiałami.

Wersja „Thermo” wyposażona jest w płytę termoizolacyjną z twardej pianki poliuretanowej o grubości 80 mm z obustronną powłoką aluminiową. Płyta ta jest zabudowana w zamkniętej ramie z profili i po złożeniu może być w prosty sposób wsadzona w ramę montażową. System PRO+Thermo przeznaczony jest zwłaszcza do szachtów podlegających szczególnym wymaganiom temperaturowym.

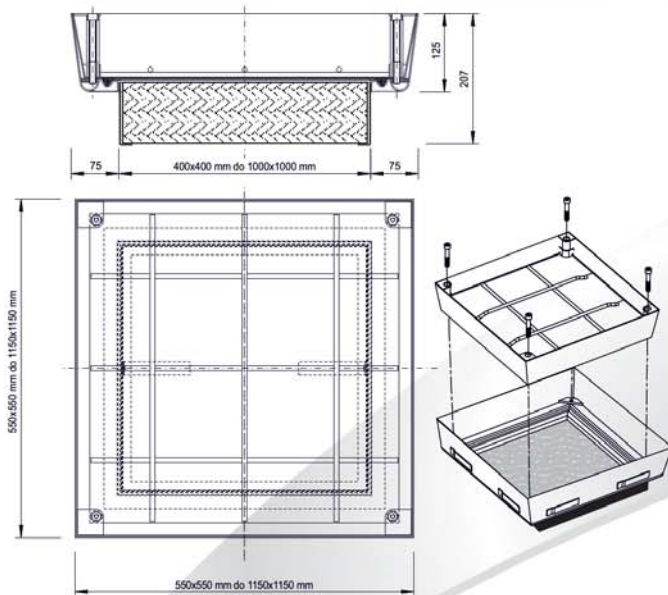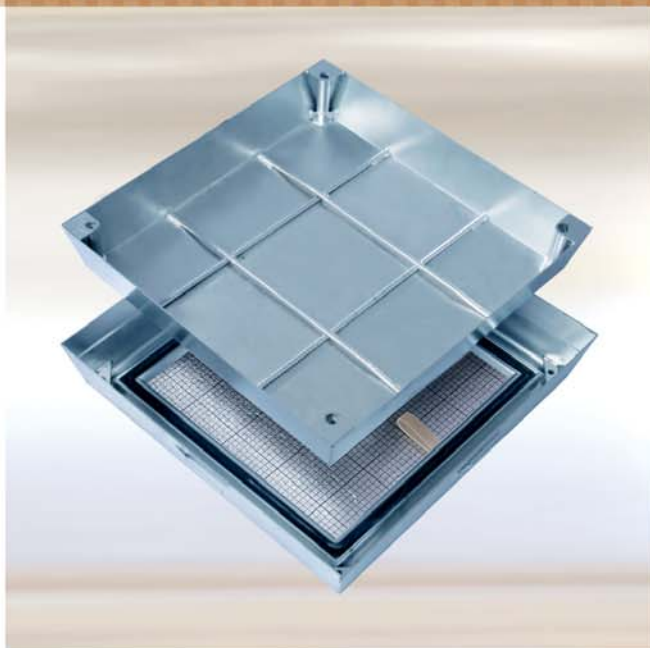

Nr art.	Wymiary zewnętrzne ramy	Wymiar światła dostępu
Stal ocynkowana ogniowo		
PRO+MTH-400400V125	550 x 550 mm	400 x 400 mm
PRO+MTH-500500V125	650 x 650 mm	500 x 500 mm
PRO+MTH-600600V125	750 x 750 mm	600 x 600 mm
PRO+MTH-700700V125	850 x 850 mm	700 x 700 mm
PRO+MTH-800800V125	950 x 950 mm	800 x 800 mm
PRO+MTH-10001000V125	1150 x 1150 mm	1000 x 1000 mm
Stal nierdzewna		
PRO+MTH-400400E125	550 x 550 mm	400 x 400 mm
PRO+MTH-500500E125	650 x 650 mm	500 x 500 mm
PRO+MTH-600600E125	750 x 750 mm	600 x 600 mm
PRO+MTH-700700E125	850 x 850 mm	700 x 700 mm
PRO+MTH-800800E125	950 x 950 mm	800 x 800 mm
PRO+MTH-10001000E125	1150 x 1150 mm	1000 x 1000 mm

Obciążenie:

- Obciążenie 400 kN wg EN 124 (Klasa D400)

Materiał:

- Ościeżnica i pokrywa wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej 2 mm

Obszary zastosowania:

Do leżących na równi z podłożem szachtów w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym, podlegających zwłaszcza od wewnątrz szachtu szczególnym wymaganiom w zakresie temperatury.

Otwieranie:

Do każdej pokrywy włazu FF załączone są klucze do podnoszenia i instrukcja montażu.

Montaż:

Montaż musi być wykonany fachowo zgodnie z naszą instrukcją montażu. W przypadku typów ze specjalną uszczelką należy zwrócić szczególną uwagę na szczelne przyleganie do profilu ościeżnicy.

Szczególne zalety naszego systemu

- Z płytą z twardej pianki poliuretanowej o grubości 80 mm w przejściu szachtu
- Ze specjalną uszczelką odporną na działanie mrozu i warunków atmosferycznych
- Z kotwami mocującymi dla stabilnego osadzenia
- Głębokość wanny wynosi 100 mm
- Z dodatkowymi poprzeczkami wzmocniającymi
- Łatwo otwieralna dzięki stożkowej konstrukcji

FF Systems
systemy rewizyjne

Pokrywa włazu System PRO-RI

Aluminiowa blacha ryflowana

ProfessionalLine

Opis produktu:

Pokrywa włazu Systemu PRO-RI jest wykonana z aluminium. Rama posiada na całym obwodzie specjalną podwójną uszczelkę odporną na mróz i inne czynniki atmosferyczne, która nie przepuszcza zapachów ani wody. Do ruchu pieszego. Jest ona wykonana z antypoślizgowej blachy ryflowanej. Ramę należy zabetonować na równi z ziemią lub posadzką. Następnie należy włożyć w nią pokrywę. Mocowanie pokrywy do ramy za pomocą śrub w narożnikach. Pokrywę można w tych miejscach również wyjmować za pomocą klucza do ponoszenia.

Obciążenie:

- Obciążenie 15kN wg EN 124 (klasa A15)

Materiał:

- Rama z aluminiowego kątownika 2 mm, pokrywa z aluminiowej blachy ryflowanej 3/5 mm

Przeznaczenie:

Wykorzystywane w budownictwie jako doskonałe rozwiązanie umożliwiające dostęp do instalacji umieszczonych w posadzkach.



Aluminiowa blacha ryflowana



NOWY: Dostępna również w formie wieloczęściowej

Nr art.	Wymiary zewnętrzne ramy	Wymiar światła dostępu
PRO-RI-400400AL40	540 x 540 mm	400 x 400 mm
PRO-RI-500500AL40	640 x 640 mm	500 x 500 mm
PRO-RI-600600AL40	740 x 740 mm	600 x 600 mm
PRO-RI-700700AL40	840 x 840 mm	700 x 700 mm
PRO-RI-800800AL40	940 x 940 mm	800 x 800 mm
PRO-RI-900900AL40	1040 x 1040 mm	900 x 900 mm
PRO-RI-10001000AL40	1140 x 1140 mm	1000 x 1000 mm


NOWY: Dostępna również jako Pro-TR

Otwieranie:

Z każdą pokrywą włazu FF dostarczamy klucz do podnoszenia oraz instrukcję obsługi.

Montaż:

Montaż musi zostać przeprowadzony w sposób prawidłowy, zgodnie z zaleceniem producenta.

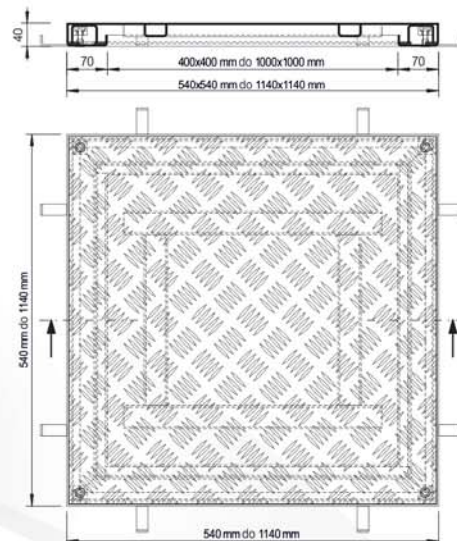

Szczególne zalety naszego systemu

- 2 kotwy mocujące z każdej strony do zabetonowania
- Pokrywa na równi z ziemią z antypoślizgowej blachy ryflowanej
- Wbudowana rama ma tylko jedną wysokość konstrukcyjną równą 40 mm
- Z dodatkowymi poprzeczkami wzmacniającymi
- Na całym obwodzie specjalna podwójna uszczelka odporna na mróz i inne czynniki atmosferyczne

FF Systems
systemy rewizyjne



Właz rewizyjny System ECO-RIWA

Aluminiowa blacha ryflowana

EcoLine

Opis produktu:

Pokrywa włazu Systemu ECO-RIWA jest wykonana z aluminium. Rama posiada na całym obwodzie uszczelkę odporną na mróz i inne czynniki atmosferyczne. Pokrywa tylko do ruchu pieszego. Jest ona wykonana z antypoślizgowej blachy ryflowanej. Ramę należy zabetonować na równi z ziemią lub posadzką. Następnie należy włożyć w nią pokrywę. Mocowanie pokrywy do ramy za pomocą śrub. Pokrywę można w tych miejscach również wyjmować za pomocą klucza do ponoszenia.

Obciążenie:

- Obciążenie 15kN wg EN 124 (klasa A15)

Materiał:



- Rama z kątownika 2 mm, pokrywa z aluminiowej blachy ryflowanej 3/5 mm

Przeznaczenie:

Wykorzystywane w budownictwie jako doskonałe rozwiązanie umożliwiające dostęp do instalacji umieszczonych w posadzkach.




Aluminiowa blacha ryflowana



Nr art.	Wymiary zewnętrzne ramy	Wymiar światła dostępu
ECO-RIWA-300300AL50	375x375 mm	300x300 mm
ECO-RIWA-400400AL50	475x475 mm	400x400 mm
ECO-RIWA-500500AL50	575x575 mm	500x500 mm
ECO-RIWA-600600AL50	675x675 mm	600x600 mm
ECO-RIWA-700700AL50	775x775 mm	700x700 mm
ECO-RIWA-800800AL50	875x875 mm	800x800 mm
ECO-RIWA-900900AL50	975x975 mm	900x900 mm
ECO-RIWA-10001000AL50	1075x1075 mm	1000x1000 mm

Wysokość 50 mm

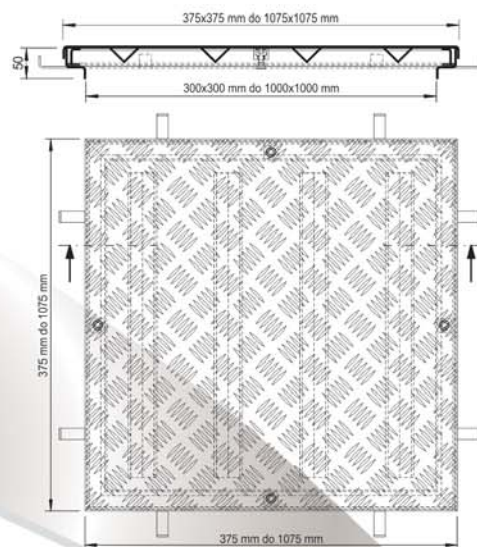

Otwieranie:

Z każdą pokrywą włazu FF dostarczamy klucz do podnoszenia oraz instrukcję montażu.

Montaż:

Montaż musi zostać przeprowadzony w sposób prawidłowy, zgodnie z zaleceniem producenta.

Szczególne zalety naszego systemu

- 2 kotwy mocujące z każdej strony do zabetonowania
- Pokrywa nad poziomem ziemi z antypoślizgowej blachy ryflowanej
- Wbudowana rama ma tylko jedną wysokość konstrukcyjną równą 50 mm
- Z dodatkowymi poprzeczkami wzmacniającymi
- Na całym obwodzie uszczelka odporna na mróz i inne czynniki atmosferyczne


FF Systems
systemy rewizyjne

Pokrywa włazu System MA-GTR

Stal nierdzewna – z siłownikami gazowymi

MasterLine

NOWOŚĆ

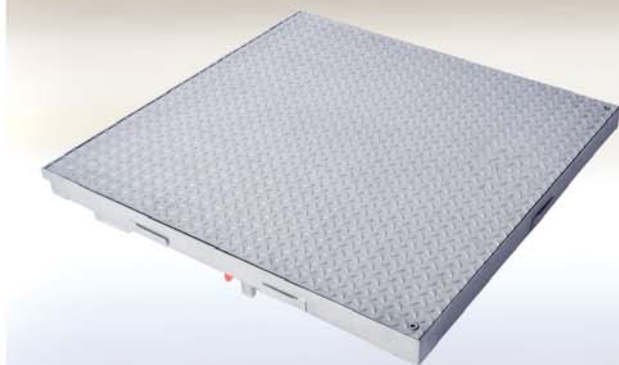

Opis produktu:

Pokrywa włazu Systemu MA-GTR wykonana jest z 2 mm stali nierdzewnej i z umieszczonej na całym obwodzie specjalnej uszczelki odpornej na działanie mrozu i innych czynników atmosferycznych oraz nieprzepuszczającej nieprzyjemnych zapachów i wody. Ościeżnica betonowana jest na równi z podłożem. Mocowanie pokrywy z blachy o żeberkach owalnych ze stali szlachetnej następuje w dwóch punktach narożnych. Otwieranie wspomagane jest przez wysokiej jakości sprężyny gazowe tak, aby pokrywa włazu mogła być otwierana i zamykana tylko przez jedną osobę. Zabezpieczenie przed opadnięciem pokrywy zapobiega niekontrolowanemu zamknięciu. Wysokość konstrukcji wynosi jedynie 75 mm. Całkowicie nierdzewna.

Obciążenie:


- Obciążenie 15 kN wg EN 124 (klasa A15)

Materiał:


- Ościeżnica z 2 mm stali nierdzewnej i pokrywa z 3/5 blachy o żeberkach owalnych ze stali nierdzewnej

Obszary zastosowania:


Do leżących na równi z podłożem szachtów w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym, w przypadku których kładziony jest nacisk na zachowanie najwyższej jakości.



NOWOŚĆ: Teraz dostępna także jako System MA-GRI z pokrywą z ryflowanej blachy aluminiowej!

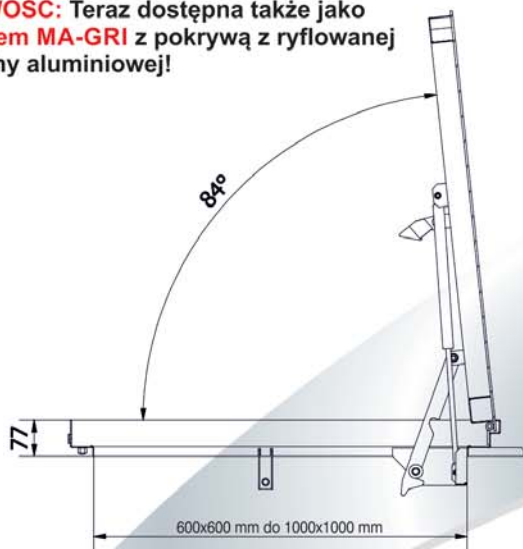

Nr art.	Wymiary zewnętrzne ramy	Wymiar światła dostępu
MA-GTR-600600E75	700 x 721 mm	600 x 600 mm
MA-GTR-800800E75	900 x 921 mm	800 x 800 mm
MA-GTR-10001000E75	1100 x 1121 mm	1000 x 1000 mm

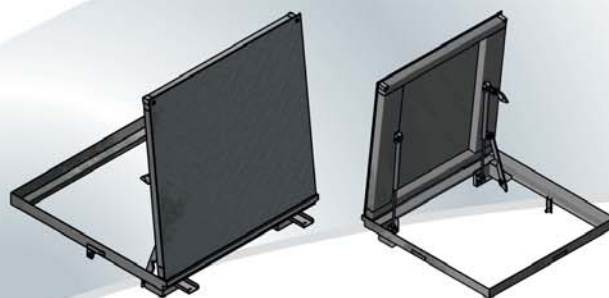

Wykonania specjalne:

Wymiary niestandardowe na zapytanie.

Możliwość zastosowania: Do szachtów, które mają być otwierane często i bez specjalnego wysiłku. Zwłaszcza do szachtów kontrolnych i rewizyjnych, gdyż otwieranie i zamykanie szachtu w celu przeprowadzenia regularnych prac konserwacyjnych może odbywać się bez znacznego wysiłku.

Otwieranie: Do każdej pokrywy włazu FF załączony jest klucz do podnoszenia oraz instrukcja montażu.

Montaż:

Montaż musi być wykonany fachowo zgodnie z naszą instrukcją montażu. W przypadku typów ze specjalną uszczelką zwrócić uwagę na szczelne przyleganie do profilu.

Szczególne zalety naszego systemu

- Z pokrywą z blachy o żeberkach owalnych ze stali szlachetnej
- Ze specjalną uszczelką odporną na działanie mrozu i innych czynników atmosferycznych
- Z dodatkowymi poprzeczkami wzmacniającymi
- Ze sprężynami gazowymi wspomagającymi otwieranie
- Całkowicie nierdzewna

FF Systems
systemy rewizyjne

System MASTER

Pokrywa włazu System MA-GB

Stal nierdzewna - z siłownikami gazowymi

MasterLine

NOWOŚĆ

Opis produktu:

Pokrywa włazu Systemu MA-GB jest wykonana ze stali nierdzewnej o grubości 2,5 mm. Głębokość wanny wynosi 50 mm a wysokość konstrukcji jedynie 75 mm. Ościeżnica jest wyposażona w umieszczoną na całym obwodzie, odporną na działanie mrozu i warunków atmosferycznych specjalną uszczelkę, zapobiegającą przenikaniu zapachów i w dużej mierze wodoszczelną. Ościeżnica zostaje zabetonowana na równi z podłożem. Następnie można wypełnić wannę i osadzić ją w ościeżnicy. Pokrywa jest mocowana do ościeżnicy w 2 punktach narożnych. Otwieranie pokrywy wspomagane jest wysokiej jakości sprężynami gazowymi, dzięki czemu pokrywa włazu może być otwierana i zamykana tylko przez jedną osobę. Możliwe jest wypełnienie pokrywy (wanny), betonem, żywicą syntetyczną, granitem, płytkami, drewnem i twardymi okładzinami czy też innymi materiałami.

Obciążenie:

- Obciążenie 125 kN wg EN 124 (Klasa B125)

Materiał:

- Ościeżnica i pokrywa wykonane ze stali nierdzewnej o grubości 2,5 mm



Nr art.	Wymiary zewnętrzne ramy	Wymiar światła dostępu
MA-GB-600600E75	700 x 721 mm	600 x 600 mm
MA-GB-800800E75	900 x 921 mm	800 x 800 mm
MA-GB-10001000E75	1100 x 1121 mm	1000 x 1000 mm

Obszary zastosowania:

Do leżących na równi z podłożem szachtów w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym, przy których zwraca się szczególną uwagę na najwyższą jakość.

Wersje specjalne:


Wymiary niestandardowe na zapytanie.

Możliwość zastosowania: Do szachtów, które muszą być otwierane szybko i bez wielkiego wysiłku zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz. Przystosowane szczególnie do przejść podziemnych, szybów metra (kolei podziemnej), szachtów zasilających w firmach czy też szachtów telefonicznych.

Otwieranie: Do każdej pokrywy włazu FF załączony jest klucz do podnoszenia oraz instrukcja montażu.

Montaż:

Montaż musi być wykonany fachowo zgodnie z naszą instrukcją montażu. W przypadku typów ze specjalną uszczelką należy zwrócić szczególną uwagę na szczelne przyleganie do profilu ościeżnicy.

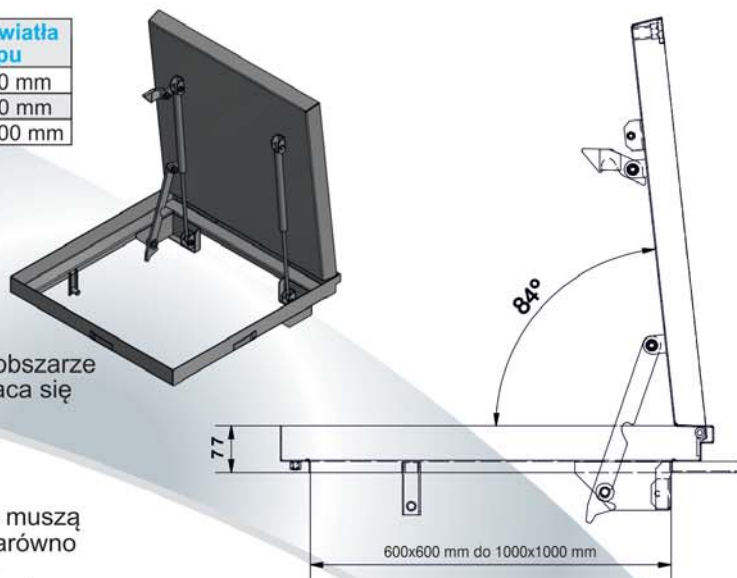

Szczególne zalety naszego systemu

- Specjalna uszczelka odporna na działanie mrozu i warunków atmosferycznych
- Z kotwami mocującymi dla stabilnego osadzenia
- Praktycznie niewidoczny w stanie zabudowanym
- Głębokość wanny wynosi 50 mm
- Z dodatkowymi poprzeczkami wzmacniającymi
- Ze sprężynami gazowymi do wspomagania otwierania

FF Systems
systemy rewizyjne

Pokrywa włazu System MA-GBZ

Stal nierdzewna- z siłownikami gazowymi

MasterLine

NOWOŚĆ



Opis produktu:


Pokrywa włazu Systemu MA-GBZ jest wykonana ze stali nierdzewnej o grubości 2,5 mm. Głębokość wanny wynosi 50 mm a wysokość konstrukcji jedynie 75 mm. Ościeżnica jest wyposażona w umieszczoną na całym obwodzie, odporną na działanie mrozu i warunków atmosferycznych specjalną uszczelkę, zapobiegającą przenikaniu zapachów i w dużej mierze wodoszczelną. Ościeżnica zostaje zabetonowana na równi z podłożem. Następnie można wypełnić wannę i osadzić ją w ościeżnicy. Pokrywa jest mocowana do ościeżnicy w 2 punktach narożnych. Otwieranie pokrywy wspomagane jest wysokiej jakości sprężynami gazowymi, dzięki czemu pokrywa włazu może być otwierana i zamykana tylko przez jedną osobę. Pokrywa szachtu może zostać otwarta od zewnątrz i od wewnątrz. Możliwe jest wypełnienie pokrywy (wanny), betonem, żywicą syntetyczną, granitem, płytkami terazzo, drewnem i twardymi okładzinami czy też innymi materiałami.

Obciążenie:


- Obciążenie 125 kN wg EN 124 (Klasa B125)

Materiał:

- Ościeżnica i pokrywa wykonane ze stali nierdzewnej o grubości 2,5 mm

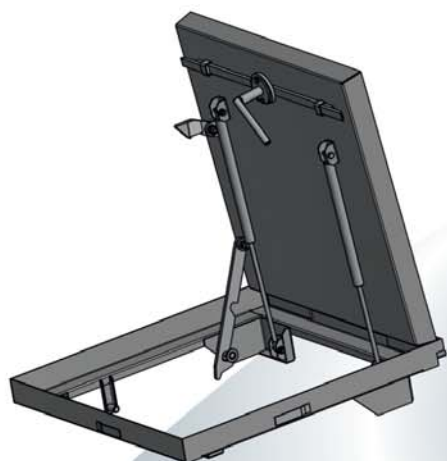

Nr art.	Wymiary zewnętrzne ramy	Wymiar światła dostępu
MA-GBZ-600600E75	700 x 721 mm	600 x 600 mm
MA-GBZ-800800E75	900 x 921 mm	800 x 800 mm
MA-GBZ-10001000E75	1100 x 1121 mm	1000 x 1000 mm

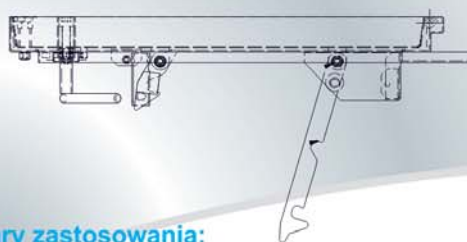

Obszary zastosowania:

Do leżących na równi z podłożem szachtów w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym, przy których zwraca się szczególną uwagę na najwyższą jakość.

Wersje specjalne:

Wymiary niestandardowe na zapytanie.

Możliwość zastosowania: Do szachtów, które muszą być otwierane szybko i bez wielkiego wysiłku zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz. Przystosowane szczególnie do przejść podziemnych, sztywów metra (kolei podziemnej), szachtów zasilających w firmach czy też szachtów telefonicznych.

Otwieranie: Do każdej pokrywy włazu FF załączony jest klucz do podnoszenia oraz instrukcja montażu.

Montaż:

Montaż musi być wykonany fachowo zgodnie z naszą instrukcją montażu. W przypadku typów ze specjalną uszczelką należy zwrócić szczególną uwagę na szczelne przyleganie do profilu ościeżnicy.

Szczegółne zalety naszego systemu

- Specjalna uszczelka odporna na działanie mrozu i warunków atmosferycznych
- Z kotwami mocującymi dla stabilnego osadzenia
- Praktycznie niewidoczny w stanie zabudowanym
- Głębokość wanny wynosi 50 mm
- Z dodatkowymi poprzeczkami wzmacniającymi
- Ze sprężynami gazowymi do wspomagania otwierania
- Otwieranie od zewnątrz i od wewnątrz

FF Systems
systemy rewizyjne

System MASTER

NOWOŚĆ


Opis produktu:

- Zastosowanie podnośnika EasyLifter zalecamy Państwu w przypadku wypełnianych pokryw włączów o wadze powyżej 50 kg.
- Nasze podnośniki EasyLifter zostały zaprojektowane dla maksymalnego obciążenia 300 kg/jeden podnośnik. Umożliwia to bezwysiłkowe otwieranie i poruszanie pokrywami włączów o wadze do 600 kg.
- Wysokość podnoszenia podnośnika EasyLifter wynosi 180 mm.
- Nasze podnośniki EasyLifter są dostarczane wraz z trzpieniami uniwersalnymi FF do wyboru z gwintem M10 lub M12.
- W celu ochrony zewnętrznej powierzchni pokrywy szachtu na spodzie podnośnika znajduje się powłoka tworzywowa.
- Kółka powleczone są termoplastyczną okładziną gumową i chronią Państwa posadzkę.
- Wrzeciono z gwintem trapezowym umożliwia szybkie i łatwe otwieranie pokrywy włazu.



Sposób działania:

1. Odkręcić i wyciągnąć wszystkie cztery śruby na rogach pokrywy włazu
2. Ustawić oba podnośniki EasyLifter w pozycji na przeciwległych rogach (rys. 2)
3. Wyjąć na obu podnośnikach EasyLifter trzpień uniwersalny FF z mocowania i wkręcić go ręcznie do oporu przez otwór podnośnika EasyLifter w umieszczone w pokrywie otwory do podnoszenia (rys. 4)
4. Za pomocą specjalnej korby na obu podnośnikach EasyLifter unieść pokrywę lekko nad ziemię
5. Przejechać powoli z pokrywą na bok. Dojście do szachtu jest już otwarte

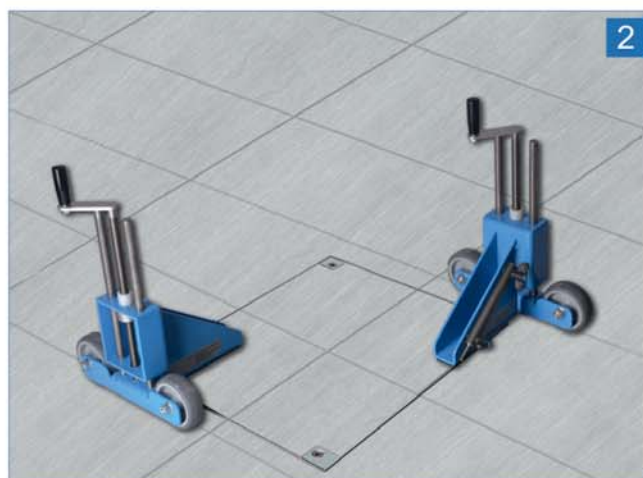

**Podnośnik EasyLifter
do łatwego podnoszenia szczególnie
dużych i ciężkich pokryw**

Przeznaczenie: wszelkiego rodzaju włazy, na przykład do:

- szybów studni
- studni głębinowych
- szybów odpowietrzających
- studzienek kanalizacyjnych

Wersje:

Typ A: bez izolacji

Typ B: z izolacją

Typ C: z wentylacją/bez izolacji

Typ D: z wentylacją/ z izolacją



Typ A/B/C/D

Pokrywa włazu: stabilna, wykonana z blachy ze stali szlachetnej, z środkowym podwyższeniem, z wewnętrznym elementem podtrzymującym (zabezpieczającym przed przypadkowym zamknięciem pokrywy / zwolnienie tylko ręką), z zatrzaskiem i mosiężną owalną czaszą, otwieranie tylko za pomocą klucza, sprężyna gazowa ułatwiająca otwieranie, przy ramie stabilne zakryte zawiasy, pokrywa otwierana do kąta 100°, zestaw zawiera klucz do obsługi.


Rama: Typ ES1: z profilu ze stali szlachetnej z kotwą ścienną do zabetonowania lub profilem ze stali szlachetnej do montażu za pomocą kołków rozporowych, z elementami montażowymi (rama standardowa).

Typ ES3: z profilu ze stali szlachetnej z ramką do zatynkowania z kątownika z przyspawanymi kotwami ściennymi do zabetonowania. Pokrywa jest przykręcana do ramy głównej od wewnątrz.

Uszczelnienia: Wszystkie pokrywy są wyposażone w wymienne gumowe uszczelki, odporne na mróz i inne wpływy atmosferyczne.

	Nr art.	Materiał	Wymiary znamionowe	Prześwit	Zewnętrzne wymiary ramy
Typ A	SA1-600600A	1.4301 / 1.4571	600 mm	570 x 570 mm	726 x 726 mm
	SA1-800800A	1.4301 / 1.4571	800 mm	770 x 770 mm	926 x 926 mm
	SA1-10001000A	1.4301 / 1.4571	1000 mm	970 x 970 mm	1126 x 1126 mm
	SA1-12001200A	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1170 x 1170 mm	1326 x 1326 mm
Typ B	SA1-600600B	1.4301 / 1.4571	600 mm	570 x 570 mm	726 x 726 mm
	SA1-800800B	1.4301 / 1.4571	800 mm	770 x 770 mm	926 x 926 mm
	SA1-10001000B	1.4301 / 1.4571	1000 mm	970 x 970 mm	1126 x 1126 mm
	SA1-12001200B	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1170 x 1170 mm	1326 x 1326 mm
Typ C	SA1-600600C	1.4301 / 1.4571	600 mm	570 x 570 mm	726 x 726 mm
	SA1-800800C	1.4301 / 1.4571	800 mm	770 x 770 mm	926 x 926 mm
	SA1-10001000C	1.4301 / 1.4571	1000 mm	970 x 970 mm	1126 x 1126 mm
	SA1-12001200C	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1170 x 1170 mm	1326 x 1326 mm
Typ D	SA1-600600D	1.4301 / 1.4571	600 mm	570 x 570 mm	726 x 726 mm
	SA1-800800D	1.4301 / 1.4571	800 mm	770 x 770 mm	926 x 926 mm
	SA1-10001000D	1.4301 / 1.4571	1000 mm	970 x 970 mm	1126 x 1126 mm
	SA1-12001200D	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1170 x 1170 mm	1326 x 1326 mm

Wymiary specjalne na zamówienie!

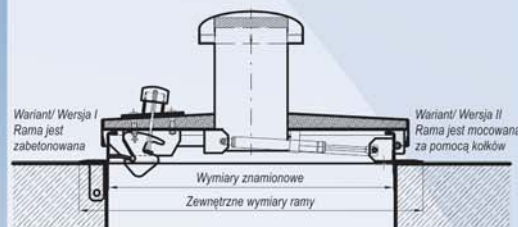

Przeznaczenie: wszelkiego rodzaju włazy, na przykład do:

- szybów studni
- studni głębinowych
- szybów odpowietrzających
- studzienek kanalizacyjnych

Wersje:

Typ RA: bez izolacji

Typ RB: z izolacją

Typ RC: z wentylacją/ bez izolacji

Typ RD: z wentylacją/ z izolacją

Typ RA/RB/RC/RD




Pokrywa włazu: stabilna, wykonana z blachy ze stali szlachetnej, z środkowym podwyższeniem, z wewnętrznym elementem podtrzymującym (zabezpieczającym przed przypadkowym zamknięciem pokrywy / zwolnienie tylko ręką), zatrzaskiem i mosiężną owalną czaszą, otwieranie tylko za pomocą klucza, sprężyna gazowa ułatwiająca otwieranie, przy ramie stabilne zakryte zawiasy, pokrywa otwierana do kąta 100°, zestaw zawiera klucz do obsługi.

Rama: Typ ES1: z profilu ze stali szlachetnej z kotwą ścienną do zabetonowania lub profilem ze stali szlachetnej do montażu za pomocą kołków rozporowych, z elementami montażowymi (rama standardowa).

Typ ES3: z profilu ze stali szlachetnej z ramą do zatynkowania z kątownika z przyspawanymi kotwami ściennymi do zabetonowania. Pokrywa jest przykręcana do ramy głównej od wewnątrz.

Uszczelnienia: Wszystkie pokrywy są wyposażone w wymienne gumowe uszczelki, odporne na mróz i inne wpływy atmosferyczne.

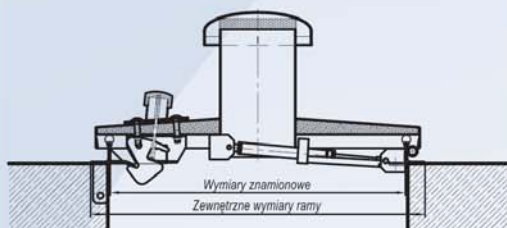

	Nr art.	Materiał	Wymiary znamionowe	Prześwit	Zewnętrzne wymiary ramy
Typ RA	SA2-600RA	1.4301 / 1.4571	620 mm	620 mm	700 mm
	SA2-800RA	1.4301 / 1.4571	800 mm	800 mm	880 mm
	SA2-1000RA	1.4301 / 1.4571	1000 mm	1000 mm	1080 mm
	SA2-1200RA	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1200 mm	1280 mm
Typ RB	SA2-600RB	1.4301 / 1.4571	620 mm	620 mm	700 mm
	SA2-800RB	1.4301 / 1.4571	800 mm	800 mm	880 mm
	SA2-1000RB	1.4301 / 1.4571	1000 mm	1000 mm	1080 mm
	SA2-1200RB	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1200 mm	1280 mm
Typ RC	SA2-600RC	1.4301 / 1.4571	620 mm	620 mm	700 mm
	SA2-800RC	1.4301 / 1.4571	800 mm	800 mm	880 mm
	SA2-1000RC	1.4301 / 1.4571	1000 mm	1000 mm	1080 mm
	SA2-1200RC	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1200 mm	1280 mm
Typ RD	SA2-600RD	1.4301 / 1.4571	620 mm	620 mm	700 mm
	SA2-800RD	1.4301 / 1.4571	800 mm	800 mm	880 mm
	SA2-1000RD	1.4301 / 1.4571	1000 mm	1000 mm	1080 mm
	SA2-1200RD	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1200 mm	1280 mm

Wymiary specjalne na zamówienie!

Pokrywa włazu, odporna na deszcz, antywłamaniowa, kwadratowa

SA3



Przeznaczenie: wszelkiego rodzaju włazy, na przykład do:

- szybów studni
- studni głębinowych
- szybów odpowietrzających
- studzienek kanalizacyjnych


Wersje:

Typ E: bez izolacji

Typ F: z izolacją

Typ G: z wentylacją/ bez izolacji

Typ H: z wentylacją/ z izolacją



Typ E/F/G/H

Pokrywa włazu: stabilna, wykonana z blachy ze stali szlachetnej, z środkowym podwyższeniem, z wewnętrznym elementem podtrzymującym (zabezpieczającym przed przypadkowym zamknięciem pokrywy / zwolnienie tylko ręką), z zatrzaskiem, i mosiężną owalną czaszą, otwieranie tylko za pomocą klucza, sprężyna gazowa ułatwiająca otwieranie, przy ramie stabilne zakryte zawiasy, pokrywa otwierana do kąta 100°, zestaw zawiera klucz do obsługi.


Rama: Typ ES1: z profilu ze stali szlachetnej z kotwą ścienną do zabetonowania lub profilem ze stali szlachetnej do montażu za pomocą kołków, z elementami montażowymi (rama standardowa).

Typ ES3: z profilu ze stali szlachetnej z ramką do zatynkowania z kątownika z przyspawanymi kotwami ściennymi do zabetonowania. Pokrywa jest przykręcana do ramy głównej od wewnątrz.

Uszczelnienia: Wszystkie pokrywy są wyposażone w wymienne gumowe uszczelki, odporne na mróz i inne wpływy atmosferyczne.

	Nr art.	Materiał	Wymiary znamionowe	Prześwit	Zewnętrzne wymiary ramy
Typ E	SA3-600600E	1.4301 / 1.4571	600 mm	570 x 570 mm	726 x 726 mm
	SA3-800800E	1.4301 / 1.4571	800 mm	770 x 770 mm	926 x 926 mm
	SA3-10001000E	1.4301 / 1.4571	1000 mm	970 x 970 mm	1126 x 1126 mm
	SA3-12001200E	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1170 x 1170 mm	1326 x 1326 mm
Typ F	SA3-600600F	1.4301 / 1.4571	600 mm	570 x 570 mm	726 x 726 mm
	SA3-800800F	1.4301 / 1.4571	800 mm	770 x 770 mm	926 x 926 mm
	SA3-10001000F	1.4301 / 1.4571	1000 mm	970 x 970 mm	1126 x 1126 mm
	SA3-12001200F	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1170 x 1170 mm	1326 x 1326 mm
Typ G	SA3-600600G	1.4301 / 1.4571	600 mm	570 x 570 mm	726 x 726 mm
	SA3-800800G	1.4301 / 1.4571	800 mm	770 x 770 mm	926 x 926 mm
	SA3-10001000G	1.4301 / 1.4571	1000 mm	970 x 970 mm	1126 x 1126 mm
	SA3-12001200G	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1170 x 1170 mm	1326 x 1326 mm
Typ H	SA3-600600H	1.4301 / 1.4571	600 mm	570 x 570 mm	726 x 726 mm
	SA3-800800H	1.4301 / 1.4571	800 mm	770 x 770 mm	926 x 926 mm
	SA3-10001000H	1.4301 / 1.4571	1000 mm	970 x 970 mm	1126 x 1126 mm
	SA3-12001200H	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1170 x 1170 mm	1326 x 1326 mm

Wymiary specjalne na zamówienie!

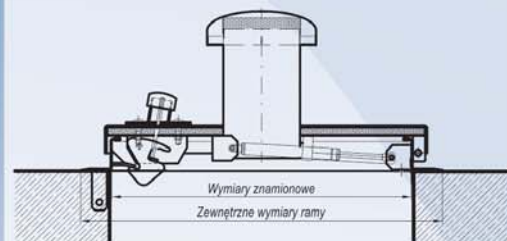

Pokrywa włazu, odporna na deszcz, antywłamaniowa, okrągła

SA4



Przeznaczenie: wszelkiego rodzaju włazy, na przykład do:

- szybów studni
- studni głębinowych
- szybów odpowietrzających
- studzienek kanalizacyjnych

Wersje:

Typ RA: bez izolacji

Typ RB: z izolacją

Typ RC: z wentylacją/bez izolacji

Typ RD: z wentylacją/ z izolacją




Typ RA/RB/RC/RD

Pokrywa włazu: stabilna, wykonana z blachy ze stali szlachetnej 4 mm, z wewnętrznym elementem podtrzymującym (zabezpieczającym przed przypadkowym zamknięciem pokrywy / zwolnienie tylko ręką), z zatraskiem, i mosiężną owalną czaszą, otwieranie tylko za pomocą klucza, sprężyna gazowa ułatwiająca otwieranie, przy ramie stabilne zakryte zawiasy, pokrywa otwierana na około 100°, zestaw zawiera klucz do obsługi.

Rama: Typ ES1: z profilu ze stali szlachetnej z kotwą ścienną do zabetonowania lub profilem ze stali szlachetnej do montażu za pomocą kołków, z elementami montażowymi (rama standardowa).

Typ ES3: z profilu ze stali szlachetnej z ramą do zatynkowania z kątownika z przyspawanymi kotwami ściennymi do zabetonowania. Pokrywa jest przykręcana do ramy głównej od wewnątrz.

Uszczelnienia: Wszystkie pokrywy są wyposażone w wymienne gumowe uszczelki, odporne na mróz i inne wpływy atmosferyczne.

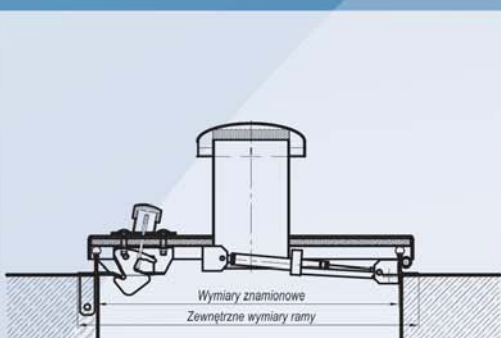

	Nr art.	Materiał	Wymiary znamionowe	Prześwit	Zewnętrzne wymiary ramy
Typ RA	SA4-600RA	1.4301 / 1.4571	620 mm	620 mm	700 mm
	SA4-800RA	1.4301 / 1.4571	800 mm	800 mm	880 mm
	SA4-1000RA	1.4301 / 1.4571	1000 mm	1000 mm	1080 mm
	SA4-1200RA	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1200 mm	1280 mm
Typ RB	SA4-600RB	1.4301 / 1.4571	620 mm	620 mm	700 mm
	SA4-800RB	1.4301 / 1.4571	800 mm	800 mm	880 mm
	SA4-1000RB	1.4301 / 1.4571	1000 mm	1000 mm	1080 mm
	SA4-1200RB	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1200 mm	1280 mm
Typ RC	SA4-600RC	1.4301 / 1.4571	620 mm	620 mm	700 mm
	SA4-800RC	1.4301 / 1.4571	800 mm	800 mm	880 mm
	SA4-1000RC	1.4301 / 1.4571	1000 mm	1000 mm	1080 mm
	SA4-1200RC	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1200 mm	1280 mm
Typ RD	SA4-600RD	1.4301 / 1.4571	620 mm	620 mm	700 mm
	SA4-800RD	1.4301 / 1.4571	800 mm	800 mm	880 mm
	SA4-1000RD	1.4301 / 1.4571	1000 mm	1000 mm	1080 mm
	SA4-1200RD	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1200 mm	1280 mm

Wymiary specjalne na zamówienie!

FF Systems
systemy rewizyjne

Pokrywa włazu z aluminium odporna na deszcz, SA3-RI do ruchu pieszego, kwadratowa




Przeznaczenie: wszelkiego rodzaju włazy, na przykład do:

- szypów studni
- studni głębinowych
- szypów odpowietrzających
- studzienek kanalizacyjnych

Wersje:

Blacha ryflowana

Typ RI: bez izolacji

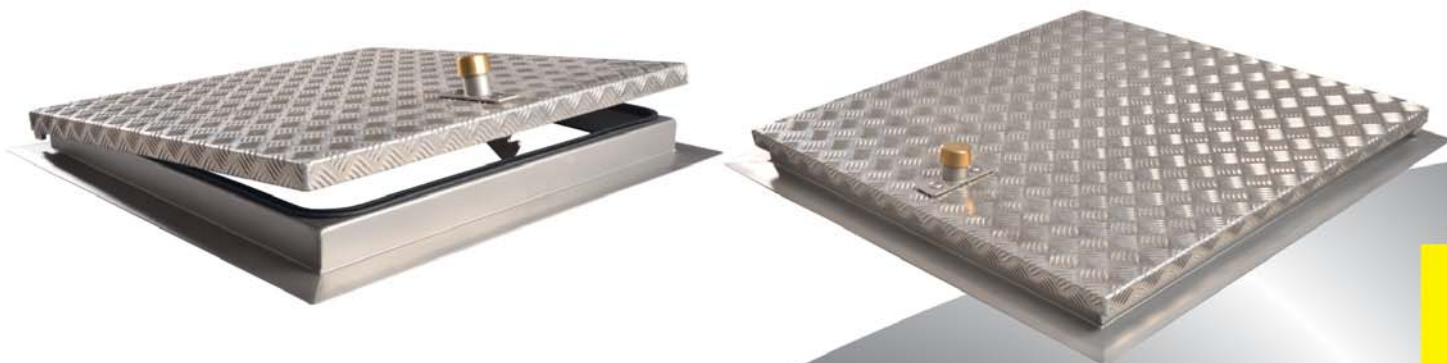


Typ RI

Pokrywa włazu: stabilna, wykonana z blachy ryflowanej 4 mm, z wewnętrznym elementem podtrzymującym (zabezpieczającym przed przypadkowym zamknięciem pokrywy / zwolnienie tylko ręką), z zatraskiem i mosiężną owalną czaszą, otwieranie tylko za pomocą klucza, ze sprężyną gazową ułatwiającą otwieranie, przy ramie stabilne zakryte zawiasy, pokrywa otwierana na około 100°, zestaw zawiera klucz do obsługi.

Rama: Typ ES1: z profilu ze stali szlachetnej z kotwą ścienną do zabetonowania lub profilem ze stali szlachetnej do montażu za pomocą kołków, z elementami montażowymi (rama standardowa).


Typ ES3: z profilu ze stali szlachetnej z ramką do zatynkowania z kątownika z przyspawanymi kotwami ściennymi do zabetonowania. Pokrywa jest przykręcana do ramy głównej od wewnątrz.

Uszczelnienia: Wszystkie pokrywy są wyposażone w wymienne gumowe uszczelki, odporne na mróz i inne wpływy.

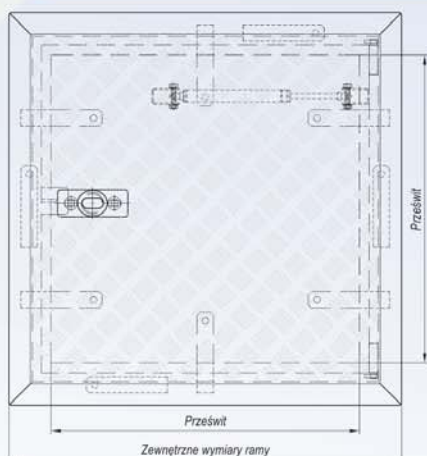

Nr art.	Wymiary znamionowe	Prześwit	Zewnętrzne wymiary ramy
SA3-RI-600600AL	600 mm	570 x 570 mm	726 x 726 mm
SA3-RI-800800AL	800 mm	770 x 770 mm	926 x 926 mm
SA3-RI-10001000AL	1000 mm	970 x 970 mm	1126 x 1126 mm
SA3-RI-12001200AL	1200 mm	1170 x 1170 mm	1326 x 1326 mm

Wymiary specjalne na zamówienie!

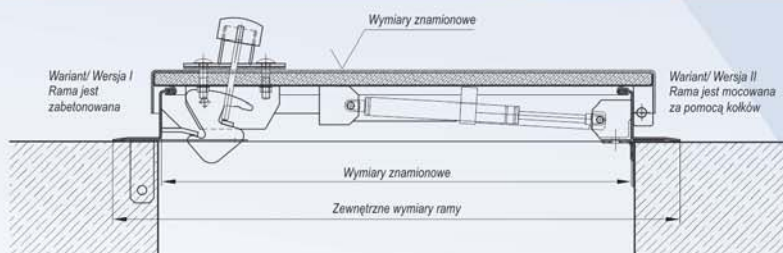

FF Systems

systemy rewizyjne

1. edycja

FF Systems Sp. z o.o.

Ul. Zubrzyckiego 2 C

26-600 Radom

Tel.: 48/ 366 42 25

Fax: 48/ 366 42 26

www.ffsystems.pl

e-mail: info@ffsystems.pl



zeskanuj kod i przejdź
bezpośrednio na naszą
stronę internetową