





Katalog produktów



FF Systems

systemy rewizyjne

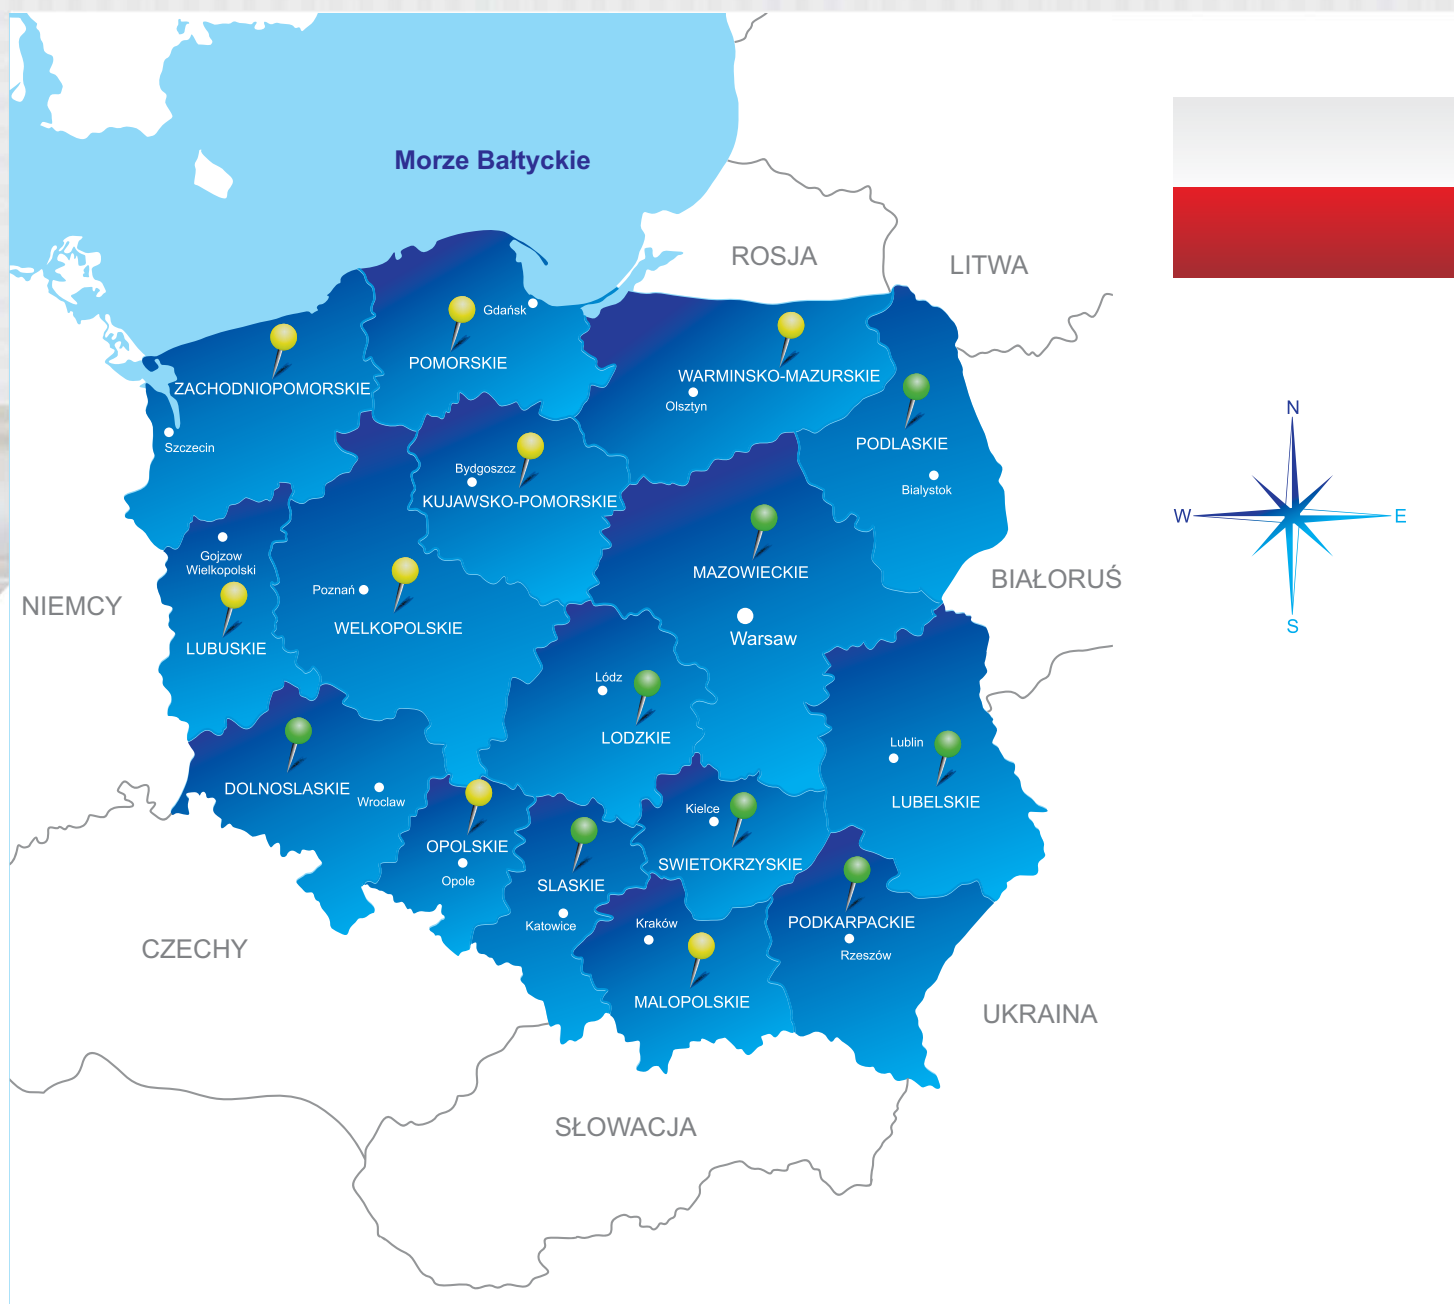

Województwa:

Podlaskie
Mazowieckie
Łódzkie
Lubelskie
Świętokrzyskie
Podkarpackie
Dolnośląskie
Śląskie



Anna Bugajska

anna.bugajska@ffsystems.pl
Tel: 48/366 18 19
Fax: 48/366 42 26
Tel: 667 171 720

Województwa:

Warmińsko-mazurskie
Pomorskie
Zachodniopomorskie
Lubuskie
Wielkopolskie
Kujawsko-pomorskie
Opolskie
Małopolskie



Krzysztof Ząbkiewicz

krzysztof.zabkiewicz@ffsystems.pl
Tel: 48/366 42 25
Fax: 48/366 42 26
Tel: 500 080 789

FF Systems Sp. z o.o.

ul. Zubrzyckiego 2c
26-600 Radom
tel: 48/366 42 25
tel: 48/366 40 82
fax: 48/366 42 26
info@ffsystems.pl
www.ffsystems.pl

	Strona
FF Systems – o firmie	4
Aluminiowa klapa rewizyjna	
Aluminiowa klapa rewizyjna z zawiasami Rama aluminiowa z wkładką lub bez wkładki z płyty g-k, do sufitu i do ściany System F1	5
Aluminiowe klapy rewizyjne „Aluminiowa Magia“	
Aluminiowa klapa rewizyjna wyjmowana Rama aluminiowa z wkładką lub bez wkładki z płyty g-k, do sufitu i do ściany System F2 AK	6
Aluminiowa klapa rewizyjna hermetyczna i pyłoszczelna Rama aluminiowa z wkładką z płyty g-k, do sufitu i do ściany – System F2 AKL	7
Aluminiowa klapa rewizyjna z płytą perforowaną	
Rama aluminiowa z wkładką z płyty g-k – System F1/F2	8
Klapa rewizyjna aluminiowa "dwu- lub więcej częściowa"	
Klapa rewizyjna z lub bez wstawki gipsowo-kartonowej, dwu- lub więcej częściowa System F1/F2	9
Aluminiowa klapa rewizyjna do obłożenia płytkami ceramicznymi	
Rama aluminiowa z wkładką z płyty g-k, do ściany – System F3	10
Drzwi rewizyjne JUMBO/Drempeltür	
dla bardzo dużych rozmiarów – System T	11
Aluminiowa klapa rewizyjna –wyjmowana	
okrągła aluminiowa klapa rewizyjna z wkładką z płyty g-k – System R	12
Przecipożarowe klapy rewizyjne	
F120/EI120 do ścian z płyt g-k - System F4 (F120/EI120)	13
F30/EI30 do ścian szachtów instalacyjnych - System F5(F30/EI30)	14
F60/EI60 do ścian szachtów instalacyjnych - System F5(F60/EI60)	15
F120/EI120 do ścian szachtów instalacyjnych - System F5(F120/EI120)	16
F30/EI30 do sufitów z płyt g-k - System F6 (F30/EI30)	17
F60/EI60 do sufitów z płyt g-k - System F6 (F60/EI60)	18
F90/EI90 do sufitów g-k - System F6 (F90/EI90)	19
Klapa rewizyjna do ścian i sufitów masywnych	
Klapa rewizyjna dla ścian i sufitów masywnych – System MW	20
Przeciwpożarowa klapa rewizyjna (F120/EI120)	
Przeciwpożarowa klapa rewizyjna do ścian masywnych – System F5/M	21
Klapa rewizyjna fasadowa	
Klapa rewizyjna przeznaczona do otynkowania – System MP	22
Klapa rewizyjna do ścian i sufitów masywnych	
Klapa rewizyjna z wkładką g-k do ścian i sufitów masywnych – System MPWD	23
Klapy rewizyjne z blachy stalowej	
Klapa rewizyjna z blachy stalowej, biała z zamkiem czworokątnym – System B1	24
Klapa rewizyjna z blachy stalowej, biała z zamkiem zatrzaskowym – System B2	25
Klapa rewizyjna z blachy stalowej, biała z zamkiem cylindrycznym – System B3	26
Klapa rewizyjna z blachy stalowej, biała z zamkiem wkładkowym – System B4	27
Klapa rewizyjna z blachy stalowej, biała z magnesem – System B5	28
Zamki	29

Nasze przedsiębiorstwo - z doświadczeniem, a zarazem nowoczesne!

FF Systems powstało w 2008 roku jako spółka córka niemieckiej firmy FF Systembau założonej w 1991 roku. Po dziesięciu latach gromadzenia doświadczeń w sektorze budowlanym wyspecjalizowaliśmy się w 2003 roku w produkcji klap rewizyjnych. Główna siedziba znajduje się w niemieckim mieście Münchsdorf (Bayern). W budynku o powierzchni około 10 000 m² znajduje się zarówno produkcja jak i siedziba zarządu.

W ciągu ostatnich kilku lat w krajach Europy środkowej i wschodniej powstały kolejne placówki; w ten sposób nasza firma, która jest specjalistą w dziedzinie systemów rewizyjnych mogła wejść na nowe rynki.

Najwyższa jakość produktów oraz wykształceni fachowcy gwarantują sukces naszej firmy, która zatrudnia obecnie ponad 100 pracowników.



Jakość – konsekwentna polityka firmy!

Najwyższa jakość oraz funkcjonalność produktów gwarantują pewność już w trakcie montażu. Zarządzanie jakością nie jest dla nas obcym pojęciem, lecz stanowi konsekwentną politykę firmy we wszystkich naszych oddziałach. Wszystko zaczyna się już przy wyborze surowców i nie kończy w momencie dostawy towaru do klienta; także później w razie potrzeby sztab naszych pracowników wspiera klientów fachowymi radami.

Nasz cel

Naszym celem jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów. Staramy się to osiągnąć poprzez różnorodną ofertę oraz dynamiczne działania.

Nasze produkty - różnorodne i innowacyjne!

Oferta firmy FF Systems obejmuje szeroki wachlarz klap rewizyjnych. Niezależnie od tego, czy są to kłapy przeznaczone do ściany lub do sufitu (wykonane ze stabilnego stopu aluminium) z wkładką z płyty g-k lub bez wkładki, bądź klasyczne kłapy rewizyjne z blachy stalowej, jednopłaszczyznowy montaż nie sprawia problemu.

Produkujemy kłapy rewizyjne w wielu wymiarach standardowych oraz o dowolnych wymiarach niestandardowych.

Dotyczy to również klap przeciwpożarowych. W zależności od zastosowania i klasy ognioodporności możemy wyprodukować dla Państwa dowolny model.

Oferujemy także drzwi rewizyjne, które mogą zostać wykonane dokładnie na wymiar podany przez klienta.



Aluminiowa klapa rewizyjna na zawiasach

System F1 - Aluminiowa klapa rewizyjna z wkładką z płyty g-k lub bez




Opis produktu:

Klapa rewizyjna składa się z aluminiowych profili z wkładką z płyty gipsowo-kartonowej H2 (GKBI) 12,5 mm, 15 mm lub 25 mm lub bez wkładki oraz dwóch zamków zapadkowych.

Każda z 2 ram klapy rewizyjnej składa się z 4 części połączonych specjalną metodą spawania. Od wielkości 300x300mm klapy posiadają zabezpieczenie w postaci linek, które należy zawiesić po każdorazowym otwarciu skrzydła drzwiowego.

Klapa może być z powodzeniem stosowana w ścianach i sufitach (bez możliwości wchodzenia). Między ramą a skrzydłem drzwiowym jest szczelina szerokości 1,5 mm. Ukryte zamki zapadkowe otwierają klapę po jej naciśnięciu.

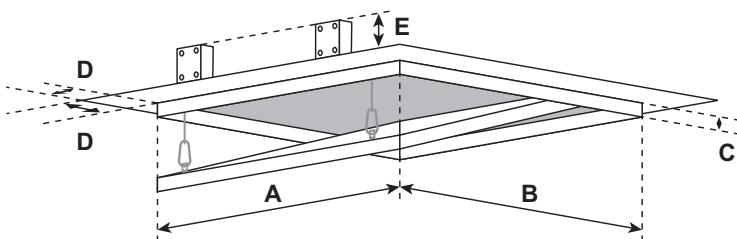

Standardowe wymiary dla grubości 12,5 mm:

System F1	Wymiary w mm				
	A	B	C	D	E
200200G125	200	200	13	28	40
300300G125	300	300	13	28	40
400400G125	400	400	13	28	40
500500G125	500	500	13	28	40
600600G125	600	600	13	28	40

Wszystkie standardowe wymiary są dostępne dla poszyc o grubości 12,5 mm, 15 mm i 25 mm.

Wymiary niestandardowe:

Na zamówienie możemy wykonać klapy o dowolnych wymiarach.

Zamki:

W klapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje zamków:

- Zamek czworokątny
- Zamek okrągłocylintryczny
- Zamek PZ

Szczególne zalety naszego systemu:

- atrakcyjna cena
- krótkoterminowa dostawa
- szybki, łatwy montaż
- stabilna aluminiowa rama
- rozwiązanie zaawansowane technicznie
- jednopłaszczyznowy montaż w ścianach/ sufitach
- możliwość stosowania perforowanych płyt gipsowo-kartonowych
- możliwość regulacji zamków zapadkowych
- możliwość prawo- lub lewostronnego montażu w ścianie

Aluminiowa klapa rewizyjna wymiowana

System F2 AK - Aluminiowa klapa rewizyjna z wkładką z płyty g-k lub bez wkładki, do ściany i sufitu

Opis produktu:

Klapa rewizyjna składa się z aluminiowych profili z wkładką z płyty gipsowo-kartonowej H2 (GKBI) 12,5 mm, 15 mm lub 25 mm lub bez wkładki oraz dwóch zamków zapadkowych.

Każda z 2 ram klapy rewizyjnej składa się z 4 części połączonych specjalną metodą spawania. Od wielkości 300x300mm klapy posiadają zabezpieczenie w postaci linek, które należy zawiesić po każdorazowym otwarciu skrzydła drzwiowego.

Klapa może być z powodzeniem stosowana w ścianach i sufitach (bez możliwości wchodzenia). Między ramą a skrzydłem drzwiowym jest szczelina szerokości 1,5 mm wypełniona na całym obwodzie uszczelką. Ukryte zamki zapadkowe otwierają klapę po jej naciśnięciu.



Skrzydło drzwiowe nie wymaga szpachlowania.



Standardowe wymiary dla grubości 12,5 mm:

System F2	Wymiary w mm				
	A	B	C	D	E
AK200200G125	200	200	13	28	40
AK300300G125	300	300	13	28	40
AK400400G125	400	400	13	28	40
AK500500G125	500	500	13	28	40
AK600600G125	600	600	13	28	40

Wszystkie standardowe wymiary są dostępne dla poszyci o grubości 12,5 mm, 15 mm i 25 mm.


Wymiary niestandardowe:

Na zamówienie możemy wykonać klapy o dowolnych wymiarach.

Zamki:

W klapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje zamków:

- Zamek czworokątny
- Zamek okrągłocyldryczny
- Zamek PZ

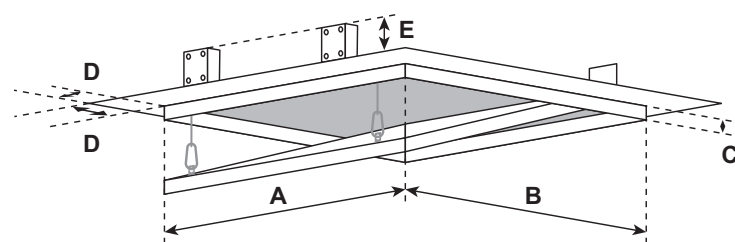

Szczególne zalety naszego systemu:

- atrakcyjna cena
- krótkoterminowa dostawa
- szybki, łatwy montaż
- stabilna aluminiowa rama
- rozwiązanie zaawansowane technicznie
- jednopłaszczyznowy montaż w ścianach/ sufitach
- możliwość stosowania perforowanych płyt gipsowo-kartonowych

Aluminiowa klapa rewizyjna hermetyczna i pyłoszczelna

System F2 AKL - Aluminiowa klapa rewizyjna z wkładką z płyty g-k




Skrzydło drzwiowe można wyjmować.

Opis produktu:

Klapa rewizyjna składa się z aluminiowych profili z wkładką z płyty gipsowo-kartonowej H2 (GKBI) 12,5 mm, 15 mm lub 25 mm lub bez wkładki oraz dwóch zamków zapadkowych.

Każda z 2 ram klapy rewizyjnej składa się z 4 części połączonych specjalną metodą spawania. Od wielkości 300x300mm klapy posiadają zabezpieczenie w postaci linek, które należy zawiesić po każdorazowym otwarciu skrzydła drzwiowego.

Klapa może być z powodzeniem stosowana w ścianach i sufitach (bez możliwości wchodzenia). Między ramą a skrzydłem drzwiowym jest szczelina szerokości 2 mm wypełniona na całym obwodzie specjalną uszczelką szczotkową. Ukryte zamki zapadkowe otwierają klapę po jej naciśnięciu.

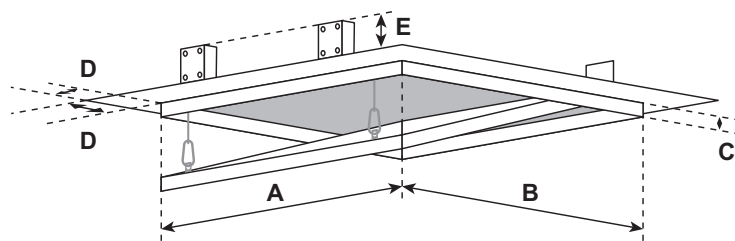

Szczególne zalety naszego systemu:

- atrakcyjna cena
- krótkoterminowa dostawa
- szybki, łatwy montaż
- stabilna rama aluminiowa
- zaawansowana technika klejenia
- jednopłaszczyznowy montaż w ścianach/ sufitach z płyt G-K
- możliwość regulacji zamków zapadkowych
- klapa przebadana pod kątem hermetyczności i pyłoszczelności przez Instytut IFT Rosenheim" Świadectwo kontroli nr 106 34533

Standardowe wymiary dla grubości 12,5 mm:

System F2	Wymiary w mm				
	A	B	C	D	E
AKL200200G125	200	200	13	28	40
AKL300300G125	300	300	13	28	40
AKL400400G125	400	400	13	28	40
AKL500500G125	500	500	13	28	40
AKL600600G125	600	600	13	28	40

Wszystkie standardowe wymiary są dostępne dla poszyc o grubości 12,5 mm, 15 mm i 25 mm.

Przetestowana do wielkości 1000 x 1000 mm (możliwe wykonanie klapy o 50% większym obwodzie lub powierzchni).

Wymiary niestandardowe:

Na zamówienie możemy wykonać klapy o dowolnych wymiarach.

Zamki:

W klapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje zamków:

- Zamek czworokątny
- Zamek okrągłocylindryczny
- Zamek PZ

Aluminiowa klapa rewizyjna z płytą perforowaną

System F1/F2 - Aluminiowa klapa rewizyjna z płytą perforowaną




Aluminiowa
klapa rewizyjna z
płytą perforowaną

Opis produktu:

Klapa rewizyjna składa się z aluminiowych profili z wkładką z płyty perforowanej 12,5 mm oraz dwóch zamków zapadkowych.

Każda z dwóch ram klapy rewizyjnej składa się z 4 części połączonych specjalną metodą spawania. Od wielkości 300x300mm klapy posiadają zabezpieczenie w postaci linek, które należy zawiesić po każdorazowym otwarciu skrzydła drzwiowego.

Klapa może być z powodzeniem stosowana w ścianach i sufitach (bez możliwości wchodzenia). Między ramą a skrzydłem drzwiowym jest szczelina szerokości 1,5 mm. Ukryte zamki zapadkowe otwierają klapę po jej naciśnięciu.

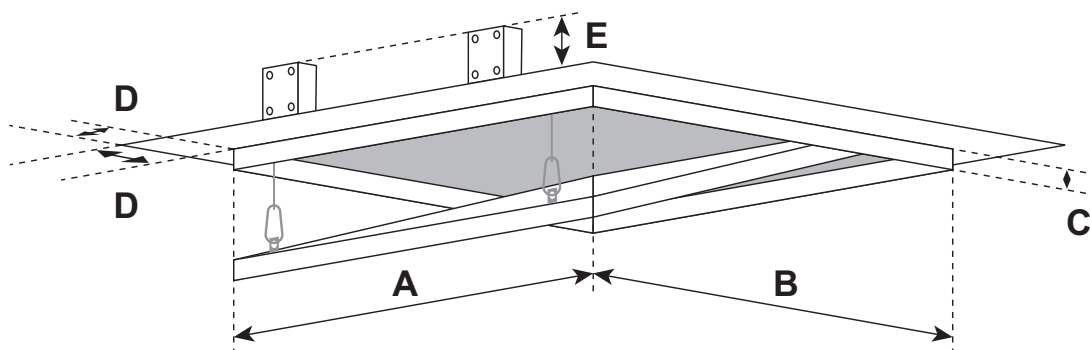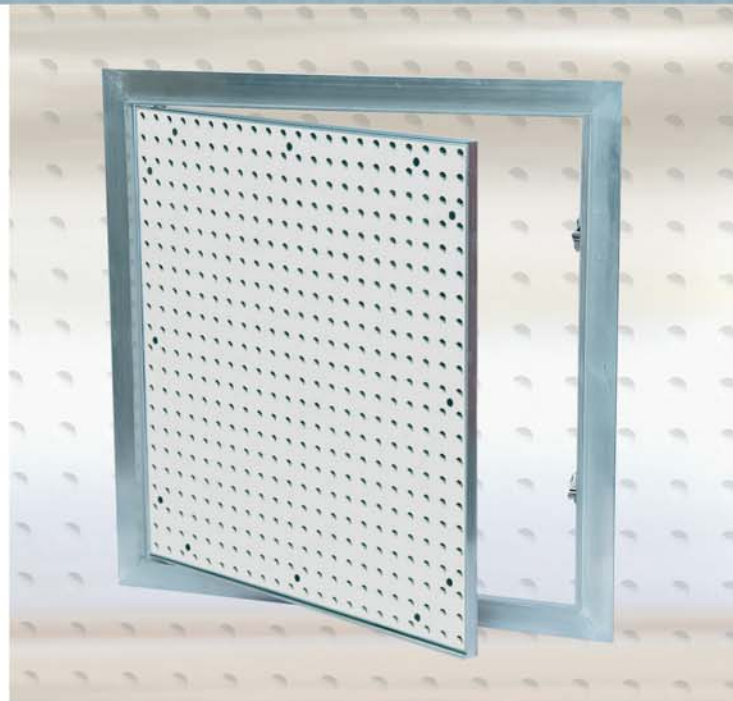

A+B: W zależności od perforacji.
Klapa dopasowana co do milimetra do perforacji sufitu.
C: 13 mm
D: 28 mm
E: 40 mm

Wymiary niestandardowe:

Na zamówienie możemy wykonać klapy o dowolnych wymiarach.

Zamki:

W klapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje zamków:

- Zamek czworokątny
- Zamek okrągłocyldryczny
- Zamek PZ

Szczególne zalety naszego systemu:

- atrakcyjna cena
- krótkoterminowa dostawa
- szybki, łatwy montaż
- stabilna aluminiowa rama
- rozwiązanie zaawansowane technicznie
- jednopłaszczyznowy montaż w ścianach/ sufitach
- możliwość stosowania perforowanych płyt gipsowo-kartonowych
- możliwość regulacji zamków zapadkowych
- dokładne dostosowanie do perforacji

FF Systems
systemy rewizyjne

Aluminiowa klapa rewizyjna dwu lub więcej częściowa

System F1/F2 - Aluminiowa klapa rewizyjna z wkładką z płyty g-k lub bez

Alu
dwu- lub więcej
częściowa



Opis produktu:

Klapa rewizyjna zbudowana jest z profili aluminiowych bez lub z wstawką gipsowo-kartonową 12,5 mm, 15 mm lub 25 mm oraz zamków zatrzaskowych. Rama klapę rewizyjnej składa się z każdorazowo czterech pojedynczych części połączonych ze sobą na stałe przy zastosowaniu specjalnej metody spawania. Kłapy posiadają zabezpieczenie w postaci linek, które należy zawiesić po każdorazowym otwarciu skrzydła drzwiowego. Klapa może być z powodzeniem stosowana w ścianach i sufitach (bez możliwości wchodzenia). Między ramą a skrzydłem drzwiowym jest szczelina szerokości 1,5 mm. Ukryte zamki zapadkowe otwierają klapę po jej naciśnięciu.

System ten został opracowany specjalnie dla rozwiązań ponadwymiarowych. Skrzydło drzwiczek jest przy tym wykonane w formie dwu- lub więcej częściowej. Mimo dzielonych skrzydeł drzwiczek nie ma stałego słupka środkowego, dzięki czemu po otwarciu mamy do dyspozycji pełny otwór w świetle.



Szczególne zalety naszego systemu:

- korzystna cena
- krótkie terminy dostaw
- szybki, bezproblemowy montaż
- stabilna rama aluminiowa
- rozwiązanie dopracowane technicznie
- montaż w jednej płaszczyźnie z sufitem lub ścianami gipsowo-kartonowymi
- pełny otwór w świetle mimo nadwymiaru

Możliwości zastosowania:

Nienośne wewnętrzne sufity i ściany gipsowo-kartonowe.

Wymiary:

Wykonanie na wymiar, dokładnie według potrzeb klienta.

Zamki:

Dwu- lub więcej częściowa klapa rewizyjna może być dostarczona z następującymi rodzajami zamków:

- Zamek czworokątny
- Zamek okrągłocyldryczny
- Zamek PZ

Aluminiowa klapa rewizyjna do obłożenia płytkami ceramicznymi

System F3 - Aluminiowa klapa rewizyjna z wkładką z płyty g-k do obłożenia płytkami ceramicznymi

Opis produktu:

Klapa rewizyjna składa się z aluminiowych profili z wkładką z płyty gipsowo-kartonowej H2 (GKBI) 12,5 mm, 15 mm lub 25 mm lub bez wkładki oraz dwóch zamków zapadkowych.

Każda z 2 ram klapy rewizyjnej składa się z 4 części połączonych specjalną metodą spawania. Od wielkości 300x300mm klapy posiadają zabezpieczenie w postaci linek, które należy zawiesić po każdorazowym otwarciu skrzydła drzwiowego. Między ramą a skrzydłem drzwiowym jest szczelina szerokości 2 mm. Ukryte zamki zapadkowe otwierają klapę po jej naciśnięciu.



Ilustracja przedstawia klapę po montażu: dostawa bez płytek




Wersja 1: „na płytkę”



Wersja 2: „równno z płytką”



lewa ilustracja:
widok z boku- klapa zamknięta, z zamkiem zapadkowym

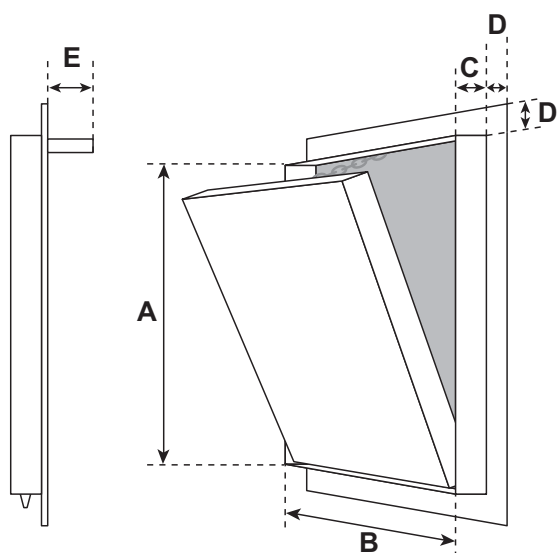

D = 28 mm
E = 40 mm

Wszystkie standardowe wymiary są dostępne dla poszyc o grubości 12,5 mm, 15 mm i 25 mm.

Proszę pytać o możliwość wykonania klapy o innej grubości wkładki!

Wymiary niestandardowe:

Na zamówienie możemy wykonać klapy o dowolnych wymiarach.

Wymiary:

Wielkość klapy rewizyjnej jest dostosowana do wielkości płytek. Przy składaniu zamówienia należy podać wymiary płytek i fug, na podstawie, których można obliczyć wymiar A i B.

Wymiary D i E pozostają niezmiennie. Wymiar C odpowiada grubości poszycia.

Wersje:

- „na płytkę”: Profil aluminiowy licuje się z płytą H2 (GKBI). Płytki mocuje się na profilu.
- „równno z płytką”: Profil aluminiowy jest wyższy niż płyta H2 (GKBI).

Szczególne zalety naszego systemu:

- atrakcyjna cena
- możliwość dostawy w krótkim terminie
- wielokrotnie sprawdzone w praktyce
- szybki, łatwy montaż
- stabilna rama aluminiowa
- rozwiązanie zaawansowane technicznie
- jednopłaszczyznowy montaż w ścianach z płyt G-K
- możliwość regulacji zamków zapadkowych

Drzwi rewizyjne JUMBO/Drempeltür System T - dla bardzo dużych rozmiarów



Opis produktu:

Drzwi rewizyjne składają się z czterech aluminiowych profili z wkładką z płyty H2 (GKBI) 12,5 mm. Aluminiowa rama zewnętrzna wzmocniona jest dodatkowo rurami czworokątnymi. Zakryte zamki zapadkowe otwierają drzwi po ich naciśnięciu.

Specjalne stabilne zawiasy umożliwiają łatwe otwieranie drzwi.

Drzwi rewizyjne mogą być otwierane lewostronnie lub prawostronnie.

Drzwi rewizyjne



Zastosowanie:

Drzwi rewizyjne Drempeltür lub drzwi rewizyjne JUMBO przeznaczone są do montażu w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm, 15 mm lub 25 mm.

Wymiary:

Drzwi rewizyjne typu Drempeltür lub drzwi rewizyjne JUMBO produkujemy na zamówienie na dokładny wymiar podany przez klienta.


Zamki:

W drzwiach rewizyjnych Drempeltür oraz JUMBO można zamontować następujące rodzaje zamków:

- Zamek czworokątny
- Zamek okrągłocyldryczny
- Zamek PZ

Szczególne zalety naszego systemu:

- atrakcyjna cena
- szybki, łatwy montaż
- zaawansowane technicznie rozwiązania
- jednopłaszczyznowy montaż w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych
- solidne wykonanie
- otwierane lewo- lub prawostronnie

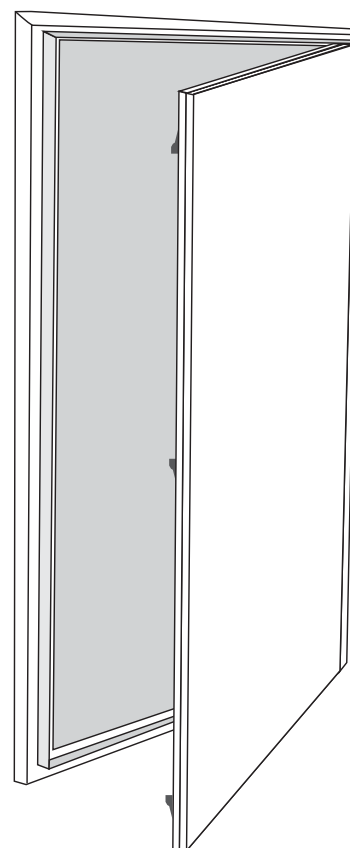

Aluminiowa klapa rewizyjna – wyjmowana

System R - okrągła aluminiowa klapa rewizyjna z wkładką z płyty g-k

Opis produktu:

Klapa rewizyjna składa się z aluminiowych profili z wkładką z płyty gipsowo-kartonowej H2 (GKBI) 12,5 mm oraz dwóch zamków zapadkowych.

Klapa może być z powodzeniem stosowana w ścianach i sufitach (bez możliwości wchodzenia). Między ramą a skrzydłem drzwiowym jest szczelina szerokości 1,5 mm. Ukryte zamki zapadkowe otwierają klapę po jej naciśnięciu.



Akustyczna płyta perforowana

Standardowe wymiary dla grubości 12,5 mm:

System R	Wymiary w mm	
	A	B
R200G125	200	260
R300G125	300	360
R400G125	400	460
R500G125	500	560
R600G125	600	660

Wszystkie standardowe wymiary są dostępne dla poszyc o grubości 12,5 mm.


Istnieje możliwość wyprodukowania klap o grubości 15 mm, 18 mm oraz 20 mm.



Zamki:


W klapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje zamków:

- Zamek czworokątny
- Zamek okrągłocylintryczny
- Zamek PZ

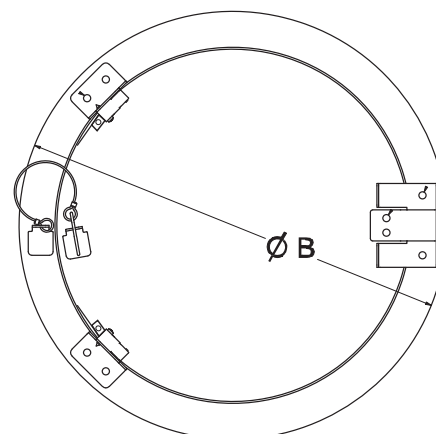

Szczególne zalety naszego systemu:

- atrakcyjna cena
- krótkoterminowa dostawa
- szybki, łatwy montaż
- stabilna aluminiowa rama
- zaawansowane technicznie rozwiązanie
- jednopłaszczyznowy montaż w ścianach i sufitach
- możliwość stosowania płyt perforowanych

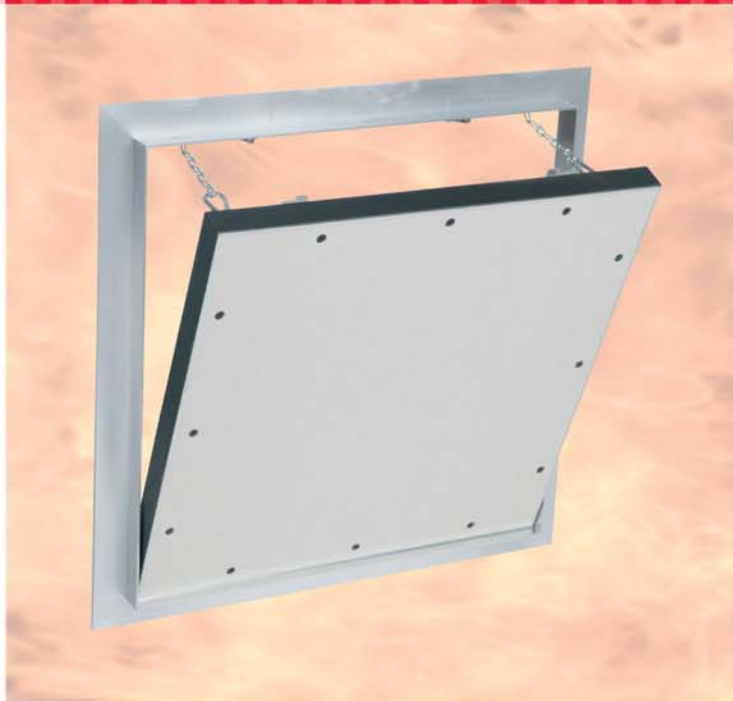

Opis produktu:

Klapa rewizyjna sklada sie z aluminiowych profili z wkladka z plyty gipsowo-kartonowej typu DF(GKF) 2x 12,5 mm oraz dwuch zamkow zapadkowych. Obie ramy klapy rewizyjnej skladaja sie z czterech czesci polaczonych specjalna metoda spawania. Klapy posiadaja zabezpieczenie przed wypadnieniem w postaci lancuszkow. Aby zapobiec wypadkom nalezy zawiesic je po kazdym otwarciu i wyjeciu skrzydla drzwiowego.


Klapa moze byc z powodzeniem stosowana do scian (bez mozliwosci wchodzenia). miedzy ramą a skrzydlem drzwiowym jest szczelina szerokosci 1,5 mm wypelniona na calym obwodzie piankową uszczelką przeciwpowozarową. Zakryte zamki zapadkowe otwieraja klapę po jej naciśnieniu.



Skrzydlo drzwiowe moza wyjmowac.

Lewa ilustracja: widok z boku klapy zamkniete, z zamkiem zapadkowym

D = 28 mm
E = 40 mm

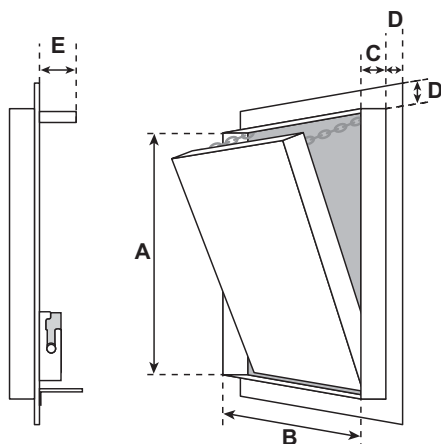

Wszystkie standardowe wymiary sa dostepne dla poszyt 25 mm (F90). Klapy moza stosowac takze w sciankach dzialowych o odpornosci ogniowej EI 30 z poszyciem TYPU DF (GKF) 2 x 12,5 mm.

Szczegolne zalety naszego systemu:

- atrakcyjna cena
- krótkoterminowa dostawa szybki
- latwy montaz stabilna aluminiowa rama
- zaawansowane technicznie rozwiazania
- jednoplasczynowy montaz w scianach z plyt g-k

Zastosowanie:

W szkieletowych sciankach nienosnych stanowiących zamknięcie pomieszczen o klasie odpornosci ogniowej EI30-EI120 z plyta typu DF(GKF) 2 x 12,5 mm.

Wymiary:

Klapa rewizyjna dostepna jest w ponizszych wymiarach standardowych. Wymiary A i B wynosza:

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm

Wymiary D i E sa niezmiennne. Wymiar C odpowiada danej grubosci.

Wymiary niestandardowe:

Na zamowienie moze wykonać klapy o dowolnych wymiarach.

Zamki:

W klapie rewizyjnej moza zamontowac nastepujace rodzaje zamkow:

- Zamek czworokatny
- Zamek okraglocylindryczny
- Zamek PZ

Przeciwpżarowa klapa rewizyjna



F30/EI30

System F5 - Przeciwpżarowa klapa rewizyjna do ścian szybów instalacyjnych

Opis produktu:

Klapa rewizyjna składa się z aluminiowych profili z wkładką z płyty gipsowo-kartonowej TYPU DG (GKF) 25 mm (F30).

Obie ramy klapy rewizyjnej składają się z czterech części połączonych ze sobą specjalną metodą spawania. Klapy posiadają zabezpieczenie przed wypadnięciem w postaci łańcuszków. Aby zapobiec ewentualnym wypadom należy zawiesić je po każdym otwarciu skrzydła drzwiowego. Między ramą a skrzydłem drzwiowym jest szczelina szerokości 1,5 mm, wypełniona na całym obwodzie uszczelką przeciwpżarową (piankową). Dwa zakryte zamki zapadkowe otwierają klapę po jej naciśnięciu.

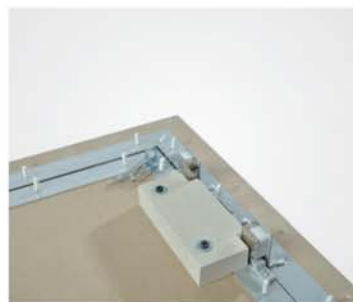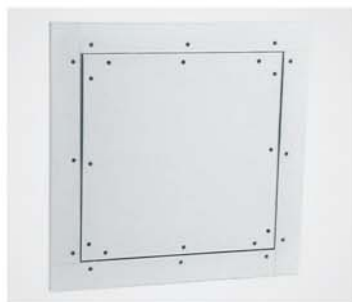

Skrzydło drzwiowe można wyjmować.

**Zastosowanie:**

Do nienośnych ścian szybów instalacyjnych/ przedścianek o zakresie odporności ogniowej F30/ EI30.

Wymiary:

Klapa rewizyjna dostępna jest w poniższych wymiarach standardowych. Wymiary A i B wynoszą:

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm

Wymiar D jest niezmienny. Wymiar C odpowiada danej grubości poszycia.

Wymiary niestandardowe:


Na zamówienie możemy wykonać klapy o dowolnych wymiarach.

Zamki:

W klapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje zamków:

- Zamek czworokątny
- Zamek okrągłocylindryczny
- Zamek PZ

Przykład:
Klapa F30
z wkładką z płyty
TYPU DF (GKF)
o grubości 25 mm

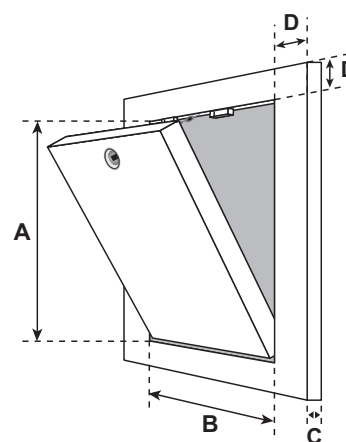

D = 55 mm

Szczególne zalety naszego systemu:

- atrakcyjna cena
- możliwość dostawy w krótkim terminie
- szybki, łatwy montaż
- rozwiązanie zaawansowane technicznie
- jednopłaszczyznowy montaż w ściankach szybów instalacyjnych/ przedściankach



Opis produktu:


Klapa rewizyjna składa się z profili aluminiowych z wkładką z płyty gipsowo-kartonowej typu GKF 30 mm (EI60).

Obie ramy klapy rewizyjnej składają się z czterech części połączonych specjalną metodą spawania. Klapy posiadają dwa zabezpieczenia przed wypadnięciem w postaci łańcuszków. Aby zapobiec ewentualnym wypadkom, należy zawiesić je po każdorazowym otwarciu skrzydła drzwiowego.


Między ramą a skrzydłem jest szczelina szerokości 2,5 mm wypełniona na całym obwodzie pianką uszczelką ognioodporną. Dwa ukryte zamki zapadkowe otwierają klapę po jej naciśnięciu.



Skrzydło drzwiowe można wyjmować.

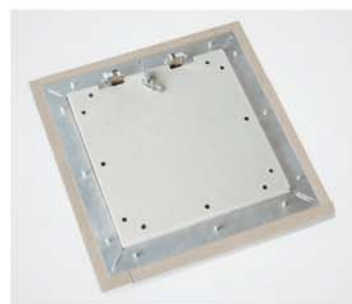

Przykład:
Klapa EI60
z wkładką z płyty
TYPU DF (GKF)
o grubości 30 mm

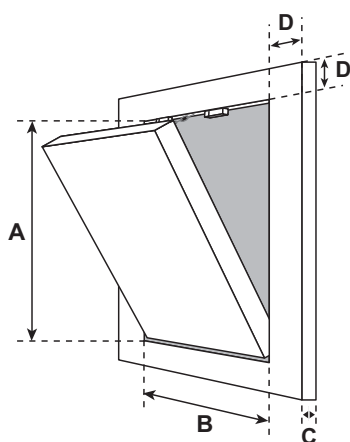

D = 55 mm

Szczególne zalety naszego systemu:

- atrakcyjna cena
- krótkoterminowa dostawa
- szybki i łatwy montaż
- zaawansowane technicznie rozwiązanie
- jednopłaszczyznowy montaż w ścianach szybów instalacyjnych/przedściankach
- możliwość obłożenia płytkami
- możliwość montażu w ścianach szybów instalacyjnych

Zastosowanie:

W nienośnych ściankach szybów instalacyjnych/przedściankach o klasie odporności EI60 z jednostronnym obłożeniem 30 mm.

W ścianach masywnych o odporności ogniowej EI60.

Wymiary:

Klapa rewizyjna dostępna jest w poniższych wymiarach standardowych. Wymiary A i B wynoszą:

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm

Wymiar D jest niezmienny. Wymiar C odpowiada danej grubości poszycia.

Wymiary niestandardowe:

Na zamówienie możemy wykonać klapy o dowolnych wymiarach.

Zamki:

W klapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje zamków:

- Zamek czworokątny
- Zamek okrągłocyldryczny
- Zamek PZ

Przeciwpowozarowa klapa rewizyjna

System F5 - Przeciwpowozarowa klapa rewizyjna do ścian szybów instalacyjnych/przedścianek

F120/EI120

Opis produktu:

Klapa rewizyjna składa się z aluminiowych profili z wkładką z płyty gipsowo-kartonowej TYPU DF (GKF) 40 mm, 45 mm lub 50 mm (F120).


Obie ramy klapy rewizyjnej składają się z 4 części połączonych specjalną metodą spawania. Tylne obłożenie przeciwpowozarowe zapewnia żądane własności przeciwpowozarowe.

Klapa posiada dwa zabezpieczenia przed wypadnięciem w postaci łańcuszków. Aby zapobiec ewentualnym wypadkom należy zawiesić je po każdym otwarciu skrzydła drzwiowego.

Miedzy ramą a skrzydłem drzwiowym jest szczelina szerokości 2 mm, wypełniona na całym obwodzie uszczelką przeciwpowozarową (piankową). Dwa zakryte zamki zapadkowe otwierają klapę po jej naciśnięciu.



Skrzydło drzwiowe można wyjmować.



Zastosowanie:

W nienośnych ściankach szybów instalacyjnych/ Przedściankach o klasie odporności ogniowej EI120:

- Z jednostronnym obłożeniem 40 mm
- Z jednostronnym obłożeniem 45 mm
- Z jednostronnym obłożeniem 50 mm

Wymiary:

Klapa rewizyjna dostępna jest w poniższych wymiarach standardowych. Wymiary A i B wynoszą:

- 200 x 200 mm
- 500 x 500 mm
- 300 x 300 mm
- 600 x 600 mm
- 400 x 400 mm

Wymiar D jest niezmienny. Wymiar E zmienia się w zależności od grubości płyty g-k. Wymiar C odpowiada danej grubości poszycia.

Światło otworu jest mniejsze o 50mm.

Wymiary niestandardowe:

Na zamówienie możemy wykonać klapy o dowolnych wymiarach.

Zamki:

W klapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje zamków:

- Zamek czworokątny
- Zamek okrągłocylindryczny
- Zamek PZ

Przykład:

Klapa F90 z wkładką z płyty TYPU DF (GKF) o grubości 40 mm

D = 55 mm


E = wymiar zmienny:

F120 z poszyciem 40 mm
TYPU DF (GKF) = 40 mm

F120 z poszyciem 45 mm
TYPU DF (GKF) = 35 mm

F120 z poszyciem 50 mm
TYPU DF (GKF) = 30 mm

Z = całkowita grubość = 80 mm

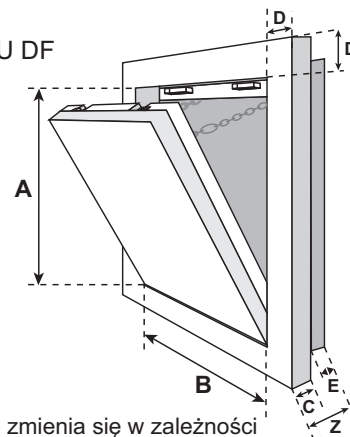

Wymiar D jest niezmienny. Wymiar E zmienia się w zależności od grubości płyty g-k. Wymiar C odpowiada danej grubości poszycia.

Szczególne zalety naszego systemu:

- atrakcyjna cena
- krótkoterminowa dostawa
- szybki, łatwy montaż
- zaawansowane technicznie rozwiązanie
- jednopłaszczyznowy montaż w ścianach szybów instalacyjnych/ przedściankach
- możliwość obłożenia płytkami
- możliwość montażu w ścianach szybów instalacyjnych różnych producentów

FF Systems
systemy rewizyjne




Opis produktu:


Klapa rewizyjna składa się z aluminiowych profili z wkładką z płyty gipsowo-kartonowej TYPU DF (GKF) 25 mm (F30). Każda z 2 ram klapy rewizyjnej składa się z 4 części połączonych specjalną metodą spawania. Klapa posiada dwa zabezpieczenia przed spadnięciem.

Aby zapobiec ewentualnym wypadkom, należy je zawiesić po każdym otwarciu i wyjęciu skrzydła drzwiowego. Między ramą a skrzydłem drzwiowym jest szczelina szerokości 2 mm, wypełniona na całym obwodzie uszczelką przeciwpozarową (piankową). Dwa zamknięte zamki zapadkowe otwierają klapę po jej naciśnięciu.


BEZ TYLNEGO OBŁOŻENIA!

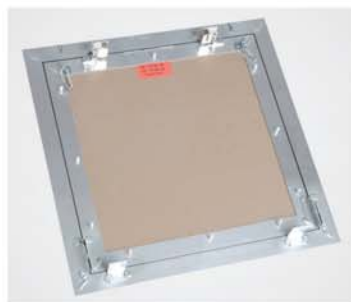

Skrzydło drzwiowe można wyjmować.

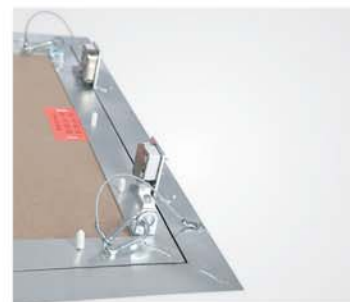

Przykład:
Klapa F30 z wkładką z płyty TYPU DF (GKF) o grubości 25 mm

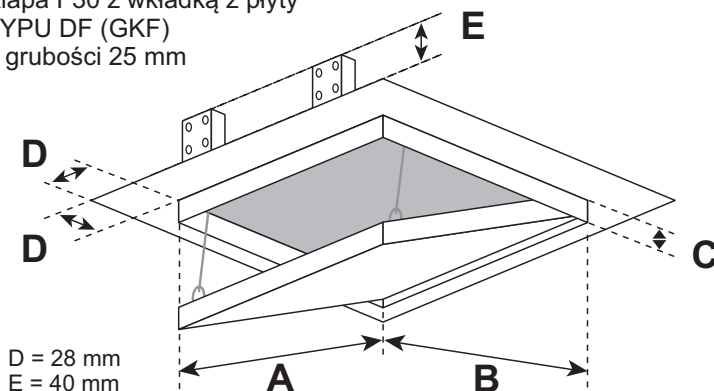

D = 28 mm
E = 40 mm

Wszystkie rodzaje klap są dostępne dla poszyc o grubości 25 mm (F30).

Zastosowanie:

W nienośnych sufitach gipsowo-kartonowych

Wymiary:

Klapa rewizyjna dostępna jest w poniższych wymiarach standardowych. Wymiary A i B wynoszą:

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm

Wymiar D i E są niezmiennie. Wymiar C odpowiada danej grubości poszycia.

Wymiary niestandardowe:

Na zamówienie możemy wykonać klapy o dowolnych wymiarach.

Zamki:

W klapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje zamków:

- Zamek czworokątny
- Zamek okrągłocyldryczny
- Zamek PZ

Szczególne zalety naszego systemu:

- atrakcyjna cena
- możliwość dostawy w krótkim terminie
- szybki, łatwy montaż
- rozwiązanie zaawansowane technicznie
- jednopłaszczyznowy montaż w sufitach z płyt gipsowo-kartonowych

Przeciwpowozarowa klapa rewizyjna

System F6 - do sufitów z płyt g-k


F60/EI60

Opis produktu:

Klapa rewizyjna składa się z aluminiowych profili z wkładką z płyty typu DF 2x15 mm. Obie ramy klapy rewizyjnej składają z czterech części połączonych specjalną metodą spawania. Klapy posiadają zabezpieczenie przed wypadnięciem w postaci linek, które po każdorazowym otwarciu i wyjęciu klapy należy zawiesić.

Miedzy ramą a skrzydłem drzwiowym jest szczelina szerokości 2,5 mm wypełniona na całym obwodzie piankową uszczelką przeciwpowozarową. Ukryte zamki zapadkowe otwierają klapę po jej naciśnięciu.

BEZ TYLNEGO OBŁOŻENIA!



Zastosowanie:

W nienośnych sufitach gipsowo-kartonowych o klasie odporności ogniowej EI60.

Wymiary:

Klapa rewizyjna dostępna jest w poniższych wymiarach standardowych. Wymiary A i B wynoszą:

- 200 x 200 mm
- 500 x 500 mm
- 300 x 300 mm
- 600 x 600 mm
- 400 x 400 mm

Wymiar D i E są niezmiennie.

Wymiary niestandardowe:


Na zamówienie możemy wykonać klapy o dowolnych wymiarach.

Zamki:

W klapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje zamków:

- Zamek czworokątny
- Zamek okrągłocyliniczny
- Zamek PZ

Przykład EI60 30mm z płytą Fireboard

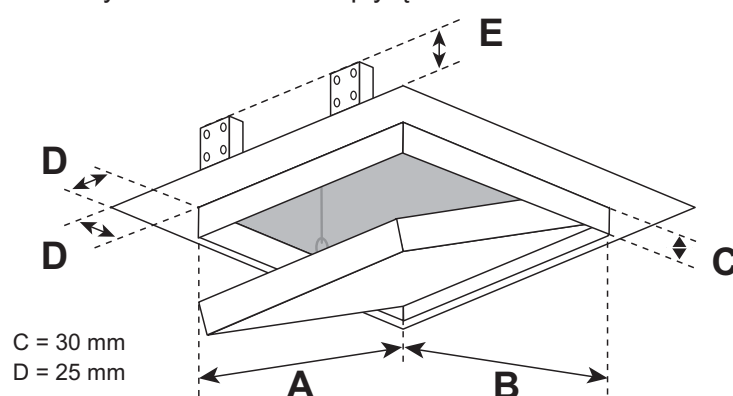

Szczególne zalety naszego systemu:

- atrakcyjna cena
- możliwość dostawy w krótkim terminie
- szybki, łatwy montaż
- rozwiązanie zaawansowane technicznie
- jednopłaszczyznowy montaż w sufitach z płyt gipsowo-kartonowych




Opis produktu:

Klapa rewizyjna składa się z aluminiowych profili z wkładką z płyty gipsowo-kartonowej typu DF 40 mm lub 43 mm (F90).


Obie ramy klapy rewizyjnej składają się z czterech części połączonych specjalną metodą spawania.

Klapy posiadają jedno lub dwa zabezpieczenia przed wypadnięciem w postaci linki. Aby zapobiec ewentualnym wypadkom należy je zawiesić po każdorazowym otwarciu skrzydła drzwiowego.

Między ramą a skrzydłem drzwiowym jest szczelina szerokości 2 mm wypełniona na całym obwodzie piankową uszczelką przeciwpozarową. Ukryte zamki zapadkowe otwierają klapę po jej naciśnięciu.



Skrzydło drzwiowe można wyjmować.

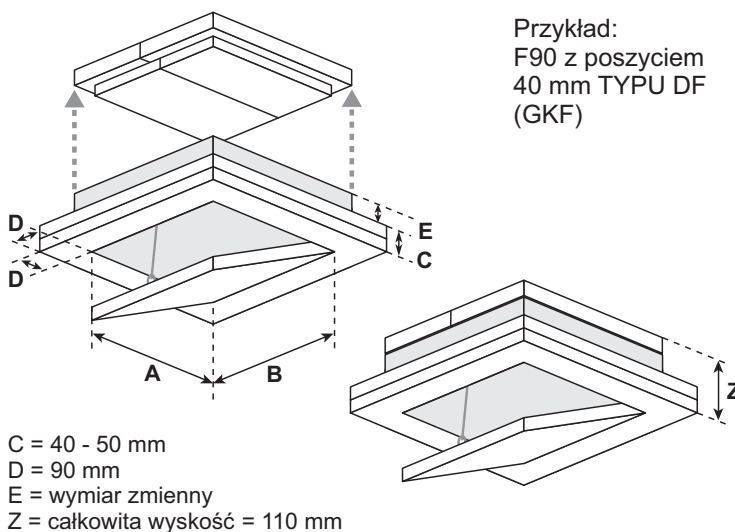

Przykład:
F90 z poszyciem
40 mm TYPU DF
(GKF)

C = 40 - 50 mm
D = 90 mm
E = wymiar zmienny
Z = całkowita wysokość = 110 mm

Szczególne zalety naszego systemu:

- atrakcyjna cena
- Krótkoterminowa dostawa
- szybki, łatwy montaż
- jednopłaszczyznowy montaż w sufitach z płyt gipsowo-kartonowych
- zaawansowane technicznie rozwiązanie

Zastosowanie:

W nienośnych sufitach z płyt gipsowo-kartonowych o klasie odporności:

- EI 90 z poszyciem TYPU DF (GKF) 40 mm
- EI 90 z poszyciem TYPU DF (GKF) 43 mm
- EI 90 z poszyciem TYPU DF (GKF) 45 mm
- EI 90 z poszyciem TYPU DF (GKF) 50 mm

Wymiary:

Klapa rewizyjna dostępna jest w poniższych wymiarach standardowych. Wymiary A i B wynoszą:

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm

Wymiar D jest niezmienny Wymiar E zmienia się w zależności od grubości płyty. Wymiar C odpowiada danej grubości poszycia grubości poszycia.

Wymiary niestandardowe:

Na zamówienie możemy wykonać klapy o dowolnych wymiarach.

Zamki:

W klapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje zamków:

- Zamek czworokątny
- Zamek okrągłocyldryczny
- Zamek PZ

Kłapa rewizyjna do ścian i sufitów masywnych


System MW - Kłapa rewizyjna dla ścian i sufitów masywnych

Opis produktu:

Kłapa rewizyjna zbudowana jest z profili aluminiowych z wkładką gipsowo - kartonową 12,5 mm, 15 mm, 25 mm oraz zamków zatrzaskowych. Rama kłapy rewizyjnej składa się z każdorazowo czterech pojedynczych części połączonych ze sobą na stałe przy zastosowaniu specjalnej metody spawania. Kłapa rewizyjna wyposażona jest w zabezpieczenie uchyłu. Aby uniknąć ewentualnych wypadków, po każdym otwarciu skrzydła drzwiczek należy je ponownie zahaczyć. Między ramą a skrzydłem drzwiczek istnieje 2 mm szczelina. Ukryte zamki zatrzaskowe otwierają się przy naciśnięciu na klapę rewizyjną. System ten został opracowany specjalnie dla rozwiązań zastosowania w ścianach i sufitach masywnych. Kłapa rewizyjna może zostać przy tym wmontowana w jednej płaszczyźnie ze ścianą/sufitem. Na specjalne życzenie może być także przygotowana pod przewidzianą warstwę tynku lub wyłożenie flizami.



Skrzydło drzwiczek jest wymiowalne

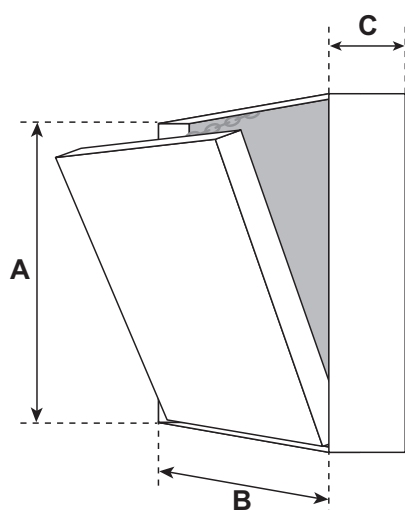

C = 50 – 70 mm (w zależności od grubości poszycia skrzydła drzwiczek)

Wszystkie wielkości są możliwe do dostarczenia z grubością poszycia skrzydła drzwiczek 12,5 mm, 15 mm i 25 mm.

Inne grubości poszycia według zapytań!

Zastosowanie:

Masywne ściany i sufity

Wymiary niestandardowe:

Wymiary niestandardowe są dokładnie produkowane według specyfikacji klienta.


Zamki:

W klapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje zamków:

- Zamek czworokątny
- Zamek okrągłocyldryczny
- Zamek PZ

Szczególne zalety naszego systemu:

- atrakcyjna cena
- krótkoterminowa dostawa
- szybki, łatwy montaż
- rozwiązania dopracowane technicznie
- montaż w jednej płaszczyźnie z sufitem lub ścianami masywnymi
- możliwa do wykonania także z uwzględnieniem przewidzianej warstwy tynku lub wyłożenia flizami

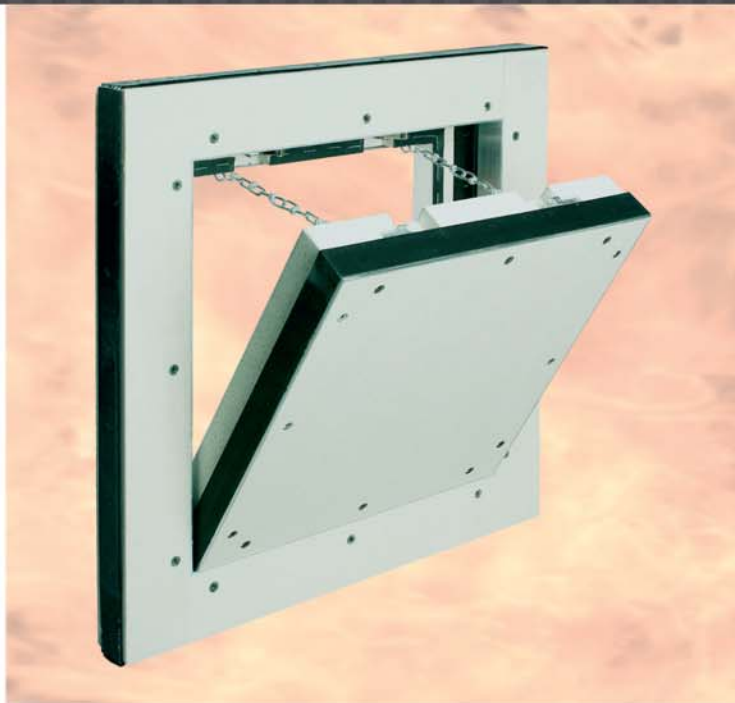

Opis produktu:

Klapa rewizyjna składa się z aluminiowych profili z wkładką z płyty gipsowo-kartonowej TYPU DF (GKF) 40 mm (F120).


Obie ramy klapy rewizyjnej składają się z 4 części połączonych specjalną metodą spawania. Tylnie obłożenie przeciwpozarowe zapewnia żądane własności przeciwpozarowe.

Klapa posiada dwa zabezpieczenia przed wypadnięciem w postaci łańcuszka. Aby zapobiec ewentualnym wypadkom należy zawiesić go po każdym otwarciu skrzydła drzwiowego.

Miedzy ramą a skrzydłem drzwiowym jest szczelina szerokości 2 mm, wypełniona na całym obwodzie uszczelką przeciwpozarową (piankową). Dwa zakryte zamki zapadkowe otwierają klapę po jej naciśnięciu.



Skrzydło drzwiowe można wyjmować.

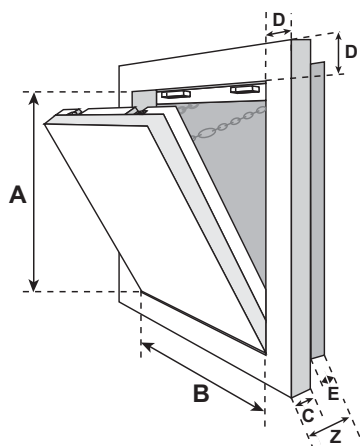

C = 40 mm
D = 55 mm
E = 40 mm
Z = całkowita wysokość = 80 mm

Zastosowanie:

W ścianie masywnej o odporności ogniowej EI120

Wymiary:

Klapa rewizyjna dostępna jest w poniższych wymiarach standardowych. Wymiary A i B wynoszą:

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm

Światło otworu jest mniejsze o 50 mm.

Wymiary niestandardowe:

Na zamówienie możemy wykonać klapy o dowolnych wymiarach.

Zamki:

W klapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje zamków:

- Zamek czworokątny
- Zamek okrągłocylindryczny
- Zamek PZ

Szczególne zalety naszego systemu:

- atrakcyjna cena
- krótkoterminowa dostawa
- szybki i łatwy montaż
- zaawansowane technicznie rozwiązanie
- jednopłaszczyznowy montaż w ścianach masywnych
- Możliwość montażu w ścianach szybów instalacyjnych różnych producentów

Kłapa rewizyjna fasadowa

System MP - Kłapa rewizyjna przeznaczona do otynkowania

Opis produktu:

Kłapa rewizyjna zbudowana jest z profili aluminiowych, wkładki z blachy stalowej z siatką tynkarską oraz z zamka krzywkowego z wkładką okrągłą i kluczykiem. Obie ramy kłapy rewizyjnej składają się każdorazowo z czterech pojedynczych elementów połączonych ze sobą specjalną metodą spawania. Kłapa rewizyjna wyposażona jest w zabezpieczenie przed spadnięciem. Aby zapobiec ewentualnym wypadkom, należy je zawiesić po każdym otwarciu i wyjęciu skrzydła drzwiczek. Pomiędzy ramą a skrzydłem drzwiczek występuje szczelina o szerokości 3 mm, wypełniona specjalną, nowo opracowaną uszczelką szczotkową (hermetyczną i pyłoszczelną) oraz dodatkowo specjalną uszczelką (odporną na wodę rozpryskową). Zastosowanie kłapy rewizyjnej jako kłapy fasadowej w obszarze zewnętrznym jest możliwe w przypadku bezpośredniego zamontowania w ścianie masywnej (bez pełnej termoizolacji) lub do zamontowania w pełnej termoizolacji (na piance) od grubości izolacji 80 mm.



Skrzydło drzwiczek jest wyjmowalne



Montaż bezpośredni w ścianie masywnej



Montaż bezpośredni w ścianie masywnej



Montaż w ścianie z izolacją termiczną



Montaż w ścianie z izolacją termiczną

Standardowe:

System MP	Wymiary w mm			
	A	B	C	D
MPL200200	200	200	15	28
MPL300300	300	300	15	28
MPL400400	400	400	15	28
MPL500500	500	500	15	28
MPL600600	600	600	15	28

Wszystkie standardowe wymiary dostępne od zaraz.


Wymiary niestandardowe:

Na zamówienie możemy wykonać kłapy o dowolnych wymiarach.

Zamki:

W kłapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje zamków:

- Zamek okrągłocyldryczny
- Zamek PZ

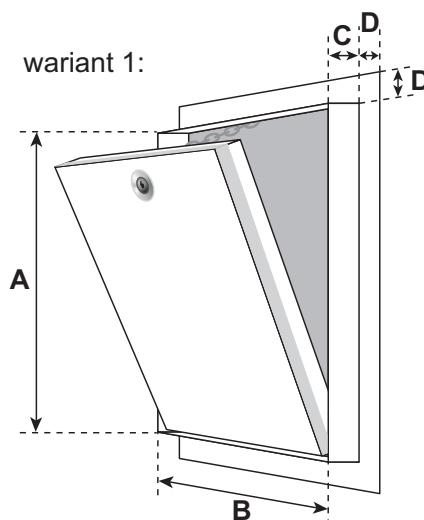

Szczególne zalety naszego systemu:

- atrakcyjna cena
- krótkoterminowa dostawa
- szybki, łatwy montaż
- stabilna aluminiowa rama
- zaawansowane technicznie rozwiązanie
- jednopłaszczyznowy montaż w ścianach elewacyjnych


Kłapa rewizyjna do ścian i sufitów masywnych - Fasadowa

System MPWD - Kłapa rewizyjna z wkładką g-k do ścian i sufitów masywnych



Opis produktu:

Kłapa rewizyjna zbudowana jest z profili aluminiowych wypełnionych płytą cementową oraz zamka okrągłocylindrowego. Rama kłapy rewizyjnej składa się z każdorazowo czterech pojedynczych części połączonych ze sobą na stałe przy zastosowaniu specjalnej metody spawania. Kłapa została wyposażona w zabezpieczenia przed wypadnięciem. Aby uniknąć ewentualnych wypadków, należy je po każdorazowym otwarciu zawiesić. Między ramą a skrzydłem drzwiowym jest szczelina 3 mm, wypełniona specjalnymi uszczelkami w tym szczotkową. Zastosowanie kłapy rewizyjnej jako kłapy fasadowej w obszarze zewnętrznym jest możliwe w przypadku bezpośredniego zamontowania w ścianie masywnej (bez pełnej termoizolacji) lub do zamontowania w pełnej termoizolacji (na piance) od grubości izolacji 80 mm.

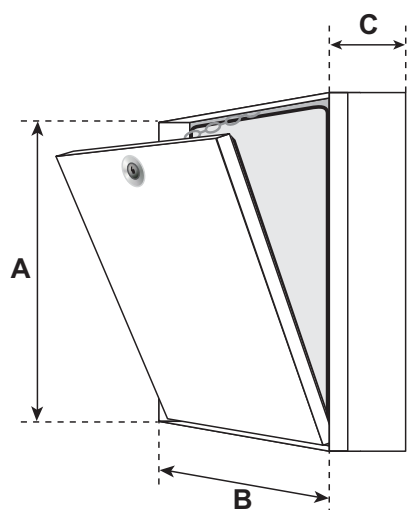

Standardowe:

System MPWD	Wymiary w mm		
	A	B	C
MPWD200200	200	200	78
MPWD300300	300	300	78
MPWD400400	400	400	78
MPWD500500	500	500	78
MPWD600600	600	600	78

Kłapa rewizyjna jest wodoszczelna

Wymiary niestandardowe:

Na zamówienie możemy wykonać kłapy o dowolnych wymiarach.

Zamki:

W kłapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje zamków:

- Zamek okrągłocylindryczny
- Zamek PZ

Szczególne zalety naszego systemu:

- atrakcyjna cena
- krótkoterminowa dostawa
- szybki, łatwy montaż
- stabilna aluminiowa rama
- zaawansowane technicznie rozwiązanie
- jednopłaszczyznowy montaż w ścianach elewacyjnych

Kłapa rewizyjna z blachy stalowej

System B1 - Kłapa rewizyjna z blachy stalowej, biała z zamkiem czworokątnym

Opis produktu:

Kłapa rewizyjna zbudowana jest ze stabilnej ramy zewnętrznej i pokrywy wewnętrznej z cynkowanej blachy stalowej ze zintegrowanym zamkiem czworokątnym. Standardowym kolorem jest kolor - RAL9016.

Profil ramy zewnętrznej jest zaokrąglony co daje efekt estetycznego wykończenia na powierzchniach tynkowanych lub gipsowo-kartonowych. Cztery przynitowane kotwy do mocowania w murze zapewniają pewny montaż w ścianie lub suficie.

Skrzydło drzwiczek jest wyjmowane i przystosowane do otwierania w lewą i prawą stronę.

Kłapa rewizyjna wyposażona jest w zamek czworokątny.



Zastosowanie:

Kłapy rewizyjne z blachy stalowej można montować w ścianach i sufitach wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych oraz w ścianach masywnych.

Wymiary:

Kłapa rewizyjna z blachy stalowej z zamkiem czworokątnym dostępna jest w standardowych wielkościach. Wymiar A wynosi:

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm


(podany wymiar to otwór budowlany WOB)

Wersje specjalne:

Na życzenie mogą być wykonane kłapy o dowolnych wymiarach.

Kłapy z blachy stalowej są ponadto dostępne w wielu różnych wersjach kolorystycznych, jak również w innych wariantach np. w wersji cynkowanej lub ze stali nierdzewnej.

Złóż zapytanie bezpośrednio u nas!

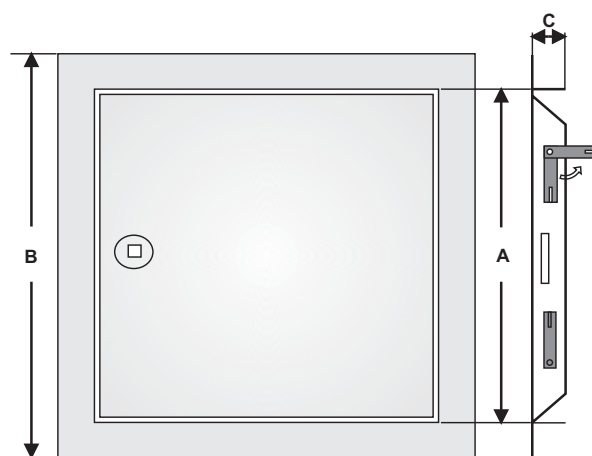

A = wymiar otworu budowlanego (WOB)

B = wymiar A + 35 mm

C = 25 mm

Szczególne zalety naszego systemu:

- przystępne cenowo rozwiązanie
- krótkoterminowa dostawa
- wypróbowane w praktyce
- szybki, bezproblemowy montaż
- zaawansowane technicznie rozwiązanie

Kłapa rewizyjna z blachy stalowej

System B2 - Kłapa rewizyjna z blachy stalowej, biała z zamkiem zatrzaskowym



Opis produktu:

Kłapa rewizyjna zbudowana jest ze stabilnej ramy zewnętrznej i pokrywy wewnętrznej z cynkowanej blachy stalowej. Ukryte zamki zatrzaskowe otwierają ją po naciśnięciu na skrzydło drzwiowe. Standardowym kolorem jest kolor - RAL9016.


Profil ramy zewnętrznej jest zaokrąglony co daje efekt estetycznego wykończenia na powierzchniach tynkowanych lub gipsowo-kartonowych. Cztery przynitowane kotwy do mocowania w murze zapewniają pewny montaż w ścianie lub suficie.

Skrzydło drzwiczek jest wyjmowane i przystosowane do otwierania w lewą i prawą stronę.

Kłapa rewizyjna wyposażona jest w ukryte zamki zatrzaskowe.



Ze stali nierdzewnej

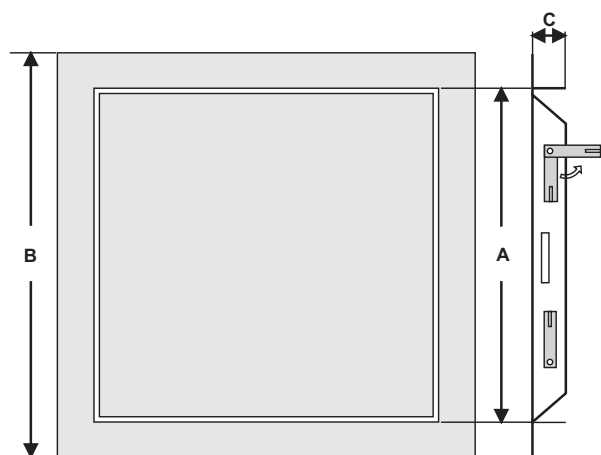

A = wymiar otworu budowlanego (WOB)
B = wymiar A + 35 mm
C = 25 mm

Szczególne zalety naszego systemu:

- przystępne cenowo rozwiązanie
- krótkoterminowa dostawa
- wypróbowane w praktyce
- szybki, bezproblemowy montaż
- zaawansowane technicznie rozwiązanie

Zastosowanie:

Kłapy rewizyjne z blachy stalowej można montować w ścianach i sufitach wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych oraz w ścianach masywnych.

Wymiary:

Kłapa rewizyjna z blachy stalowej z zamkiem czworokątnym dostępna jest w standardowych wielkościach. Wymiar A wynosi:

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm

(podany wymiar to otwór budowlany WOB)

Wersje specjalne:

Na życzenie mogą być wykonane kłapy o dowolnych wymiarach.

Kłapy z blachy stalowej są ponadto dostępne w wielu różnych wersjach kolorystycznych, jak również w innych wariantach np. w wersji cynkowanej lub ze stali nierdzewnej.

Złóż zapytanie bezpośrednio u nas!

Kłapa rewizyjna z blachy stalowej

System B3 - Kłapa rewizyjna z blachy stalowej, biała z zamkiem cylindrycznym

Opis produktu:

Kłapa rewizyjna zbudowana jest ze stabilnej ramy zewnętrznej i pokrywy wewnętrznej z cynkowanej blachy stalowej ze zintegrowanym zamkiem cylindrycznym. Standardowym kolorem jest kolor - RAL9016.

Profil ramy zewnętrznej jest zaokrąglony co daje efekt estetycznego wykończenia na powierzchniach tynkowanych lub gipsowo-kartonowych. Cztery przynitowane kotwy do mocowania w murze zapewniają pewny montaż w ścianie lub suficie.

Skrzydło drzwiczek jest wyjmowane i przystosowane do otwierania w lewą i prawą stronę.

Kłapa rewizyjna wyposażona jest w zamek cylindryczny.



Zastosowanie:

Kłapy rewizyjne z blachy stalowej można montować w ścianach i sufitach wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych oraz w ścianach masywnych.

Wymiary:

Kłapa rewizyjna z blachy stalowej z zamkiem czworokątnym dostępna jest w standardowych wielkościach. Wymiar A wynosi:

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm


(podany wymiar to otwór budowlany WOB)

Wersje specjalne:

Na życzenie mogą być wykonane kłapy o dowolnych wymiarach.

Kłapy z blachy stalowej są ponadto dostępne w wielu różnych wersjach kolorystycznych, jak również w innych wariantach np. w wersji cynkowanej lub ze stali nierdzewnej.

Złóż zapytanie bezpośrednio u nas!

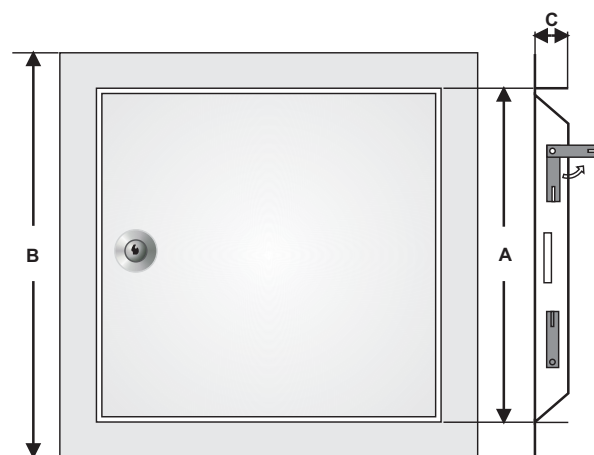

A = wymiar otworu budowlanego (WOB)

B = wymiar A + 35 mm

C = 25 mm

Szczególne zalety naszego systemu:

- przystępne cenowo rozwiązanie
- krótkoterminowa dostawa
- wypróbowane w praktyce
- szybki, bezproblemowy montaż
- zaawansowane technicznie rozwiązanie

Kłapa rewizyjna z blachy stalowej

System B4 - Kłapa rewizyjna z blachy stalowej, biała z zamkiem wkładkowym



Opis produktu:

Kłapa rewizyjna zbudowana jest ze stabilnej ramy zewnętrznej i pokrywy wewnętrznej z cynkowanej blachy stalowej ze zintegrowanym zamkiem wkładkowym. Standardowym kolorem jest kolor - RAL9016.


Profil ramy zewnętrznej jest zaokrąglony co daje efekt estetycznego wykończenia na powierzchniach tynkowanych lub gipsowo-kartonowych. Cztery przynitowane kotwy do mocowania w murze zapewniają pewny montaż w ścianie lub suficie.

Skrzydło drzwiczek jest wyjmowane i przystosowane do otwierania w lewą i prawą stronę.

Kłapa rewizyjna wyposażona jest w zamek wkładkowy.



Ze stali nierdzewnej

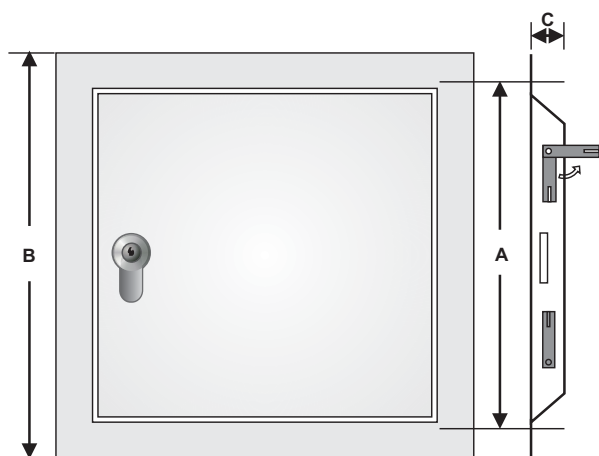

A = wymiar otworu budowlanego (WOB)

B = wymiar A + 35 mm

C = 25 mm

Szczególne zalety naszego systemu:

- przystępne cenowo rozwiązanie
- krótkoterminowa dostawa
- wypróbowane w praktyce
- szybki, bezproblemowy montaż
- zaawansowane technicznie rozwiązanie

Zastosowanie:

Kłapy rewizyjne z blachy stalowej można montować w ścianach i sufitach wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych oraz w ścianach masywnych.

Wymiary:

Kłapa rewizyjna z blachy stalowej z zamkiem czworokątnym dostępna jest w standardowych wielkościach. Wymiar A wynosi:

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm

(podany wymiar to otwór budowlany WOB)

Wersje specjalne:

Na życzenie mogą być wykonane kłapy o dowolnych wymiarach.

Kłapy z blachy stalowej są ponadto dostępne w wielu różnych wersjach kolorystycznych, jak również w innych wariantach np. w wersji cynkowanej lub ze stali nierdzewnej.

Złóż zapytanie bezpośrednio u nas!

Kłapa rewizyjna z blachy stalowej

System B5 - Kłapa rewizyjna z blachy stalowej, biała z magnesem

Opis produktu:

Kłapa rewizyjna zbudowana jest ze stabilnej ramy zewnętrznej i pokrywy wewnętrznej z cynkowanej blachy stalowej ze zintegrowanym zamkiem magnetycznym. Standardowym kolorem jest kolor - RAL9016.

Profil ramy zewnętrznej jest zaokrąglony co daje efekt estetycznego wykończenia na powierzchniach tynkowanych lub gipsowo-kartonowych. Cztery przynitowane kotwy do mocowania w murze zapewniają pewny montaż w ścianie lub suficie.

Skrzydło drzwiczek jest wyjmowane i przystosowane do otwierania w lewą i prawą stronę.

Kłapa rewizyjna wyposażona jest w zamek magnetyczny.



Zastosowanie:

Kłapy rewizyjne z blachy stalowej można montować w ścianach i sufitach wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych oraz w ścianach masywnych.

Wymiary:

Kłapa rewizyjna z blachy stalowej z zamkiem magnetycznym dostępna jest w standardowych wielkościach. Wymiar A wynosi:


- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm

(podany wymiar to otwór budowlany WOB)

Wersje specjalne:

Na życzenie mogą być wykonane kłapy o dowolnych wymiarach.

Złóż zapytanie bezpośrednio u nas!

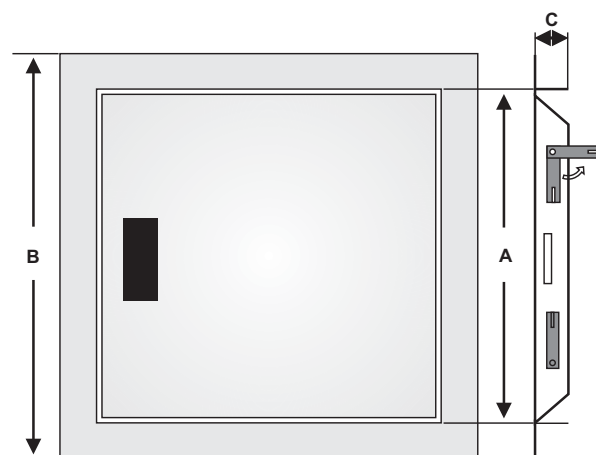

A = wymiar otworu budowlanego (WOB)
B = wymiar A + 35 mm
C = 25 mm

Szczególne zalety naszego systemu:

- przystępne cenowo rozwiązanie
- krótkoterminowa dostawa
- wypróbowane w praktyce
- szybki, bezproblemowy montaż
- zaawansowane technicznie rozwiązanie

Przedstawione poniżej zamki można zamontować w naszych klapach rewizyjnych:

**zamek czworokątny
z kluczykiem i rozetą**



**Zamek okrągłocylindryczny
z kluczem**

Wersja 1:
zamykany w
systemie
jednego klucza

Wersja 2:
zamykany w
systemie
wielu kluczy



Zamek PZ

Wersja 1:
bez wkładki

Wersja 2:
z wbudowanym
zamykającym
cylindrem





FF Systems

I III II

I III II

I III II

I III II

I III II

I III II



FF Systems Sp. z o.o.

ul. Zubrzyckiego 2 C

26-600 Radom

Tel. 048/366 42 25

Fax 048/366 42 26

www.ffsystems.pl

e-mail: info@ffsystems.pl

