

### Typowe okładziny podłogowe

plytki ceramiczne, płyty z lastrica, beton, żywica syntetyczna i wszystkie twarde okładziny.

### Obciążalność

Tylko do ruchu pieszego (włącznie z wózkami zakupowymi, wózkami transportowymi itp.) Jeśli chodzi o większe obciążenia, należy zasięgnąć porady w naszym dziale technicznym.

### Opcje

Pojedyncze uszczelnienie.




Twarde okładziny podłogowe




Pojedyncze kłapy i pokrywy włazów



Ruch pieszey

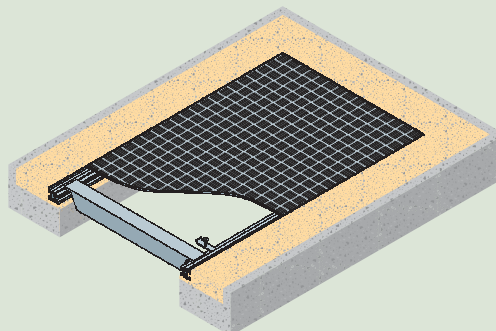

### Przekrój betonowej posadzki

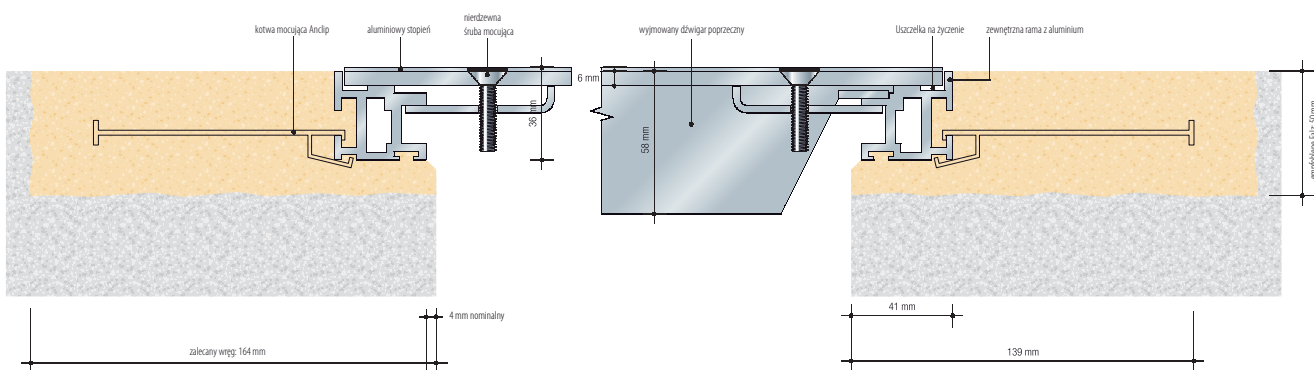

### Opis dla serii 5 Bar

Aluminiowe kłapy podłogowe z serii 5 Bar firmy HoweGreen Ltd, z aluminiowym stopniem, w razie potrzeby ze wzmocnieniem, pojedyncze uszczelnienie\*, boczne wyjmowanie za pomocą elementów mocujących z nierdzewnej stali. Rozmiary są zgodne z podanymi na szkiecach nr ... + Kłapy są dostarczane w komplecie z ... + zestawami z kluczami do podnoszenia/zabezpieczania. Wszystkie te elementy są produkowane przez firmę Howe Green Ltd, Marsh Lane, Ware, Hertfordshire, SG12 9QQ Wielka Brytania oraz montowane zgodnie z wytycznymi producenta i zaleceniami kierownika budowy.

\* Niepotrzebne skreślić + Wstawić odpowiednie liczby i ilości

### Rozmiary

Cały rozmiar ramy = prześwit + 82 mm, np. 600 mm prześwit = 682 mm cała rama.

Uwaga: Przy obciążeniu przez samochody ciężarowe z oponami z pełnej gumy, np. wózki podnośnikowe, możliwe są tylko mniejsze rozpiętości maksymalne. Przy mniejszych obciążeniach alternatywnie można zastosować większe rozpiętości.

### Ciężar

Kłapa podłogowa serii 5 Bar waży 18 kg/m<sup>2</sup>.

Patrz instrukcja montażu na stronie 28.

### wymiary maksymalne/minimalne

