

Typowe okładziny podłogowe

płytki ceramiczne, marmur, płyty z lastrica, beton, żywica syntetyczna, drewno i wszystkie twarde okładziny.

Obciążalność

Nacisk na koła do 5 ton przez gumowe opony pneumatyczne (samochody osobowe i lekkie dostawcze).

Opcje

Każda klapa jest dostępna z widocznymi aluminiowymi lub mosiężnymi profilami łączeniowymi i odpowiednimi przyrządami do podnoszenia lub odpornymi na uderzenia profilami łączeniowymi z PCW Colouredge z aluminiowymi przyrządami do podnoszenia (patrz strona internetowa). Podwójne uszczelnienie.




Twarde okładziny podłogowe




Pojedyncze kłapy



Samochody osobowe i lekkie dostawcze

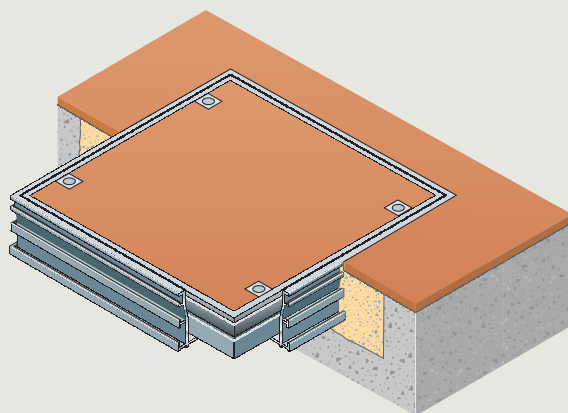

Przekrój z podłogą betonową/drewnianą (skala 1:2)

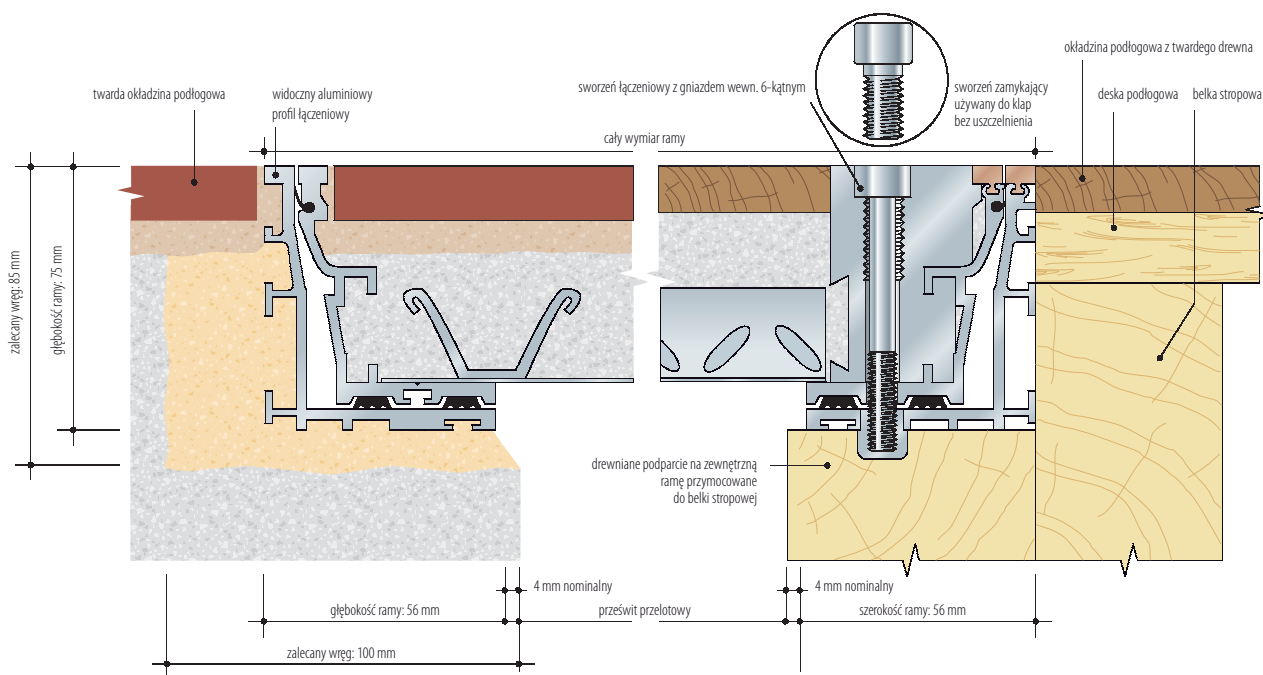

Opis dla serii 7500

Wpuszczane kłapy podłogowe/pokrywy włazów/ wieloczęściowe kłapy* i ramy wykonane przez firmę Howe Green Ltd seria 5000, stal nierdzewna z płytą dna i wzmocnienia ze stali nierdzewnej, z podwójnym uszczelnieniem przy sworzniu mocującym / bez uszczelnienia przy sworzniu mocującym*. Rozmiary są zgodne z podanymi na szkicach nr ...†. Kłapy są dostarczane w komplecie z ...‡ zestawami z kluczami do podnoszenia/zabezpieczania. Wszystkie te elementy są produkowane przez firmę Howe Green Ltd, Marsh Lane, Ware, Hertfordshire, SG12 9QQ, Wielka Brytania oraz montowane zgodnie z wytycznymi producenta i zaleceniami kierownika budowy.

* Niepotrzebne skreślić. † Wstawić odpowiednią liczbę lub ilość

Rozmiary


Cały wymiar ramy = prześwit + 130 mm, np. 600 x 900 mm prześwit = 730 x 1030 mm cały wymiar ramy.

Ciężar

Kłapa serii 5000 waży z betonowym wypełnieniem około 90 kg/m².

Patrz instrukcja montażu na stronie 28.

wymiary maksymalne/minimalne

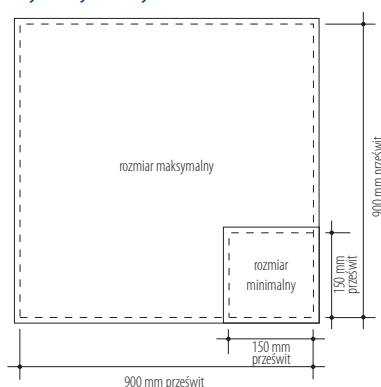

Typowe okładziny podłogowe

płytki ceramiczne, marmur, płyty z lastrica, beton, żywica syntetyczna, drewno i wszystkie twarde okładziny.

Obciążalność

Nacisk na koła do 3 ton przez gumowe opony pneumatyczne (samochody osobowe i lekkie dostawcze).

Opcje

Każda kłapa jest dostępna z widocznymi aluminiowymi lub mosiężnymi profilami łączeniowymi i odpowiednimi przyrządami do podnoszenia lub odpornymi na uderzenia profilami łączeniowymi z PCW Colouredge z aluminiowymi przyrządami do podnoszenia (patrz strona internetowa). Podwójne uszczelnienie.




Twarde okładziny podłogowe




Pokrywy włazów



Samochody osobowe i lekkie dostawcze

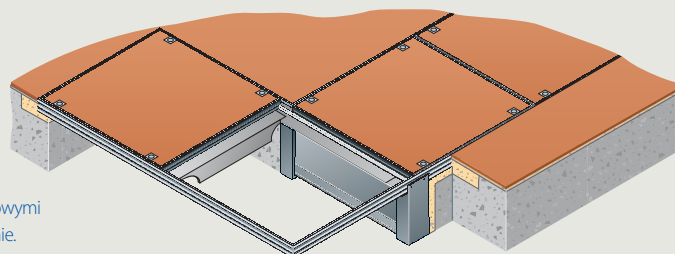

Przekrój ze sworzniem i zamknięciem/elementami do podnoszenia (skala 1:2)

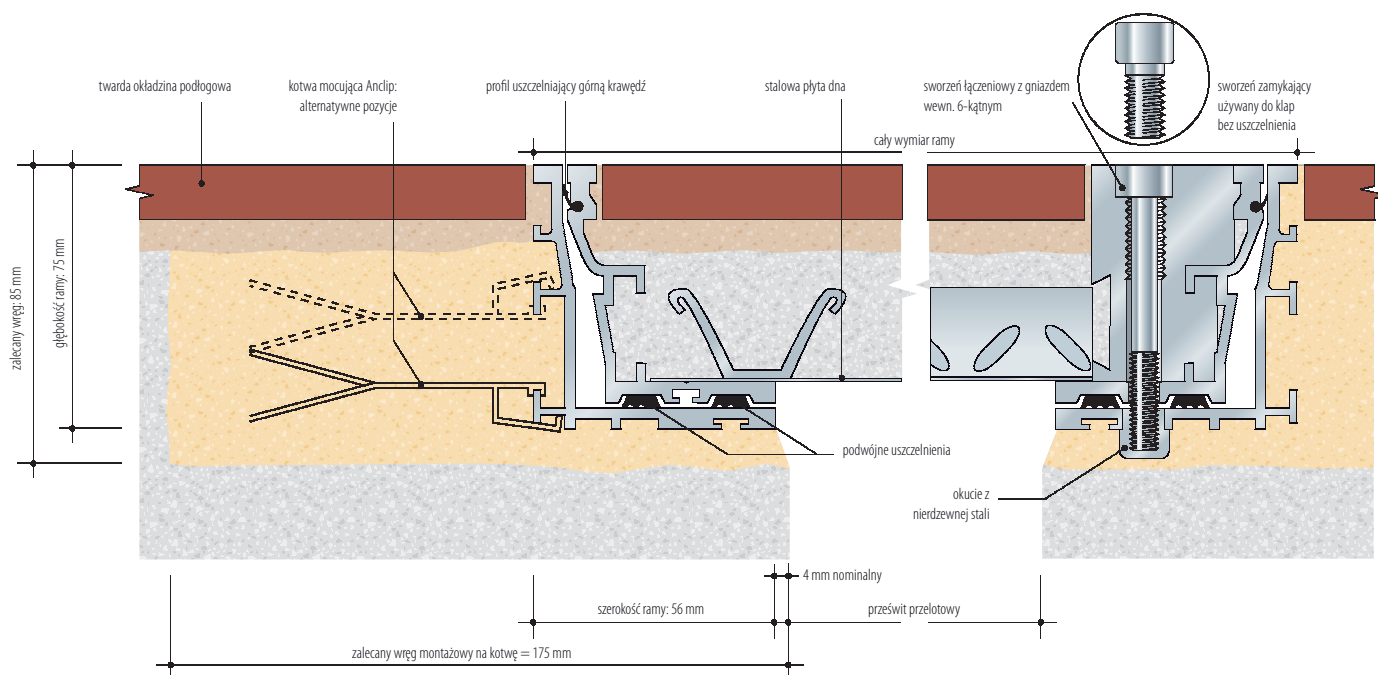


Rozmiary

Cały wymiar ramy = przewit + 120 mm, np. 550 mm przewit = 670 mm cały wymiar ramy.
Po warunkiem prawidłowego wypełnienia/montażu.

Ciężar

Kłapa serii 7500 waży z betonowym wypełnieniem około 155 kg/m².
Patrz instrukcja montażu na stronie 28.

Typowe wykonanie

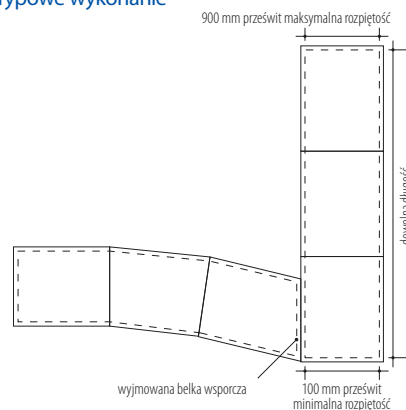

Typowe okładziny podłogowe

płytki ceramiczne, marmur, płyty z lastrica, beton, żywica syntetyczna, drewno i wszystkie twarde okładziny.

Obciążalność

Nacisk na koła do 3 ton przez gumowe opony pneumatyczne (samochody osobowe i lekkie dostawcze).

Opcje

Każda kłapa jest dostępna z widocznymi aluminiowymi lub mosiężnymi profilami łączeniowymi i odpowiednimi przyrządami do podnoszenia lub odpornymi na uderzenia profilami łączeniowymi z PCW Colouredge z aluminiowymi przyrządami do podnoszenia. Podwójne uszczelnienie.




Twarde okładziny podłogowe




Wieloczęściowe kłapy



Samochody osobowe i lekkie dostawcze

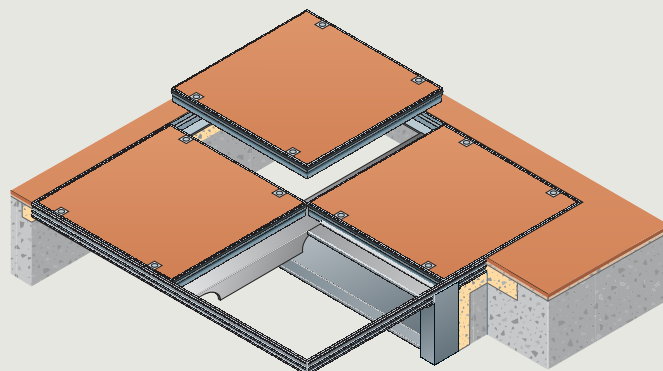

Przekrój z wyjmowaną belką sporczą i dźwigarami poprzecznymi (skala 1:5)

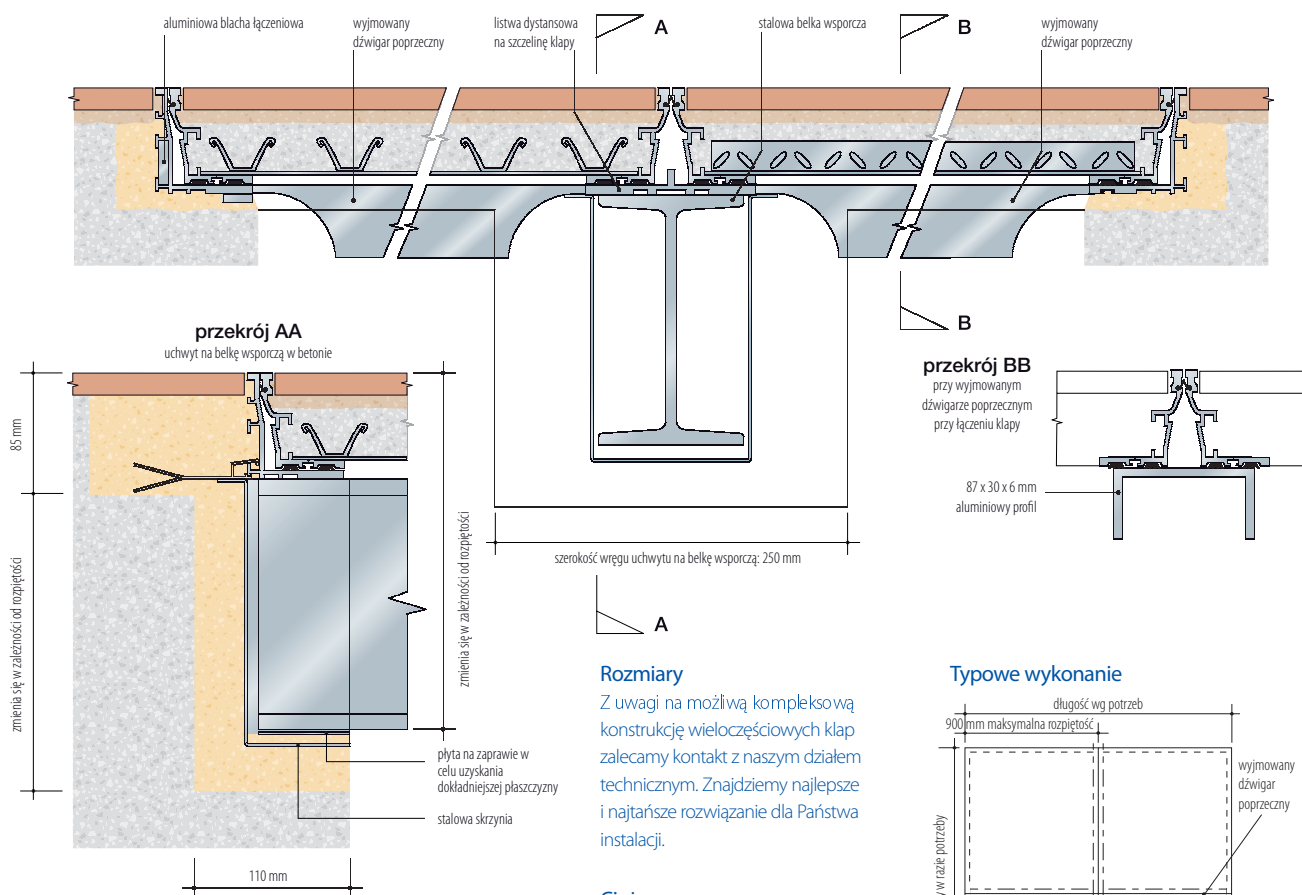

Rozmiary

Z uwagi na możliwą kompleksową konstrukcję wieloczęściowych kłap zalecamy kontakt z naszym działem technicznym. Znajdziemy najlepsze i najtańsze rozwiązanie dla Państwa instalacji.

Ciężar

Kłapa serii 7500 waży z betonowym wypełnieniem około 155 kg/m².

Patrz instrukcja montażu na stronie 28.

Typowe wykonanie

