

Aluminiowa kłapa rewizyjna wyjmowana

System F2 AK - Aluminiowa kłapa rewizyjna z wkładką z płyty g-k lub bez wkładki, do ściany i sufitu

Opis produktu:

Kłapa rewizyjna składa się z aluminiowych profili z wkładką z płyty gipsowo-kartonowej H2 (GKBI) 12,5 mm, 15 mm lub 25 mm lub bez wkładki oraz dwóch zamków zapadkowych.

Każda z 2 ram kłapy rewizyjnej składa się z 4 części połączonych specjalną metodą spawania. Od wielkości 300x300mm kłapy posiadają zabezpieczenie w postaci linek, które należy zawiesić po każdorazowym otwarciu skrzydła drzwiowego.

Kłapa może być z powodzeniem stosowana w ścianach i sufitach (bez możliwości wchodzenia). Między ramą a skrzydłem drzwiowym jest szczelina szerokości 1,5 mm wypełniona na całym obwodzie uszczelką. Ukryte zamki zapadkowe otwierają kłapę po jej naciśnięciu.



Skrzydło drzwiowe nie wymaga szpachlowania.



Atest Higieniczny PZH HK/B/0109/02/2016

Standardowe wymiary dla grubości 12,5 mm:

System F2	Wymiary w mm				
	A	B	C	D	E
AK200200G125	200	200	13	28	40
AK300300G125	300	300	13	28	40
AK400400G125	400	400	13	28	40
AK500500G125	500	500	13	28	40
AK600600G125	600	600	13	28	40

Wszystkie standardowe wymiary są dostępne dla poszyci o grubości 12,5 mm, 15 mm i 25 mm.


Wymiary niestandardowe:

Na zamówienie możemy wykonać kłapy o dowolnych wymiarach.

Zamki:

W kłapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje zamków:

- Zamek czworokątny
- Zamek okrągłocylindryczny
- Zamek PZ

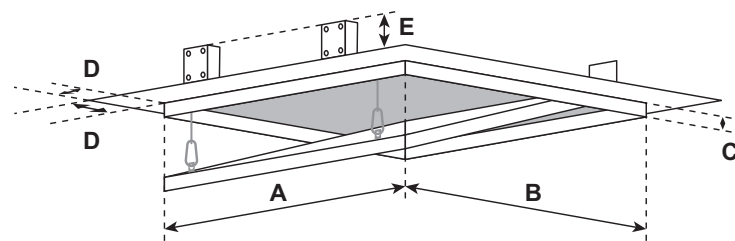

Szczególne zalety naszego systemu:

- atrakcyjna cena
- krótkoterminowa dostawa
- szybki, łatwy montaż
- stabilna aluminiowa rama
- rozwiązanie zaawansowane technicznie
- jednopłaszczyznowy montaż w ścianach/ sufitach
- możliwość stosowania perforowanych płyt gipsowo-kartonowych