




Opis produktu:

Klapa rewizyjna składa się z aluminiowych profili z wkładką z płyty gipsowo-kartonowej TYPU DF (GKF) 25 mm (F30). Każda z 2 ram kłapy rewizyjnej składa się z 4 części połączonych specjalną metodą spawania. Klapa posiada dwa zabezpieczenia przed spadnięciem.


Aby zapobiec ewentualnym wypadkom, należy je zawiesić po każdym otwarciu i wyjęciu skrzydła drzwiowego. Między ramą a skrzydłem drzwiowym jest szczelina szerokości 2 mm, wypełniona na całym obwodzie uszczelką przeciwożarową (piankową). Dwa zamknięte zamki zapadkowe otwierają klapę po jej naciśnięciu.

BEZ TYLNEGO OBŁOŻENIA!


Aprobata Techniczna ITB AT-15-7848/2015
Certyfikat Zgodności ITB-2090/W

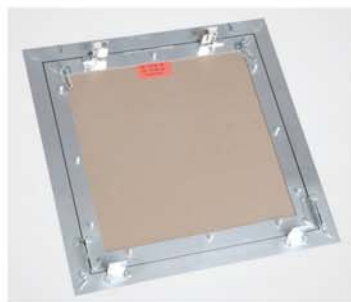

Skrzydło drzwiowe można wyjmować.

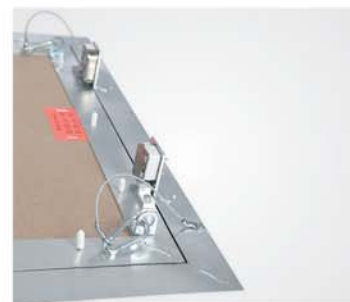

Przykład:
Klapa F30 z wkładką z płyty TYPU DF (GKF) o grubości 25 mm

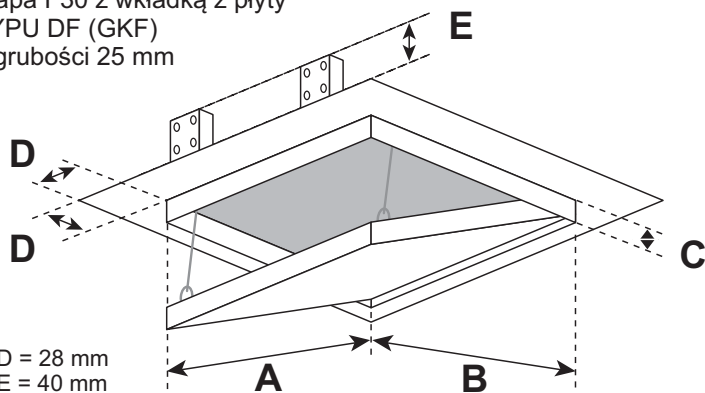

D = 28 mm
E = 40 mm

Wszystkie rodzaje kłap są dostępne dla poszyc o grubości 25 mm (F30).

Zastosowanie:

W nienośnych sufitach gipsowo-kartonowych

Wymiary:

Klapa rewizyjna dostępna jest w poniższych wymiarach standardowych. Wymiary A i B wynoszą:

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm

Wymiar D i E są niezmiennie. Wymiar C odpowiada danej grubości poszycia.

Wymiary niestandardowe:

Na zamówienie możemy wykonać kłapy o dowolnych wymiarach.

Zamki:

W klapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje zamków:

- Zamek czworokątny
- Zamek okrągłocylicydryczny
- Zamek PZ

Szczególne zalety naszego systemu:

- atrakcyjna cena
- możliwość dostawy w krótkim terminie
- szybki, łatwy montaż
- rozwiązanie zaawansowane technicznie
- jednopłaszczyznowy montaż w sufitach z płyt gipsowo-kartonowych