

Typowe okładziny podłogowe

płytki ceramiczne, marmur, płyty z lastrica, beton, żywica syntetyczna, drewno i wszystkie twarde okładziny.

Obciążalność

Nacisk na koła do 5 ton przez gumowe opony pneumatyczne (samochody osobowe i lekkie dostawcze).

Opcje

Podwójne uszczelnienie Klasa odporności ogniowej wg BS 476: część 20: 1987 jest dostępna; należy pytać o odpowiedni protokół z badań. Klapa do wyjmowania od dołu.




Twarde okładziny podłogowe




Pojedyncze klapy i pokrywy włazów



Samochody osobowe i lekkie dostawcze

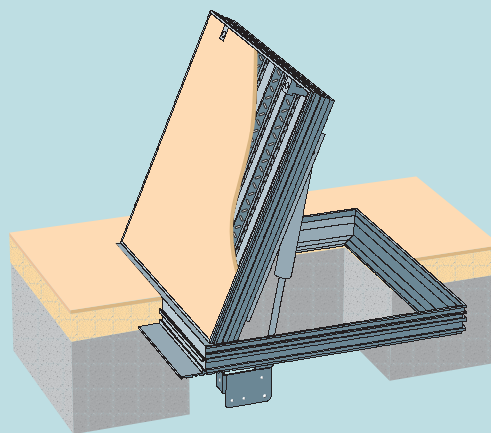

Przekrój betonowej posadzki podłogi (skala 1:2)

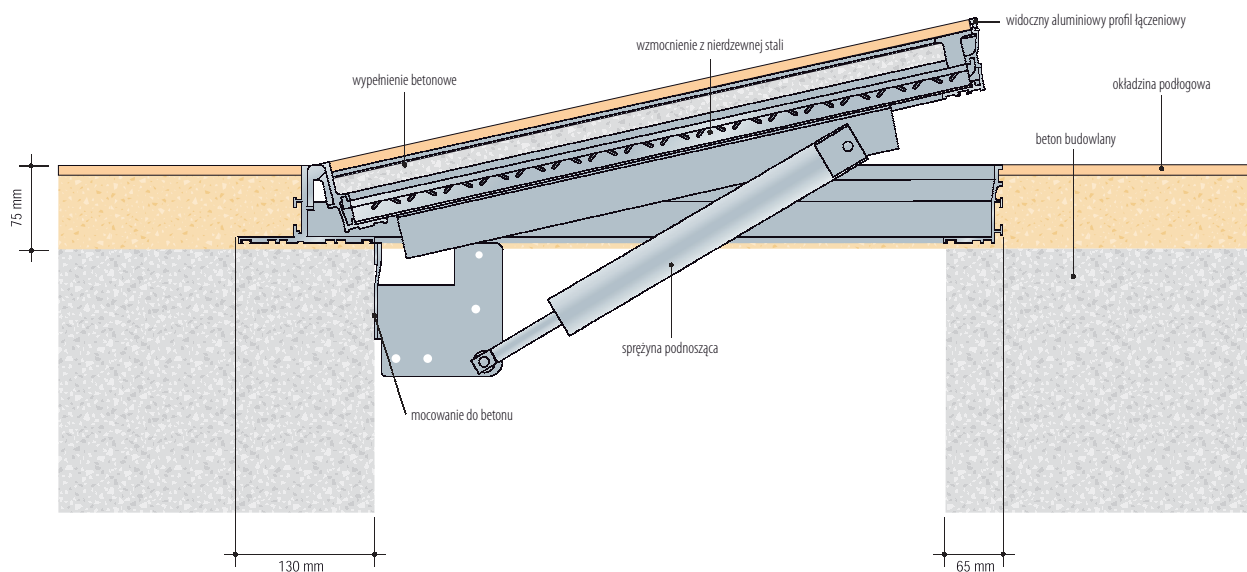

Opis dla serii HSE 75

Wpuszczane klapy podłogowe wykonane przez firmę Howe Green Ltd Serie HSE 75, widoczne profile łączeniowe z aluminium/nierdzewnej stali, kryte mocowanie klapy za pomocą zawiasów wieloprzegubowych, sprężyna gazowa, płyta dna z nierdzewnej stali, wzmocnienie i podwójne uszczelnienie, wyjmowanie od góry i dołu/tylko od góry*. Rozmiary są zgodne z podanymi na szkicach nr ...†. Klapy są dostarczane w komplecie z ...† zestawami z kluczami do podnoszenia/zabezpieczania.

Wszystkie te elementy są produkowane przez firmę Howe Green Ltd, Marsh Lane, Ware, Hertfordshire, SG12 9QQ, Wielka Brytania oraz montowane zgodnie z wytycznymi producenta i zaleceniami kierownika budowy.

* Niepotrzebne skreślić. † Wstawić odpowiednią liczbę lub ilość.

Rozmiary

Cały wymiar górnej ramy zewnętrznej = prześwit (bez podpór) + 130 mm.
np. 600 mm prześwit = 730 mm całą szerokość ramy.

Ciężar

Do otwierania wypełnionej i prawidłowo zamontowanej klapy serii HSE 75 potrzebna jest maksymalna siła podnosząca równa 20 kg.

Uwaga: Przy obciążeniu przez samochody ciężarowe z oponami z pełnej gumy, np. wózki podnośnikowe, możliwe są tylko mniejsze rozpiętości maksymalne. Przy mniejszych obciążeniach alternatywnie można zastosować większe rozpiętości.

Patrz instrukcja montażu na stronie 28.

wymiary maksymalne/minimalne

