

## Aluminiowa klapa rewizyjna – wyjmowana

System R - okrągła aluminiowa klapa rewizyjna z wkładką z płyty g-k

### Opis produktu:

Klapa rewizyjna składa się z aluminiowych profili z wkładką z płyty gipsowo-kartonowej H2 (GKBI) 12,5 mm oraz dwóch zamków zapadkowych.

Klapa może być z powodzeniem stosowana w ścianach i sufitach (bez możliwości wchodzenia). Między ramą a skrzydłem drzwiowym jest szczelina szerokości 1,5 mm. Ukryte zamki zapadkowe otwierają klapę po jej naciśnięciu.



Akustyczna płyta perforowana

### Standardowe wymiary dla grubości 12,5 mm:

System R	Wymiary w mm	
	A	B
R200G125	200	260
R300G125	300	360
R400G125	400	460
R500G125	500	560
R600G125	600	660

Wszystkie standardowe wymiary są dostępne dla poszyc o grubości 12,5 mm.


Istnieje możliwość wyprodukowania klapek o grubości 15 mm, 18 mm oraz 20 mm.



### Zamki:

W klapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje zamków:

- Zamek czworokątny
- Zamek okrągłocyliniczny
- Zamek PZ

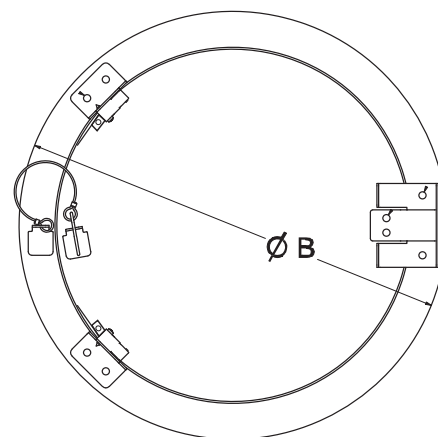

### Szczególne zalety naszego systemu:

- atrakcyjna cena
- krótkoterminowa dostawa
- szybki, łatwy montaż
- stabilna aluminiowa rama
- zaawansowane technicznie rozwiązanie
- jednopłaszczyznowy montaż w ścianach i sufitach
- możliwość stosowania płyt perforowanych