

Pokrywa włazu System PRO

Stal ocynkowana ogniowo

ProfessionalLine



Stal ocynkowana ogniowo

Opis produktu:

Pokrywa włazu Systemu PRO jest wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o grubości 2 mm.



W ofercie różne głębokości włazów - 50 mm, 80 mm i 120 mm, umożliwiając uzyskanie odpowiedniego rozwiązania w każdej sytuacji. Ościeżnica jest wyposażona w umieszczoną na całym obwodzie, odporna na działanie mrozu i warunków atmosferycznych specjalną uszczelkę, zapobiegającą przenikaniu zapachów i wodoszczelną. Ościeżnica zostaje zabetonowana na równi z podłożem. Następnie można wypełnić pokrywę i osadzić ją w ościeżnicy. Pokrywa mocowana jest do ościeżnicy w punktach narożnych. W punktach tych może zostać ona wyciągnięta za pomocą kluczy do podnoszenia. Do wypełnienia pokrywy można użyć kostki brukowej, płytek, betonu, granitu, drewna, twardych okładzin posadzkowych a także innych materiałów.

Obciążenie:

- Obciążenie do 400 kN wg EN 124 (klasa D400)

Materiał:

- Rama i pokrywa ze stali ocynkowanej ogniowo 2 mm

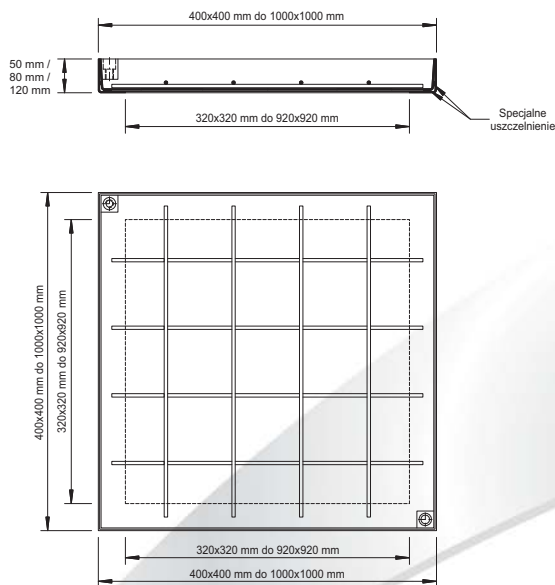

	Nr art.	Wymiary zewnętrzne ramy	Wymiar światła dostępu
Wysokość 50 mm	PRO-400400V50	400 x 400 mm	320 x 320 mm
	PRO-500500V50	500 x 500 mm	420 x 420 mm
	PRO-600600V50	600 x 600 mm	520 x 520 mm
	PRO-700700V50	700 x 700 mm	620 x 620 mm
	PRO-800800V50	800 x 800 mm	720 x 720 mm
	PRO-900900V50	900 x 900 mm	820 x 820 mm
Wysokość 80 mm	PRO-10001000V50	1000 x 1000 mm	920 x 920 mm
	PRO-400400V80	400 x 400 mm	320 x 320 mm
	PRO-500500V80	500 x 500 mm	420 x 420 mm
	PRO-600600V80	600 x 600 mm	520 x 520 mm
	PRO-700700V80	700 x 700 mm	620 x 620 mm
	PRO-800800V80	800 x 800 mm	720 x 720 mm
Wysokość 120 mm	PRO-900900V80	900 x 900 mm	820 x 820 mm
	PRO-10001000V80	1000 x 1000 mm	920 x 920 mm
	PRO-400400V120	400 x 400 mm	320 x 320 mm
	PRO-500500V120	500 x 500 mm	420 x 420 mm
	PRO-600600V120	600 x 600 mm	520 x 520 mm
	PRO-700700V120	700 x 700 mm	620 x 620 mm
	PRO-800800V120	800 x 800 mm	720 x 720 mm
	PRO-900900V120	900 x 900 mm	820 x 820 mm
	PRO-10001000V120	1000 x 1000 mm	920 x 920 mm

Szczególne zalety naszego systemu

- Prawie niewidoczne po zamontowaniu
- Dostępne głębokości pokryw 50 mm, 80 mm i 120 mm
- Z dodatkowymi poprzecznymi podporami wzmacniającymi
- Dodatkowa uszczelka
- Do wewnątrz i na zewnątrz budynku
- Łatwo otwieralna dzięki stożkowej konstrukcji

Przeznaczenie:

Wykorzystywane w budownictwie jako doskonałe rozwiązanie umożliwiające dostęp do instalacji umieszczonych w posadzkach wewnątrz jak i na zewnątrz.

Otwieranie:

Z każdą pokrywą włazu FF dostarczamy klucze do podnoszenia oraz instrukcję montażu.

Montaż:

Montaż musi być przeprowadzony w sposób prawidłowy, zgodnie z zaleceniami producenta.