

Pokrywa włazu System PRO

Stal nierdzewna

ProfessionalLine

Opis produktu:

Pokrywa włazu Systemu PRO jest wykonana ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm.

W ofercie różne głębokości włazów - 50 mm, 100 mm, umożliwiają uzyskanie odpowiedniego rozwiązania w każdej sytuacji. Ościeżnica jest wyposażona w umieszczoną na całym obwodzie, odporną na działanie mrozu i innych warunków atmosferycznych specjalną uszczelkę, zapobiegającą przenikaniu zapachów i wodoszczelną. Ościeżnica zostaje zabetonowana na równi z podłożem. Następnie można wypełnić pokrywę i osadzić ją w ościeżnicy. Pokrywa mocowana jest do ościeżnicy w punktach narożnych. W punktach tych może zostać ona wyciągnięta za pomocą kluczy do podnoszenia. Do wypełnienia pokrywy można użyć kostki brukowej, płytek, betonu, granitu, drewna, twardych okładzin posadzkowych a także innych materiałów.

Obciążenie:

- Obciążenie do 125 kN wg EN 124 (klasa B125)

Materiał:

- Rama i pokrywa ze stali nierdzewnej 2 mm





Stal nierdzewna

System PRO



| Nr art. | Wymiary zewnętrzne ramy | Wymiar światła dostępu |
|-----------------|-------------------------|------------------------|
| PRO-400400E50 | 400 x 400 mm | 320 x 320 mm |
| PRO-500500E50 | 500 x 500 mm | 420 x 420 mm |
| PRO-600600E50 | 600 x 600 mm | 520 x 520 mm |
| PRO-700700E50 | 700 x 700 mm | 620 x 620 mm |
| PRO-800800E50 | 800 x 800 mm | 720 x 720 mm |
| PRO-900900E50 | 900 x 900 mm | 820 x 820 mm |
| PRO-10001000E50 | 1000 x 1000 mm | 920 x 920 mm |
| PRO-400400E100 | 400 x 400 mm | 320 x 320 mm |
| PRO-500500E100 | 500 x 500 mm | 420 x 420 mm |
| PRO-600600E100 | 600 x 600 mm | 520 x 520 mm |
| PRO-700700E100 | 700 x 700 mm | 620 x 620 mm |
| PRO-800800E100 | 800 x 800 mm | 720 x 720 mm |
| PRO-900900E100 | 900 x 900 mm | 820 x 820 mm |

Wysokość 50 mm
Wysokość 100 mm

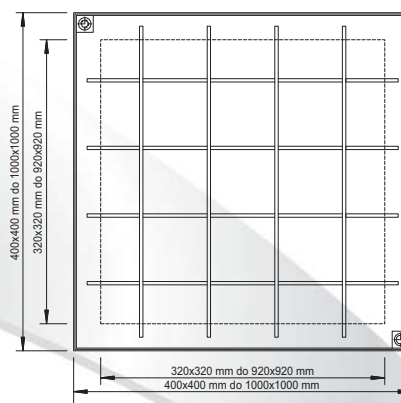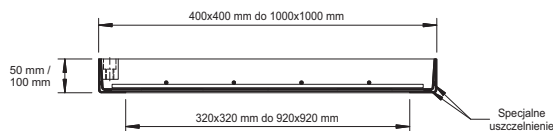

Przeznaczenie:

Wykorzystywane w budownictwie jako doskonałe rozwiązanie umożliwiające dostęp do instalacji umieszczonych w posadzkach wewnątrz jak i na zewnątrz.

Otwieranie:

Z każdą pokrywą włazu FF dostarczamy klucze do podnoszenia oraz instrukcję montażu.

Montaż:

Montaż musi być przeprowadzony w sposób prawidłowy, zgodnie z zaleceniami producenta.

Szczególne zalety naszego systemu

- Prawie niewidoczne po zamontowaniu
- Dostępne głębokości pokryw 50 mm, 100 mm
- Z dodatkowymi poprzecznymi podporami wzmacniającymi
- Dodatkowa uszczelka
- Do wewnątrz i na zewnątrz budynku
- Łatwo otwieralna dzięki stożkowej konstrukcji

FF Systems

systemy rewizyjne