

# Pokrywa włazu System PRO+

Stal ocynkowana ogniowo

ProfessionalLine+

## Opis produktu:

Pokrywa włazu Systemu PRO+ jest wykonana z 2 mm stali ocynkowanej ogniowo. Głębokość wanny (pokrywy) wynosi 50 mm a wysokość konstrukcji jedynie 75 mm. Ościeżnica jest wyposażona w umieszczoną na całym obwodzie, odporną na działanie mrozu i warunków atmosferycznych specjalną uszczelkę, zapobiegającą przenikaniu zapachów i wodoszczelną. Ościeżnica zostaje zabetonowana na równi z podłożem. Następnie można wypełnić wannę (pokrywę) i osadzić ją w ościeżnicy. Pokrywa jest mocowana do ościeżnicy w 4 punktach narożnych. W punktach tych może ona zostać wyciągnięta za pomocą klucza do podnoszenia. Możliwe jest wypełnienie pokrywy (wanny) betonem, żywicą syntetyczną, granitem, płytkami, drewnem i twardymi okładzinami czy też innymi materiałami.

## Obciążenie:

- Obciążenie do 125kN wg EN 124 (klasa B125)

## Materiał:

- Ościeżnica i pokrywa wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo 2 mm

## Zastosowanie:


Do leżących na równi z podłożem szachtów w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym.



Stal ocynkowana ogniowo




	Nr art.	Wymiary zewnętrzne ramy	Wymiar światła dostępu
Wysokość 75 mm	PRO+300300V75	435 x 435 mm	300 x 300 mm
	PRO+400400V75	535 x 535 mm	400 x 400 mm
	PRO+500500V75	635 x 635 mm	500 x 500 mm
	PRO+600600V75	735 x 735 mm	600 x 600 mm
	PRO+700700V75	835 x 835 mm	700 x 700 mm
	PRO+800800V75	935 x 935 mm	800 x 800 mm
	PRO+10001000V75	1135 x 1135 mm	1000 x 1000 mm



**Otwieranie:** Do każdej pokrywy włazu FF załączone są klucze do podnoszenia i instrukcja montażu.

## Montaż:

Montaż musi być wykonany fachowo zgodnie z naszą instrukcją montażu. W przypadku typów ze specjalną uszczelką należy zwrócić szczególną uwagę na szczelne przyleganie do profilu ościeżnicy.

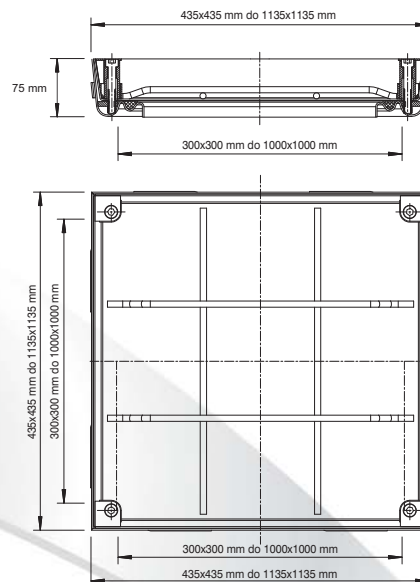

## Szczególne zalety naszego systemu

- Ze specjalną uszczelką odporną na działanie mrozu i warunków atmosferycznych
- Z kotwami mocującymi dla stabilnego osadzenia
- Głębokość wanny wynosi 50 mm
- Z dodatkowymi poprzeczkami wzmacniającymi
- Łatwo otwieralna dzięki stożkowej konstrukcji

**FF Systems**

systemy rewizyjne