


Pokrywa włazu System PRO+

Przeciwpożarowa Stal ocynkowana ogniowo / stal nierdzewna

ProfessionalLine+



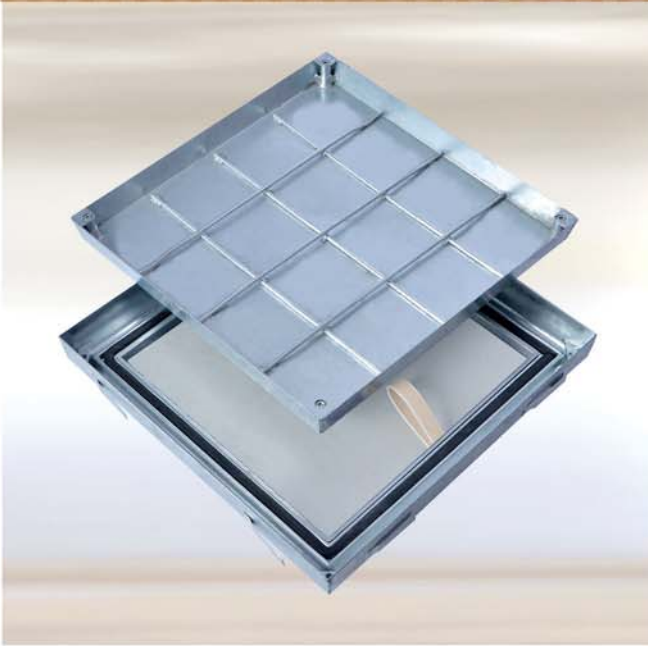


Opis produktu

Pokrywa włazu Systemu PRO+ z ochroną przeciwpożarową jest wykonana z 2 mm stali ocynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej. Głębokość wanny wynosi 50 mm a wysokość konstrukcji 75 mm. Ościeżnica jest wyposażona w umieszczoną na całym obwodzie, odporną na działanie mrozu i warunków atmosferycznych specjalną uszczelkę, zapobiegającą przenikaniu zapachów i wodoszczelną. Ościeżnica zostaje zabetonowana na równi z podłożem. Następnie można wypełnić wannę i osadzić ją w ościeżnicy. Pokrywa jest mocowana do ościeżnicy w 4 punktach narożnych. W punktach tych może ona zostać wyciągnięta za pomocą klucza do podnoszenia. Możliwe jest wypełnienie pokrywy (wanny), betonem, żywicą syntetyczną, granitem, płytkami, drewnem i twardymi okładzinami czy też innymi materiałami. Wersja przeciwpożarowa jest wyposażona w płytę ognioodporną F90 o grubości 25 mm. Płyta ta jest zabudowana w zamkniętej ramie z profili, którą można w prosty sposób wsadzić w ramę montażową.

Certyfikat jakości: Nasz certyfikat jakości potwierdza, że nasza pokrywa szachtu PRO+ z ochroną przeciwpożarową jest wytrzymała na działanie ognia przez 90 i 120 minut i tym samym przyczynia się istotnie do zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

System PRO+

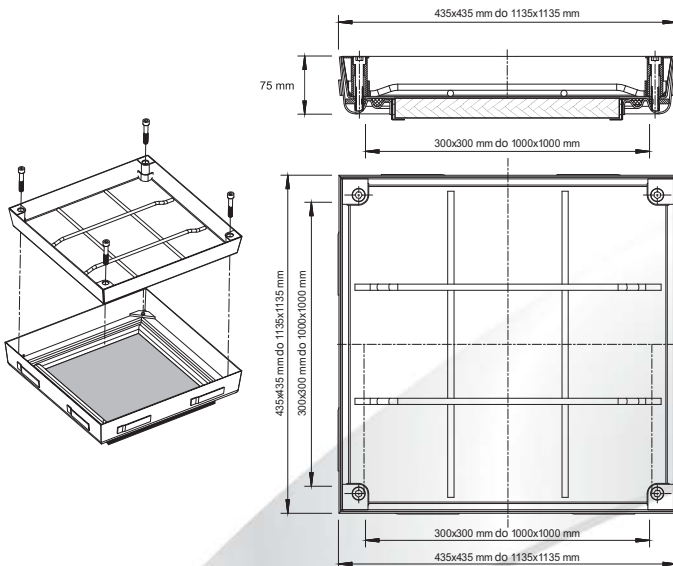

Nr art.	Wymiary zewnętrzne ramy	Wymiar światła dostępu
Stal ocynkowana ogniowo		
PRO+BS-300300V75	435 x 435 mm	300 x 300 mm
PRO+BS-400400V75	535 x 535 mm	400 x 400 mm
PRO+BS-500500V75	635 x 635 mm	500 x 500 mm
PRO+BS-600600V75	735 x 735 mm	600 x 600 mm
PRO+BS-700700V75	835 x 835 mm	700 x 700 mm
PRO+BS-800800V75	935 x 935 mm	800 x 800 mm
PRO+BS-10001000V75	1135 x 1135 mm	1000 x 1000 mm
Stal nierdzewna		
PRO+BS-300300E75	435 x 435 mm	300 x 300 mm
PRO+BS-400400E75	535 x 535 mm	400 x 400 mm
PRO+BS-500500E75	635 x 635 mm	500 x 500 mm
PRO+BS-600600E75	735 x 735 mm	600 x 600 mm
PRO+BS-700700E75	835 x 835 mm	700 x 700 mm
PRO+BS-800800E75	935 x 935 mm	800 x 800 mm
PRO+BS-10001000E75	1135 x 1135 mm	1000 x 1000 mm

Szczególne zalety naszego systemu

- Z płytą ognioodporną 25mm w przejściu szachtu
- Ze specjalną uszczelką odporną na działanie mrozu i warunków atmosferycznych
- Z kotwami mocującymi dla stabilnego osadzenia
- Głębokość wanny wynosi 50 mm
- Z dodatkowymi poprzeczkami wzmocniającymi
- Łatwo otwieralna dzięki stożkowej konstrukcji

Obciążenie:

- Obciążenie do 125 kN wg EN 124 (klasa B125)

Materiał:

- Ościeżnica i wanna wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej 2 mm

Obszary zastosowania:

Do leżących na równi z podłożem szachtów w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym, podlegających zwłaszcza od wewnątrz szachtu szczególnym wymaganiom w zakresie temperatury.

Otwieranie:

Do każdej pokrywy włazu FF załączone są klucze do podnoszenia i instrukcja montażu.

Montaż:

Montaż musi być wykonany fachowo zgodnie z naszą instrukcją montażu. W przypadku typów ze specjalną uszczelką należy zwrócić szczególną uwagę na szczelne przyleganie do profilu ościeżnicy.