

Seria Visedge VR


Profil łączeniowy z aluminium do zastosowań o ograniczonej głębokości
Zabezpieczające profile łączeniowe do stref ruchu pieszego

Typowe okładziny podłogowe

Do łączenia z elastycznymi wykładzinami podłogowymi, np. z winyl lub linoleum i twardych okładzin podłogowych, np. płytek ceramicznych itp.

Obciążalność

Seria Visedge DS jest przeznaczona do bezpiecznego mocowania winylowych wykładzin z wszystkich stron w celu zabezpieczenia przed dostaniem się wody i ochrony krawędzi otaczającej podłogi w płytek ceramicznych.

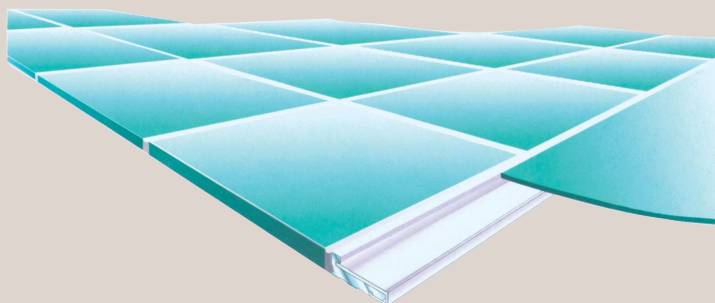

Elastyczne wykładziny podłogowe




Do zastosowań o ograniczonej głębokości



Ruch pieszcy

Przekrój, połączenie plastrowe (skala 1:2)

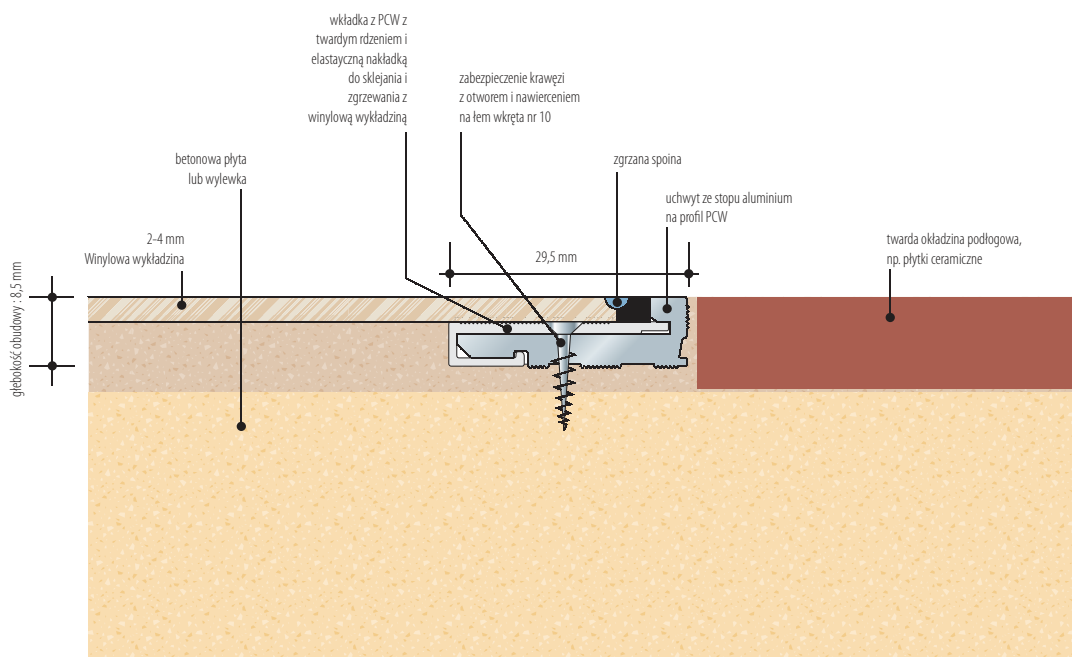

Opis

Ten profil łączeniowy jest wykonywany przez firmę Howe Green Ltd, seria Visedge VR ze zgrzewanym profilem łączeniowym z PCW.

Całkowita ilość = ...† szt. 2,0 m dł. Wszystkie te elementy są produkowane przez firmę Howe Green Ltd, Marsh Lane, Ware, Hertfordshire, SG12 9QQ, Wielka Brytania oraz montowane zgodnie z wytycznymi producenta i zaleceniami kierownika budowy.

† Wstawić odpowiednią liczbę lub ilość

Rozmiary

Seria Visedge VR jest pakowana w opakowania po 5 szt. po 2,0 m długości. Możemy dostarczyć każdą zamówioną ilość profili o długości 2 m.

Patrz instrukcja montażu na stronie 35.