

# Pokrywa włazu System ECO

Stal ocynkowana ogniowo

EcoLine

System ECO

## Opis produktu:

Pokrywa włazu Systemu ECO jest wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o grubości 2 mm. W ofercie różne głębokości włazów 50 mm, 80 mm, 120 mm umożliwiają uzyskanie odpowiedniego rozwiązania w każdej sytuacji. Ramę należy zabetonować na równi z ziemią lub posadzką. Następnie można wypełnić pokrywę betonem i włożyć ją w ramę. Pokrywa posiada punkty do podnoszenia. Do wypełnienia pokrywy można użyć kostki brukowej, płytek, betonu, żywicy syntetycznej, granitu, lastrico, drewna i twardych okładzin posadzkowych, a także innych materiałów.

## Obciążenie:

- Obciążenie do 400 kN wg EN 124 (klasa D400)

## Materiał:



- Rama i pokrywa ze stali ocynkowanej ogniowo 2 mm

## Przeznaczenie:

Wykorzystywane w budownictwie jako doskonałe rozwiązanie umożliwiające dostęp do instalacji umieszczonych w posadzce.



Stal ocynkowana ogniowo

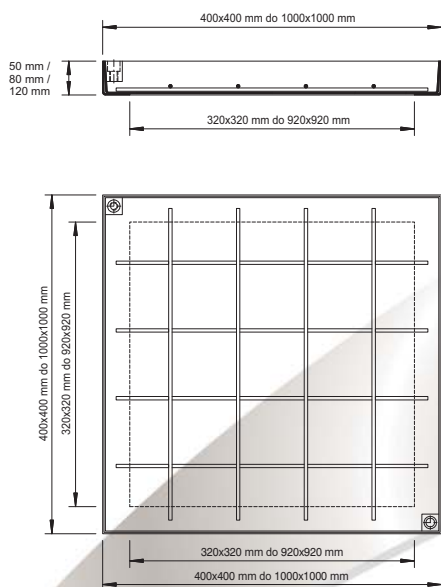

## Szczególne zalety naszego systemu

- Prawie niewidoczne po zamontowaniu
- Dostępne głębokości włazów: 50 mm, 80 mm i 120 mm
- Z dodatkowymi poprzecznymi podporami wzmacniającymi
- Łatwe otwieranie dzięki stożkowej konstrukcji
- Do zabetonowania na równi z ziemią lub posadzką

	Nr art.	Wymiary zewnętrzne ramy	Wymiar światła dostępu
Wysokość 50 mm	ECO-400400V50	400 x 400 mm	320 x 320 mm
	ECO-500500V50	500 x 500 mm	420 x 420 mm
	ECO-600600V50	600 x 600 mm	520 x 520 mm
	ECO-700700V50	700 x 700 mm	620 x 620 mm
	ECO-800800V50	800 x 800 mm	720 x 720 mm
	ECO-900900V50	900 x 900 mm	820 x 820 mm
Wysokość 80 mm	ECO-10001000V50	1000 x 1000 mm	920 x 920 mm
	ECO-400400V80	400 x 400 mm	320 x 320 mm
	ECO-500500V80	500 x 500 mm	420 x 420 mm
	ECO-600600V80	600 x 600 mm	520 x 520 mm
	ECO-700700V80	700 x 700 mm	620 x 620 mm
	ECO-800800V80	800 x 800 mm	720 x 720 mm
Wysokość 100 mm	ECO-900900V80	900 x 900 mm	820 x 820 mm
	ECO-10001000V80	1000 x 1000 mm	920 x 920 mm
	ECO-400400V120	400 x 400 mm	320 x 320 mm
	ECO-500500V120	500 x 500 mm	420 x 420 mm
	ECO-600600V120	600 x 600 mm	520 x 520 mm
	ECO-700700V120	700 x 700 mm	620 x 620 mm
	ECO-800800V120	800 x 800 mm	720 x 720 mm
	ECO-900900V120	900 x 900 mm	820 x 820 mm
	ECO-10001000V120	1000 x 1000 mm	920 x 920 mm

## Otwieranie:

Z każdą pokrywą włazu FF dostarczamy klucz do podnoszenia oraz instrukcję montażu.

## Montaż:

Montaż musi być przeprowadzony w sposób prawidłowy, zgodnie z zaleceniem producenta.